

VASO A MEMBRANA VERNICIATO PED VT

VASO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE VERNICIATO COLLAUDATO VERTICALE (DIRETTIVA 2014/68/UE)



VASO MEMB. V PED VT	
Modello	CODICE
50	3911162241007
80	3911162241008
100	3911162241003
200	3911162241004
300	3911162241011
500	3911162241012

VASO MEMB. V PED 50 LT (9 pezzi)

CONFEZIONE DA 9 pz.	
Modello	CODICE
50	391116224100709

INFORMAZIONI TECNICHE

I Vasi a Membrana Intercambiabile V PED VT vengono utilizzati negli impianti di sollevamento dell'acqua ed hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa.

La particolarità di tali prodotti consiste nella separazione fisica tra acqua ed aria attuata dalla membrana.

IMPIEGO

Montaliquidi a membrana, ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti.

MATERIALE

Involucro esterno: acciaio al carbonio verniciato.

MEMBRANA

Gomma EPDM elastica alimentare idonea al contenimento di acqua potabile


CERTIFICAZIONI

I Vasi a Membrana Intercambiabile V PED VT sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 2014/68/UE regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria o azoto
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: 10 bar

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso

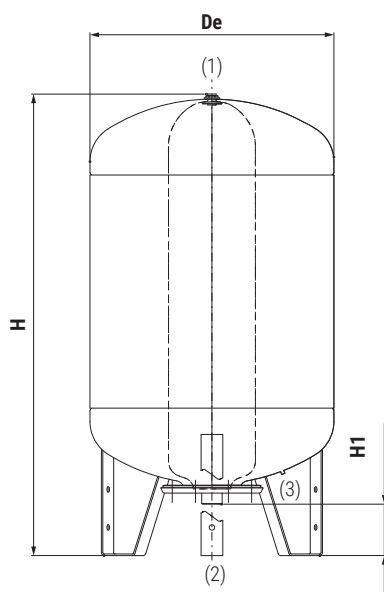

Modello	De	H	H1	1	2	3	Condizioni di esercizio		
							Temp. min/max	Press. max	
							[mm]	Conessioni Gas	[°C]
50	400	627	91	Valvola	1" M	-	-10/+99	10	
80	450	717	88	immissione aria	1" M	Ingresso	-	-10/+99	10
100	450	872	88	1/2"	1" M	Uscita	Valvola	-10/+99	10
200	550	1187	151	1/2"	1" 1/4 F	Acqua	immissione aria	-10/+99	10

Modello	De	H	H1	1	2	3	Utilizzo come montaliquidi		Utilizzo come vaso di espansione	
							Temp. min/max	Press. max	Temp. min/max	Press. max
							[°C]	[bar]	[°C]	[bar]
[mm]							Connessioni Gas			
300	650	1254	150	1/2"	1" 1/4 F	Ingresso	-10/+50	10	-10/+99	6
500	750	1511	144		1" 1/4 F	Uscita Acqua	Valvola immissione aria	-10/+50	10	-10/+99