

Protezione degli occhi	196
Occhiali protettivi	196
Occhiali a maschera	202
Copriocchiali	203
Accessori	204
Visiere	205
Protezione vie respiratorie	206
Mascherina	206
Semimaschera	207
Maschera pieno facciale	212
Protezione delle orecchie	214
Tappi auricolari	214
Guanti	217
Guanti in vinile	217
Guanti in lattice	217
Guanti in nitrile	220
Supporto per scatole di guanti	230
Guanti per protezione chimica	232
Guanti anti taglio	237
Guanti anti calore	238
Indumenti protettivi	245
Camici	245
Grembiuli	248
Tute	249
Cappelli	250
Manicotti	251
Scarpe	252
Identificazione di pericolo	253
Cartelli di pericolo	253
Primo Soccorso	253
Bottiglie lavaocchi	253
Stazione lavaocchi	255
Docce	256
Cerotti, bende	257
Accessori per rifiuti	258
Sacchi	258
Contenitori	261
Assorbenti chimici	263
Contenitori di sicurezza	264
Stoccaggio e trasporto	264
Trasporto	270
Carrelli	270
Arredi	272
Sedie	272
Scale	278
Arredi	279
Cappe chimiche	280
Armadi di sicurezza	287

1



1 LLG-Occhiali di sicurezza *basic*



- Conformi CE approvati EN166 e EN170
- Perfetti per visitatori e per chi indossa occhiali
- Lenti laterali integrate con fori di sfiato, campo visivo 180°
- Telaio in materiale testato anallergico
- Protezione UV 100% (fino a 380 nm)
- Peso: 43 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Chiaro	Chiare, senza rivestimento, 2-1.2 U 1 F CE	10	9.006 002

2



2 LLG-Occhiali di sicurezza *basic +*

- Approvati CE secondo EN 166 e EN 170
- Occhiali di sicurezza economici ideali per protezione essenziale
- Campo visivo 180°
- Telaio testato in materiale anallergico
- Protezione UV 100% (fino a 380 nm)
- Molto leggeri
- Peso: 23 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Chiaro	Chiare, senza rivestimento, 2-1.2 U 1 F CE	10	6.290 868

3



3 LLG-Occhiali di sicurezza *classic*

- Approvati CE secondo EN166 e EN170
- Schermi laterali integrati con sfiato, campo visivo 180°
- Telaio in materiale testato anallergico
- Stanghette laterali regolabili in lunghezza e inclinazione
- Protezione UV 100% (fino a 380nm)
- Peso: solo 34 gr

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Blu	Chiare, antigraffio, 2C-1.2 U 1 F CE	1	9.006 001

4



4 LLG-Occhiali di sicurezza, *comfort*

- Approvati CE secondo EN166, EN170
- Lenti panoramiche rivestite
- Campo visivo 180°
- Telaio in materiale ipo-allergenico testato
- Stanghette regolabili in lunghezza
- Ponte nasale e stanghette in morbido materiale regolabile che offre comfort ottimale e personalizzazione
- Protezione per sopracciglia in gomma per maggiore assorbimento degli urti
- 100% Protezione da UV (fino a 400 nm)
- Leggeri: solo 30 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero/verde	chiare, anti-graffio e anti-appannamento, protezione UV, 2C-1.2 U 1 FT CE	1	6.312 450

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

LLG-Occhiali di sicurezza, lady

- Approvati CE secondo EN 166 ed EN 170
- Lenti panoramiche con rivestimento
- Campo visivo 180°
- Telaio in materiale testato ipo-allergenico
- Stanghette con punta in gomma, regolabili in lunghezza ed inclinazione
- Nasello e punte terminali in soffice materiale modellabile che offre ottimo comfort e personalizzazione
- Protezione 100 % UV (fino a 400 nm)
- Peso: solo 25 gr

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
bianco/verde	chiare, AF+, AS+, 2C-1.2 U 1 FT KN CE	1	9.006 007 1
bianco/rosa	chiare, AF+, AS+, 2C-1.2 U 1 FT KN CE	1	9.006 008 2
nero/verde	chiare, AF, AS, 2C-1.2 U 1 FT CE	1	9.006 009 3

1

9.006 007

2

9.006 008

3

9.006 009

Occhiali di sicurezza SecureFit™ 200

- Tecnologia Diffusione Pressione 3M che consente di regolare naturalmente le stanghette laterali a seconda delle dimensioni individuali della testa.
- La caratteristica dell'auto-regolazione elimina la necessità di stoccare misure diverse di telai
- Sicuri, perfetta aderenza, gli occhiali restano in posizione anche quando la persona è in movimento
- Il rivestimento anti-appannamento tiene le lenti libere da umidità in condizioni calde e umide
- Lenti in Policarbonato che assorbono il 99.9% di raggi UVA e UVB

3M Deutschland

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu	2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1	4.672 680 4
chiaro	2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1	9.006 127 5
chiaro	2C, 1.2, UV, anti-appannamento	1	9.006 128 5
grigio	2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1	9.006 129 6
ambrato	2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1	9.006 130 7

4

4.672 680

5

9.006 128

6

9.006 129

7

9.006 130

8 Occhiali di sicurezza SecureFit™ 400

- Proprietà caratteristica di autoregolazione 3M™ Tecnologia di diffusione della pressione sulle stanghette
- Nasello morbido, regolabile per maggior personalizzazione
- Stanghette imbottite a doppia iniezione per maggior comfort sulle orecchie
- Lenti in policarbonato che assorbono il 99.9% di raggi UVA & UVB
- Veramente leggeri: solo 19 g

3M Deutschland

8

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero/verde	chiare, 2C-1.2, UV, anti graffio, anti appannamento	1	9.006 132
nero/verde	grigie, 2C-1.2, UV, anti graffio, anti appannamento	1	9.006 133

Occhiali di sicurezza SecureFit™ 400 con Rivestimento Anti-Appannamento Scotchgard™

- Dispone della tecnologia brevettata 3M™ di regolazione a diffusione automatica di pressione sulle tempie
- Naselli morbidi e regolabili
- Punti di appoggio asimmetrici imbottiti a doppia iniezione per un maggiore comfort sulle orecchie
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% di UVA e UVB
- Rivestimento Antiappannamento Scotchgard™(SGAF)
- Lenti a specchio per interni ed esterni (I/O)

3M Deutschland

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
rosso/grigio	chiare, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.664 580 1
blu/grigio	chiare, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.664 581
blu/grigio	chiare, 2C-1.2, UV, SGAF, con bordo in schiuma	1	4.664 582 2
blu/grigio	grigio, 5-1.7, UV, SGAF I/O	1	4.664 583
blu/grigio	grigio, 5-3.1, UV, SGAF	1	4.664 584
nero/giallo	giallo, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.664 585
marrone trasparente/nero	marrone, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.664 586 3
brown transparent/black	arancio, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.664 587 4

1



4.664 580

2



4.664 582

3



4.664 586

4



4.664 587

Occhiali di sicurezza SecureFit™ 400X

Come ulteriore sviluppo della serie SF400 SGAF con Rivestimento Antiappannamento 3M™ Scotchgard™, la serie 3M™ SecureFit™ 400X presenta una protezione integrata per le sopracciglia per un maggiore comfort e protezione contro i rischi meccanici.

3M Deutschland

- Dispone della tecnologia brevettata 3M™ di regolazione a diffusione automatica di pressione sulle tempie
- Naselli morbidi e regolabili
- Punti di appoggio asimmetrici imbottiti a doppia iniezione per un maggiore comfort sulle orecchie
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% di UVA e UVB
- Rivestimento Antiappannamento Scotchgard™(SGAF)
- Lenti a specchio per interni ed esterni (I/O)

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
verde/trasparente	chiare, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.668 580 5
blu/grigio	chiare, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.668 581
blu/grigio	grigie, 5-3.1, UV, SGAF	1	4.668 582
blu/grigio	grigie, 5-1.7, UV, SGAF I/O	1	4.668 583 6
nero/giallo	gialle, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.668 584 7
nero	vermiglie	1	4.668 585
verde/nero	chiare, 2C-1.2, UV, SGAF	1	4.668 586
grigio/nero	grigie / nere a specchio arcobaleno	1	4.668 587 8

5



4.668 580

6



4.668 583

7



4.668 584

8



4.668 587

1 Occhiali di sicurezza 2730

Occhiali di sicurezza per visi di forma piccola e stretta con soffici punte sulle tempie e soffice ponte nasale.

3M Deutschland

- Varie opzioni di regolazione per elevato comfort di indossabilità
- Lunghezza stanghette regolabile
- Inclinazione della lente regolabile in 4 posizioni fisse
- Occhiali in policarbonato per un'elevata resistenza agli urti
- Rivestimento anti-graffio e anti-appannamento

Applicazioni: lavoro meccanico, ad es. Rettifica, fresatura e ispezioni superficiali



Colore	Lenti	Rivestimento	Pz./Cf.	Codice
Blu	PC trasparente/2C-1.2 3M 1 FIT	Anti-Graffio / Anti-Appannamento	1	6.260 453

2 Occhiali di sicurezza 2740

Occhiali di sicurezza con ponte nasale largo e stretto per buona compatibilità con le maschere di protezione da particelle.

3M Deutschland

- Varie opzioni di regolazione per un elevato comfort
- Lunghezza delle tempie regolabile in 4 posizioni fisse
- Inclinazione delle lenti regolabile individualmente
- Occhiali in policarbonato per un'elevata resistenza agli urti
- Rivestimento anti-graffio e anti-appannamento

Applicazioni: lavoro meccanico, ad es. Rettifica, macinazione e ispezioni superficiali



Colore	Lenti	Rivestimento	Pz./Cf.	Codice
Blu	PC trasparente/2C-1.2 3M 1 FT	Anti-Graffio / Anti-Appannamento	1	7.638 234

Occhiali di sicurezza uvex x-fit

- Occhiali di sicurezza classici con buona copertura dell'intera area degli occhi
- Pesano solo 23 grammi
- Innovativo design a cerniera per le stanghette laterali
- Colore della montatura: blu trasparente o grigio trasparente
- Completamente privi di metalli
- Efficace protezione UV 400

uvex

Le lenti rivestite uvex **supravision excellence** sono anti-appannamento (per almeno 16 secondi) all'interno, mentre l'esterno offre un'estrema resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Le proprietà anti-appannamento sono permanenti anche dopo ripetute operazioni di pulizia. Le lenti sono anche facili da pulire e meno sensibili allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderente.

Le lenti uvex **supravision sapphire** con rivestimento in zaffiro offrono un'eccellente resistenza ai graffi

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu	trasparenti/UV 2-1.2, sv excellence	1	4.664 173 ³
grigio	trasparenti/UV 2-1.2, sv sapphire	1	4.664 174 ⁴
grigio	ambrate/UV 2-1.2, sv excellence	1	4.664 175 ⁵
rosa	trasparenti/UV 2-1.2, sv excellence	1	4.675 235 ⁶

3

4

5

6



4.664 173



4.664 174



4.664 175



4.675 235

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

1



1 Occhiali protettivi uvex skylite 9174

Il modello più leggero, pesa solo 26 g, dalla linea sportiva e moderna. Stanghette ad inclinazione regolabile. Lenti in policarbonato corrette otticamente. Protezione laterale opacizzata. Colore: rosso

uvex

Lenti con rivestimento uvex supravision sapphire: eccellente resistenza ai graffi, 100% protezione UV.

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
rosso	grigio / UV 5-2,5	1	9.005 127
rosso	trasparente / UV 2-1,2	1	9.005 128
blu	grigio / UV 5-2,5	1	6.200 303
blu	trasparente / UV 2-1,2	1	6.900 098

Occhiali di sicurezza uvex sport style

Grazie all' innovativa tecnologia uvex a due componenti, gli occhiali uvex sport style si adattano perfettamente ad ogni forma della testa. Il nasello molto morbido e regolabile garantisce sempre un'ottima indossabilità e previene scomode pressioni. Pesando solo 23 g, è uno dei più leggeri occhiali sul mercato. Il basso peso e la forma ergonomica garantiscono il massimo comfort anche per uso prolungato.

uvex

- Design chiaro e sportivo
 - Unisex
 - Massima funzionalità
 - Protezione UV400
 - Visione panoramica
 - Peso solo 23 grammi
 - Anti-appannamento all'interno, resistente ai graffi all'esterno.
- Rivestimento delle lenti: uvex supravision extreme

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero/blu	chiare, UV 400, 2C-1.2	1	6.281 175 2
nero/lime	chiare, UV 400, 2C-1.2	1	4.672 690 3
nero/bianco	chiare, UV 400, 2C-1.2	1	4.672 700 4

2



6.281 175

3



4.672 690

4



6.281 177

Possiamo fornire l'intera
gamma di articoli di
questo produttore.



Occhiali di sicurezza uvex pheos/uvex pheos s (small), pheos one

Il design moderno e fashion degli occhiali di sicurezza uvex pheos è ideale per uso quotidiano. Oltre ad un attraente design, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa. Estremamente resistenti ai graffi all'esterno e permanentemente anti-appannamento all'interno, grazie alla tecnologia unica delle lenti uvex supravision.

uvex

- Design degli occhiali di sicurezza moderno e fashion
- Lenti duo-sferiche con rivestimento delle lenti uvex supravision excellence
- Occhiali senza bordo con ampio campo visivo e facili da pulire
- Permanentemente anti-appannamento all'interno
- Esterno estremamente resistente ai graffi
- Completamente privi di metalli

uvex pheos s: versione più piccola per teste più strette. Stesse proprietà del modello standard

Tipo	Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
uvex pheos	nero/verde	PC chiaro, UV 400, 2-1.2	1	6.251 700 ¹
uvex pheos	nero/giallo	PC ambrato, UV 400, 2C-1.2	1	6.255 465
uvex pheos	nero/grigio	PC grigio, UV 400, 5-2.5	1	6.252 972 ²
uvex pheos	grigio chiaro/grigio	PC chiaro, UV 400, 2-1.2	1	6.257 035 ³
uvex pheos	nero/grigio	PC chiaro, UV 400, 2-1.2	1	7.661 152
uvex pheos s	bianco/verde	PC chiaro, UV 400, 2-1.2	1	6.257 034 ⁴
uvex pheos s	antracite/grigio	PC chiaro, UV 400, 2-1.2	1	6.281 178

1



6.251 700

2



6.252 972

3



6.257 035

4



6.257 034

Occhiali di sicurezza uvex pheos cx2

Elevato comfort e protezione dell'utilizzatore grazie alla parte frontale e al nasello stampati ad iniezione di componenti uvex duo.

uvex

- Design marca a "X" moderno e sportivo
- Tecnologia a braccio torcente per indossabilità sicura, comfort e protezione
- Robusti i componenti duri, comodi i componenti morbidi
- Disponibili anche con lenti ambrate o come occhiali da sole con protezione UV 400
- Esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento grazie al rivestimento di eccellenza uvex supravision
- Ottima ventilazione per occhi sani
- Perfetta indossabilità per tutte le forme del viso

Tipo	Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
uvex pheos cx2	bianco/nero	PC grigio, UV 400, 5-2,5	1	6.270 937 ⁵
uvex pheos cx2	bianco/giallo	PC ambrato, UV 400, 2C-1,2	1	6.270 938 ⁶
uvex pheos cx2	blu/grigio	PC chiaro, UV 400, 2C-1,2	1	6.270 936 ⁷
uvex pheos cx2	rosso/grigio	PC chiaro, UV 400, 2C-1,2	1	6.270 935
uvex pheos cx2, CBR 65	bianco/nero	PC, marrone chiaro, UV 400, 5-1,4	1	4.664 598 ⁸

5



6.270 937

6



6.270 938

7



6.270 936

8



4.664 598

Protezione degli occhi/Occhiali protettivi-Occhiali a maschera

1



1 Occhiali protettivi uvex i-vo 9160

Per tutti i lavori potenzialmente pericolosi in laboratorio. Occhiali eleganti, sportivi, con telaio confortevole semi-elastico che incorpora una tecnologia a due componenti. Lenti ultra-trasparenti con rivestimento esterno antigraffio.

uvex

Rivestimento delle lenti

supravisoin excellence: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

supravisoin sapphire: rivestimento facile da pulire, eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu / grigio	trasparente / UV 2-1,2, sv excellence	1	9.005 116
blu / arancione	trasparente/UV 2-1.2, sv excellence	1	6.311 677
nero / grigio	trasparente /UV 2-1.2, sv excellence	1	6.901 653
blu / arancione	trasparente /UV 2-1.2, sv sapphire	1	6.324 668
nero / grigio	grigio / UV 5-2,5, sv sapphire	1	9.005 117
blu / arancione	marrone/UV 5-2.5, sv sapphire	1	6.318 848

2



2 LLG-Visiera panoramica

- Approvata CE secondo EN166 ed EN170
- Design lineare e compatto
- Può essere indossata sopra ad occhiali da vista
- Banda sul capo ampia, completamente regolabile
- Telaio in materiale testato ipo-allergenico
- 100% protezione UV (fino a 380 nm)
- Peso: 84 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu	chiare, policarbonato, 2c-1.2	5	6.284 811
blu	chiare, policarbonato, 2c-1.2	1	6.291 832

3



3 Occhiali di sicurezza panoramici 2890 e 2890SA

Gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890 e 289SA sono classici occhiali panoramici, con un design moderno e sottile. Hanno lenti in acetato anti-appannamento che offrono protezione efficace e vista ottimizzata. L'ampia, confortevole e regolabile fascia per il capo, insieme alle guarnizioni e alle scanalature laterali, consentono di indossare questi occhiali anche sopra agli occhiali da vista, soluzione ideale per molte applicazioni in laboratorio. Possono essere indossati con la serie 4000 di semi-maschere 3M™, per una completa protezione del viso.

3M Deutschland

- Adatti da indossare sopra gli occhiali da vista
- Compatibili con la serie 4000 di semi-maschere 3M™
- Tipo 2890 con ventilazione indiretta
- Tipo 2890SA senza ventilazione, a tenuta
- Protezione contro gas e polveri fini
- Eccellente resistenza chimica
- Protezione UV
- EN 166

Tipo	Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
2890	trasparente	chiare, policarbonato, 2C-1.2 3M 1 N BT 9	1	6.266 909
2890SA	trasparente	chiare, acetato, 2C-1.2 3M 1 N FT	1	6.235 920

4



4 Occhiali protettivi panoramici uvex 9405

- Larghi occhiali di sicurezza con sistema frontale di ventilazione
- Adatti per uso con semi-maschere e semi-maschere con filtro
- Ideali per chi porta occhiali da vista, facilmente regolabili sulla testa, facile cambio delle lenti
- Lenti in cristallo acrilico, anti-appannamento

uvex

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
grigio trasparente	trasparente/UV 2-1.2, antiappannamento	1	9.005 090
	Lente di ricambio, trasparente, anti-appannamento	1	6.268 289

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

1 Occhiali a maschera uvex ultrasonic 9302

Occhiali estremamente sicuri e confortevoli, telaio semi-elastico con tecnologia a due componenti. Lenti panoramiche con due rivestimenti in lacca separati.

uvex

Rivestimento delle lenti

uvex supravision excellence: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
arancione/grigio	trasparente / UV 2-1,2	1	9.005 115

1



2 Visiera panoramica uvex megasonic

NEW

uvex

- Occhiali rivoluzionari a visione completa con eccezionale chiarezza ottica da un estremo all'altro
- Design unico delle lenti senza montatura
- Si adatta perfettamente agli occhiali da vista con spazio per le stanghette laterali
- Morbida ed adattiva guarnizione facciale per comfort e vestibilità ottimali
- Ampia fascia per la testa da 30 mm per parte superiore, senza pressione
- Lenti e fascia facilmente intercambiabili
- Comprovata tecnologia uvex supravision di rivestimento delle lenti ad elevate prestazioni
- Protezione UV 100% (fino a 400 nm)
- EN 166, EN 170

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
antracite/blu	PC incolore/UV 400 2C-1.2W, supravision excellence	1	4.672 692

2



3 Occhiali di sicurezza panoramici pheos cx2 sonic

uvex

- Occhiali da vista uvex compatti ed ultraleggeri (34 grammi)
- Colori telaio: bianco, nero
- Lenti chiare in PC
- Certificati secondo EN 166 e EN 170
- Etichettatura: W 166 3 4 BT CE 5-1,4 W 1 BT KN CE
- Affidabile protezione UV 400
- Protezione confortevole grazie alla fronte morbida e al nasello modellato direttamente sulle lenti
- Esterno antigraffio, interno permanentemente antiappannamento (uvex supravision extreme)
- Fascia per la testa in tessuto, molto morbida e leggera, per una vestibilità sicura e confortevole
- Possono essere facilmente combinati con altri PPE

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero/bianco	PC incolore/UV 400 5-1,4 uvex supravision extreme	1	4.664 600

3



4 LLG-Occhiali di sicurezza basic



- Conformi CE approvati EN166 e EN170
- Perfetti per visitatori e per chi indossa occhiali
- Lenti laterali integrate con fori di sfogo, campo visivo 180°
- Telaio in materiale testato anallergico
- Protezione UV 100% (fino a 380 nm)
- Peso: 43 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Chiaro	Chiare, senza rivestimento, 2-1.2 U 1 F CE	10	9.006 002

4



5 Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®

uvex

- Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi
- Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°
- Perfetta vestibilità senza pressione
- Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale

Tipo 9161 Duo-flex®

- stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort
- lenti antigraffio, uvex supravision sapphire

Tipo	Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
9161	trasparente	trasparente, lenti PC	1	9.005 166
9161 duo-flex®	blu/nero	trasparente, UV 2-1,2	1	9.005 107

5



Copriocchiali uvex super OTG 9169

I super OTG ed i super f OTG sono equipaggiati con una tecnologia di lenti a regola d'arte. uvex
Accanto agli occhiali testati e collaudati senza cerniere ed ai pezzi auricolari altamente flessibili, è stato sviluppato un design a cerniera.
Il nuovo e rivoluzionario design a cerniera del super f OTG combina tutti i principi degli occhiali contemporanei con i vantaggi di materiali a regola d'arte.
Entrambi i design sono adatti ad ogni situazione, e possono essere utilizzati come copriocchiali per chi indossa occhiali da vista.

Rivestimento delle lenti

1. uvex supravision sapphire: eccellente resistenza chimica ed ai graffi, 100% protezione UV
2. uvex supravision excellence: eccellente resistenza chimica ed ai graffi e facile da pulire (pulizia nano hybrid)

Tipo	Colore	Lenti	Rivestimento	Pz./Cf.	Codice
super f OTG	nero	PC trasparente/UV 2-1.2	1	1	6.252 619 1
super f OTG	nero/bianco	PC marrone chiaro 5-1.4	2	1	4.672 691
super OTG	blu marino	PC trasparente/UV 2-1.2	2	1	6.234 320
super OTG	blu marino	PC trasparente/UV 2-1.2	1	1	7.650 112 2
super OTG	nero	PC grigio /UV 5-2.5	1	1	7.653 307 3

1



6.252 619

2



7.650 112

3



7.653 307

4



4 LLG-Scatola dispensatrice, Vetro Acrilico

Con coperchio incernierato. Per conservazione pulita di attrezzature da laboratorio es. occhiali, guanti o altre piccole parti.
Possibile montaggio a muro (materiale per montaggio incluso).
- per circa 12 occhiali

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
LLG-Scatola dispensatrice	216 x 216 x 200	1	6.286 593

5



5 Salviette per pulizia lenti 9963

- adatte per tutte le lenti uvex
 - senza silicone
 - 100 salviette confezionate individualmente in una scatola
 - inclusa clip per montaggio a muro
- Il supporto a muro è da ordinare separatamente.

uvex

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Salviette per pulizia lenti 9963	100	6.200 654
Unità montaggio a muro	1	6.242 313

1 2 Mini Bagno ad Ultrasuoni LLG-uniSONIC 1

Per comoda pulizia di occhiali o piccoli strumenti da laboratorio. Ecologico, richiede solo acqua calda. Grazie agli ultrasuoni vengono generate milioni di piccole bolle d'aria. Combinate con una pressione veramente elevata, si raggiunge una rapida, efficiente ed efficace pulizia.

- Pronto all'uso, non richiede assemblaggio
- Funzionamento automatico per 3 minuti, bloccabile in ogni momento
- Coperchio removibile
- Vasca in acciaio inossidabile da 420 ml

La fornitura include: mini bagno ad ultrasuoni, coperchio

Caratteristiche

Capacità	fino a max: ca. 340 ml
Frequenza	45 kHz
Prestazioni pulizia	30 Watt
Dimensioni esterne (L x P x H) circa:	200 x 115 x 115 mm
Dimensioni vasca (L x P x H) circa:	155 x 80 x 40 mm
Peso:	630 g
Alimentazione:	220 ... 240 V, 50 Hz
Garanzia:	3 anni

Tipo	Pz./Cf.	Codice
LLG-uniSONIC 1	1	6.263 560

1



2



3 LLG-Visiera protettiva con protezione del mento

- Visiera protettiva trasparente da 1 mm in policarbonato
- 100% protezione da UV (fino a 380 nm)
- Supporto testa regolabile con banda elastica
- Supporto testa regolabile in altezza
- Può essere indossato su occhiali e maschere di protezione
- Peso: 224g

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
LLG-Visiera con protezione mento, schermo PC chiaro, banda per il capo elastica	1	6.284 958

3



4 Visiera di protezione Clearways

Browguard CB14:

- estremamente leggera.
- un nastro di gomma permette la regolazione personalizzata
- si regola la fascia mentre si indossa la visiera

Visiera:

- resistente agli urti e agli agenti chimici
- confortevole e leggera, anche dopo un uso prolungato
- la visiera può essere sollevata e bloccata in ogni posizione
- visiera facilmente sostituibile

Per il prodotto completo ordinare calotta e visiera.

Honeywell Safety

4



Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
CB14	Calotta di supporto separata con elastico	1	9.005 067
CV83 P	Visiera separata, PC con protezione UV (100-380 nm), contro rischi meccanici	1	9.005 066
CV84 A	Visiera separata, Acetato, contro versamenti chimici	1	6.070 565

1



1 Mascherina facciale operatoria Profil Bande Elastiche

- morbida, non irritante, con fasce elastiche
- tre strati, nessuna fibra di vetro, materiale filtrante
- ponticello nasale integrato
- efficienza filtrazione batterica 99%
- EN 14683 tipo II R, CE

Unigloves

Colore	Pz./Cf.	Codice
bianco	50	6.264 475
verde	50	6.264 631
blu	50	9.405 162

2



2 Mascherina facciale chirurgica BASIC

- bande resistenti alla lacerazione
- tre strati, materiale filtrante privo di fibre di vetro
- ponticello nasale integrato
- efficienza filtrazione batterica 99 %
- CE 14683 Typ II R, CE

Unigloves

Colore	Pz./Cf.	Codice
bianco	50	9.405 165

3



3 Mascherina per sala operatoria, Tie-On e Ear-Loop

Maschere chirurgiche di tipo II con elastici per le orecchie o con laccetti. Materiale superbo, anallergico, privo di lattice, preferito per il suo comfort e per il rivestimento interno traspirante. Conformi EN 14683.

3M Deutschland

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
1826	Ear-Loop (elastici per orecchie)	50	6.253 796
1818	Tie-On (con laccetti)	50	9.405 106

4



Tie-on

4 5 Mascherine chirurgiche, Tie-on e Earloop

Mascherine chirurgiche facciali con elastici per orecchie o con laccetti

B. Braun Deutschland

- Maschera chirurgica facciale di tipo II
- Conforme EN 14683: 2005
- Per pazienti ed operatori sanitari
- Materiale non tessuto privo di lattice
- Ottima vestibilità
- Resistenza respiratoria <29.4 Pa/cm²
- Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥ 98%

5



Earloop

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Tie-on (con laccetti)	50	6.292 221
Earloop (con elastici)	50	4.667 902

Classificazione livello di protezione

Queste classi di filtri elencano i requisiti minimi e servono semplicemente come guida. E' responsabilit  di chi li indossa assicurarsi che il respiratore sia conforme ai requisiti, in termini di materiali pericolosi e di concentrazione prima dell'uso!

FFP 1: per le particelle che non sono n  tossiche, n  associate a fibrosi. Per la protezione fino a 4 volte il corrispondente valore limite di soglia

FFP 2: per particelle nocive o dannose, vapori e fumo; filtri per particelle solide e liquide con un livello medio di filtraggio. Per la protezione fino a 10 volte il corrispondente valore di soglia

FFP 3: per particelle tossiche, vapori e fumo; filtri per aerosol solidi e liquidi con una classificazione di filtraggio alto. Per la protezione fino a 30 volte il corrispondente valore limite di soglia

Etichettatura R: La maschera   stata testata per il riutilizzo e ha le caratteristiche di prestazione richieste per indossarla durante un secondo turno di lavoro.

NR: non riutilizzabile

Etichettatura D: La maschera   stata sottoposta a ulteriori analisi di polvere dolomite e permette quindi un'ottima traspirazione, anche in ambienti molto polverosi e durante i periodi di utilizzo pi  lunghi.

Respiratori serieBARIMASK

Semimaschera con filtro antiparticolato Serie BARIMASK con valvola di espirazione per protezione da particelle liquide e solide

- Maschere pieghevoli o maschere modellate
- Conformi EN 149:2001+A1:2009,
- Con due bande per il caporegolabili
- Banda per il naso regolabile
- Imbottitura in schiuma nella zona del naso
- Valvola di espirazione

Tipo	Descrizione	Livello di protezione	Pz./Cf.	Codice
BARIMASK C2	maschere modellate, senza valvola di espirazione	FFP2	20	4.672 094
BARIMASK C2V	maschere modellate, con valvola di espirazione	FFP2	10	6.311 972 1
BARIMASK C3V	maschere modellate, con valvola di espirazione	FFP3	10	6.311 973
BARIMASK F2	maschere pieghevoli, senza valvola di espirazione	FFP2	20	4.672 096
BARIMASK F2V	maschere pieghevoli, con valvola di espirazione	FFP2	15	6.311 970 2
BARIMASK F3V	maschere pieghevoli, con valvola di espirazione	FFP3	10	6.311 971

NEW

BartelsRieger

1



6.311 972

2



6.311 970

Respiratori silv-Air c, Mascherina Stampata

- sicurezza maggiore (certificata secondo EN149)
- design anatomico e materiale dai bordi morbidi, evita ecchimosi sul viso
- compatibile con occhiali di sicurezza grazie all'area-naso ottimizzata
- banda per il capo continua, priva di cucitura per un'indossabilit  sicura e confortevole
- forma innovativa dal design ottimizzato
- la circolazione dell'aria tramite i bordi soffici previene l'appannamento degli occhiali di sicurezza
- codifica colore
- modello silv-Air 2220 con strato in carbone nel filtro che riduce anche eventuali odori non graditi

uvex

3



9.005 753

Tipo	Descrizione	Livello di protezione	codifica colore	Colore	Pz./Cf.	Codice
silv-Air 2100	con mezza circolazione aria	FFP1	blu	bianco	20	9.005 750
silv-Air 2110	con valvola di sfiato, con mezza circolazione aria	FFP1	blu	bianco	15	9.005 751
silv-Air 2200	con mezza circolazione aria	FFP2	arancione	bianco	20	9.005 752
silv-Air 2210	con valvola di sfiato, con mezza circolazione aria	FFP2	arancione	bianco	15	9.005 753 3
silv-Air 2220	con valvola di sfiato e filtro a carbone	FFP2	arancione	argento	15	9.005 754
silv-Air 2310	con valvola	FFP3	nero	bianco	15	9.005 755

Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310

- Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato con valvola di espirazione
- Confezionata individualmente
- Colore: bianco
- Disponibile anche senza valvola di espirazione
- Mascherina facciale certificata FFP1 secondo EN 149 e Direttiva UE 89/686/CEE
- Etichetta D (test con polvere di dolomite superato): massima respirabilità anche con livelli di polvere molto elevati
- Non riutilizzabile
- Clip nasale flessibile e regolabile
- Labbro di tenuta morbido che garantisce una posizione sicura, sigillata e confortevole della mascherina
- Bordi in materiale morbido per un confort elevato
- Fascia per la testa regolabile che offre semplice maneggevolezza e comoda vestibilità

uvex

Tipo	Descrizione	Livello di protezione	codifica colore	Pz./Cf.	Codice
silv-Air 5110	con valvola di espirazione	FFP1	blu	15	4.664 620 1
silv-Air 5210	con valvola di espirazione	FFP2	arancione	15	4.664 621 2
silv-Air 5310	con valvola di espirazione	FFP3	nero	15	4.664 622 3

1



4.664 620

2



4.664 621

3



4.664 622

4



4 Respiratori con protezione 2-vie Aura™ 1883+, mascherine pieghevoli

Il Respiratore 3M™ Aura™ Health Care Particulate 1883+ fornisce effettiva protezione respiratoria in ambienti medici, dove gli operatori sanitari sono esposti a particelle di polvere d'ossa, particelle di liquidi non volatili e bio-aerosol. Questo respiratore limita la trasmissione degli agenti infettivi dallo staff ai pazienti ed è adatto per l'utilizzo durante operazioni chirurgiche ed altre procedure mediche.

3M Deutschland

Protegge sia l'utilizzatore che il prodotto che si sta manipolando.

Questo prodotto offre anche resistenza alla penetrazione di spruzzi di liquido. Caratteristiche e vantaggi come serie Aura™ 9300+

Omologazione:
Test standard:

Test di costruzione UE
EN 149:2001 + A1:2009
EN14683:2005

Tipo	Descrizione	Livello di protezione	Pz./Cf.	Codice
Aura™ 1883+	con valvola	FFP 3	8	9.005 681

Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3, Maschere Pieghevoli

I respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300 + Gen3 è ora di terza generazione. La nuova valvola comfort Flow Flow™ si apre con un 37% di facilità in più rispetto alla valvola Cool Flow™ originale, consentendo l'espulsione più rapida del 36% dell'aria, insieme al suo calore naturale

3M Deutschland

- Valvola comfort Cool Flow™
- Facilità di posizionamento
- Fasce intrecciate
- Codice colore per una facile identificazione (FFP1 = giallo, FFP2 = blu, FFP3 = rosso)
- 3M™ Elettretto avanzato (filtro) Mezzo (AEM)
- Il pannello superiore in rilievo aiuta a reindirizzare l'aria espirata, riducendo l'appannamento degli occhiali
- Materiale in schiuma grande e morbido sul naso e copertura interna liscia
- La confezione igienica individuale aiuta a proteggere il respiratore dalla contaminazione, prima dell'uso
- Processo di autenticazione del prodotto 3M Safe Guard™

Testati secondo standards: EN 149: 2001 + A1: 2009

Tipo	Livello di protezione	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Aura™ 9310+Gen3	FFP1	senza valvola	20	4.665 366 ¹
Aura™ 9312+Gen3	FFP1	con valvola Cool-Flow	10	4.665 367
Aura™ 9320+Gen3	FFP2	senza valvola	20	4.665 368
Aura™ 9322+Gen3	FFP2	con valvola Cool-Flow	10	4.665 369 ²
Aura™ 9330+Gen3	FFP3	senza valvola	20	4.665 370
Aura™ 9332+Gen3	FFP3	con valvola Cool-Flow	10	4.665 371 ³
Aura™ 9312+Gen3SV	FFP1	con valvola Cool-Flow, confezione piccola	5	4.665 372
Aura™ 9320+Gen3SV	FFP2	senza valvola, confezione piccola	5	4.665 373
Aura™ 9322+Gen3SV	FFP2	con valvola Cool-Flow, confezione piccola	5	4.665 374
Aura™ 9332+Gen3SV	FFP3	con valvola Cool-Flow, confezione piccola	5	4.665 375
Aura™ 9322+Gen3BV	FFP2	con valvola Cool-Flow	330	4.665 376
Aura™ 9332+Gen3BV	FFP3	con valvola Cool-Flow	330	6.310 598

1



4.665 366

2



4.665 369

3



4.665 371

Respiratori Premium 8825+ e 8835+, Mascherine Sagomate

I respiratori Premium 8825+ e le mascherine sagomate 8835+ offrono nuova guarnizione facciale tri-dimensionale brevettata con profilo naso integrato di 3M Premium+ Series, la comodità di una maschera usa e getta, così come il concetto di tenuta facciale su misura di una maschera respiratoria riutilizzabile: tri-dimensionalità flessibile per ogni individuo e tenuta sicura! La tenuta facciale della maschera 8825+ e 8835+ migliora la vestibilità di tenuta.

Il profilo del respiratore dirige l'aria che fuoriesce attraverso il filtro lontano dal viso.

Il flusso d'aria verso l'alto è ridotto al minimo, riducendo il più possibile l'appannamento degli occhiali di sicurezza.

3M Deutschland

4



6.284 248

5



6.284 249

Omologazione: Test di produzione EU
Livello di prova: EN 149:2001

Tipo	Livello di protezione	Limiti d'utilizzo	Pz./Cf.	Codice
8825+	FFP2 RD	12 x TLV	5	6.284 248 ⁴
8835+	FFP3 RD	50 x TLV	5	6.284 249 ⁵

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

1



1 Semi maschere, serie 4000+, pronte all'uso

I respiratori serie 4000+ della 3M™ sono un range di semi-maschere pronte all'uso, senza manutenzione, con inserito un filtro studiato per protezione effettiva e comoda contro una combinazione di diversi gas, vapori e particolati pericolosi prodotti dall'industria. La tecnologia unica del filtro fornisce un design di basso profilo, studiato per avere un campo visivo indisturbato e rendere il lavoro più confortevole.

3M Deutschland

Caratteristiche e benefici:

- Design di basso profilo per migliore visione periferica
- Design leggero, ben bilanciato
- Materiale morbido, anallergico, con tenuta facciale strutturata
- Costruzione in un solo pezzo, senza manutenzione
- Posizione centrale della valvola di esalazione per rimozione effettiva di calore e umidità dall'interno della maschera
- Cinghia per il collo facile da fissare
- Utilizzare fino a che non si danneggia, fino a che il filtro particolato non si intasa e il filtro gas non si satura
- Ottima compatibilità con gli occhiali panoramici di sicurezza 3M™ tipo 2890 e 2890SA

Tipo	Livello di protezione	Limiti d'utilizzo	Pz./Cf.	Codice
4251+	FFA1P2 R D	10 x TLV per gas/vapori 12 x TLV per particelle	1	6.312 033
4255+	FFA2P3 R D	10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1	6.312 034
4277+	FFABE1P3 R D	10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1	6.312 035
4279+	FFABEK1P3 R D	10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1	6.312 036

2



2 Semimaschera DUETTA

Testata secondo standard EN 140 e certificata in accordo con le linee guida PSA 89/686/EWG. Predisposta per la connessione di due filtri. Struttura rigida, robusta, con facciale anatomico che garantisce un'ottima tenuta.

BartelsRieger

- Taglia unica che si adatta a tutti i tipi di viso
- Eccellente comfort, ampio campo visivo e movimenti senza impedimenti.
- Il doppio filtro garantisce un ottimo bilanciamento del peso.
- Non-allergenica
- Tenuta ottimale con il nuovo bordo sigillato, progettato opportunamente
- Facile smontaggio per pulizia e manutenzione
- Singola bardatura elastica per ottima vestibilità
- Fissaggio semplice e sicuro dei filtri con attacco a baionetta.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Semimaschera, DUETTA	1	9.005 590

3



3 4 Filtri per semimaschera DUETTA

BartelsRieger

Filtro 203 A2: Lavori di verniciatura e laccatura, decappaggi
Filtro 203 P3R: Fibre di Amianto, polveri
Filtro 203 ABEK: Industria chimica, allevamenti
Filtro 205 A2P3: Lavori di verniciatura a spruzzo, diossine

Filtro 205 ABEK3: Acido cloridico, acido formico, lavori di disinfestazione

4



Tipo	Livello di protezione	Pz./Cf.	Codice
Filtro gas 203 A2	A2	4	9.005 592
Filtro per particolato 203 P3R	P3 R	4	9.005 593
Filtro gas 203 ABEK	ABEK1	4	9.005 594
Filtro 205 A2P3	A2-P3 R	4	9.005 595
Filtro combinato 205 ABEK3	ABEK1-P3 R	4	9.005 596

Semi maschera, Secure Click™

NEW

Progettato con funzionalità intelligenti e intuitive, il Respiratore Riutilizzabile a Semi Maschera 3M™ Secure Click™ serie HF-800 è semplice, comodo ed affidabile. Disponibile in tre misure: piccolo, medio e grande.

Opzionalmente con diaframma fonico. Sperimenta la maggiore traspirabilità ed il comfort offerti dal primo sistema al mondo a quattro flussi di gas e filtro a vapore/filtro combinato. Maggiore fiducia del lavoratore che con un semplice e singolo tocco può verificare di aver indossato correttamente il respiratore, nonché la sua tenuta.

Si prega di ordinare i corrispondenti filtri separatamente.

3M Deutschland

1



4.672 685

2



4.672 686

Tipo	Misura	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
HF-801	S		1	4.672 684
HF-801SD	S	con diaframma fonico	1	4.672 685 1
HF-802	M		1	4.672 686 2
HF-802SD	M	con diaframma fonico	1	4.672 687
HF-803	L		1	4.672 688
HF-803SD	L	con diaframma fonico	1	4.672 689

3

Semimaschere Serie 6000

Economiche e di facile manutenzione. Le Semimaschere 3M™ Serie 6000 convincono grazie a un buon rapporto qualità - prezzo. Esse sono a bassa-manutenzione, maneggevoli ed estremamente leggere. Disponibili in 3 misure.

- Corpo maschera estremamente leggero
- Visuale libera grazie al design compatto
- Doppio sistema di filtro per una buona distribuzione del peso
- Ampia gamma di filtri per una grande varietà di usi
- Compatibile con occhiali 3M™

Si prega di ordinare separatamente i filtri compatibili.

3M Deutschland

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
6100	Semimaschera, misura S	1	6.202 382
6200	Semimaschera, misura M	1	6.303 898
6300	Semimaschera, misura L	1	6.303 899



4

Semimaschere Serie 7500

Le Semi Maschere facciali 3M™ serie 7500 sono in silicone amico della pelle con caratteristico nastro "discesa goccia". Questi nastri che circondano la maschera, permettono di togliersi facilmente e per brevi pause la maschera stessa e di lasciarla appesa davanti al petto, invece di doverla togliere completamente.

- Nastri "discesa goccia"
- Nastri regolabili, elastici
- Valvola di esalazione brevettata 3M™
- Perfetta vestibilità a tenuta grazie alla sigillatura facciale strutturata
- Doppio sistema di filtro per resistenza respiratoria ridotta e buona distribuzione del peso
- Vasta gamma di parti di ricambio e filtri
- 3 formati - adattabilità ad ogni forma del viso
- Compatibile con occhiali 3M™

Si prega di ordinare a parte i corrispondenti filtri compatibili.

3M Deutschland

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
7501	Semimaschera misura S	1	6.225 803
7502	Semimaschera misura M	1	7.630 104
7503	Semimaschera misura L	1	6.230 881





1 Maschere Pienofacciali Serie 6000

Di facile manutenzione e confortevoli. Le maschere Serie 6000 (Classe 1) sono a bassa manutenzione e impressionano per la loro facilità d'uso e il loro elevato comfort. Tutti i tipi di questa serie sono dotati di un attacco a baionetta-click, questo permette un rapido e facile cambio dei filtri, che si possono scegliere tra una vasta gamma, per soddisfare le vostre applicazioni. La serie 6000 è anche caratterizzata da una vasta gamma di ricambi ed è di facile manutenzione. Sono disponibili in 3 misure.

3M Deutschland

- Facilità di manutenzione ed economica
- Corpo maschera estremamente leggero studiato per lavorare senza fatica
- Design compatto che permette una vista libera
- Doppio sistema di filtro per resistenza respiratoria ridotta e buona distribuzione del peso
- Ampia gamma di filtri per applicazioni versatili

Si prega di ordinare a parte i corrispondenti filtri.

Tipo	Descrizione	Classe	Pz./Cf.	Codice
6700S	Maschera pienofacciale, misura S	1	1	6.234 463
6800M	Maschera pienofacciale, misura M	1	1	6.200 316
6900L	Maschera pienofacciale, misura L	1	1	6.234 464

Sistemi di filtri compatibili per Maschere Semi e Pienofacciali 3M

Tutti i filtri si collegano con connessione a baionetta alle maschere serie 6000, 6500, 7500 e 7000. Per ogni applicazione il filtro giusto - Indipendentemente dall'area nella quale si lavora con i Respiratori 3M, il corrispondente filtro a baionetta fornisce sicurezza e possibilità applicativa. La gamma 3M™ compatibile di filtri include filtri variabili combinabili contro gas, vapori e/o particelle e anche filtri combinati.

3M Deutschland

Tipo	Descrizione	Livello di protezione	Pz./Cf.	Codice
6051	Cartuccia Gas e Vapori contro vapori organici	A1	2	6.269 590
6054	Cartuccia Gas e Vapore contro ammoniaca	K1	2	6.269 584
6055	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori organici	A2	2	6.269 588 2
6057	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori organici, inorganici e acidi.	ABE1	2	6.269 589 3
6059	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori organici, inorganici e acidi, ammoniaca e particelle	ABEK1	8	7.620 305 4
6000	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori organici	AXP3	2	6.270 183
6075	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori organici e formaldeide	A1+ Formaldeide	2	6.269 586
6096	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori e particelle di mercurio	A1HgP3NR	2	6.269 585
6099*	Cartuccia Gas e Vapore contro vapori organici, inorganici e acidi ed ammoniaca	ABEK2P3R	2	7.072 310 5
5911	Filtri Particolato per uso in combinazione con Cartucce Gas e Vapore	P1R	2	6.267 784
5925	Filtri Particolato per uso in combinazione con Cartucce Gas e Vapore	P2R	2	6.267 785
5935	Filtri Particolato per uso in combinazione con Cartucce Gas e Vapore	P3R	2	6.267 786 6
501	Supporto filtro per combinazione con Cartucce Gas e Vapore con Filtro Particolato		2	6.269 587 7

*solo per Maschere Pienofacciali



6.269 588



6.269 589



7.620 305



7.072 310



6.267 786



6.269 587

8



8 Maschera pienofacciale BRK 820

Testata ed omologata secondo EN 136, marcatura CE. Con visiera in policarbonato. Con diaframma e filettatura circolare secondo EN 148-1.

BartelsRieger

- Ampio campo visivo grazie al raccordo per il collegamento del filtro situato in posizione bassa, con due valvole di esalazione.
- Visiera termoresistente in policarbonato, testata ed omologata per VVFF
- L'ottima aerazione garantisce una visuale senza appannamenti
- Bardatura ergonomica su 5 punti con cinghiette regolabili e fibie a sganciamento rapido.
- Stabile tenuta, adatto per ogni forma di viso
- Grazie ad un sistema ammortizzante vengono impediti lesioni da urti
- Dispositivo fonico ad alta efficienza con membrana in PE nel telaio di acciaio inossidabile
- Non necessita di attrezzi speciali per la manutenzione
- Facile sostituzione delle guarnizioni di tenuta e dei pannelli di ventilazione delle valvole.

Maschera pienofacciale BRK 820 G

Come BRK 820 ma con lente in policarbonato a superficie temperata, resistente ai graffi e ai solventi.

Tipo	Classe	Pz./Cf.	Codice
BRK 820	3	1	9.005 555
BRK 820 G	3	1	6.401 235

1 Protezione respiratoria - Filtri con attacco filettato per Maschera pienofacciale BRK 820

1

Filtri testati ed omologati secondo EN143/EN 14387. Offrono una bassa resistenza respiratoria. La loro durata dipende dalla tossicità, dall'umidità e dal consumo di aria dell'utilizzatore. Le misurazioni differiscono con l'applicazione, per cui è impossibile prevedere la durata della loro vita lavorativa. L'esaurimento del filtro può essere rilevato come segue:

- Filtri per gas: comparsa di odori, sapori o irritanti nell'aria inalata.
- Filtri antiparticolato: aumento della resistenza respiratoria.

BartelsRieger



Tempi di conservazione per gas non utilizzati e filtri combinati (sigillati nella confezione del produttore) 6 anni. I filtri antiparticolato possono essere conservati per 10 anni.

Sigillati singolarmente in sacchetti di PE e confezionati in scatole esterne.

Livello di protezione A:	Vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65 °C
Livello di protezione B:	Gas e vapori inorganici es. cloro, acido solfidrico
Livello di protezione E:	Ossido di zolfo, gas acidi
Livello di protezione K:	Ammoniaca
Livello di protezione AX:	Gas e vapori di composti inorganici con punto di ebollizione < 65°C, basso bollenti nei gruppi 1 e 2
Livello di protezione Hg:	Vapori di Mercurio
Livello di protezione NOST:	Ossido di azoto, incluso monossido di azoto e particelle P3
Livello di protezione P 1:	Particelle (fumi, nebbie, polveri) da sostanze inerti
Livello di protezione P 2:	Particelle da sostanze non tossiche
Livello di protezione P 3:	Particelle da sostanze tossiche

Descrizione	Tipo	Pz./Cf.	Codice
Filtro gas	A2	1	9.005 558
Filtro gas	AB2	1	6.224 032
Filtro gas	B2	1	9.005 559
Filtro gas	E2	1	7.604 410
Filtro gas	K2	1	9.005 561
Filtro gas	ABE2K1	1	9.005 563
Filtro gas	ABEK2	1	6.224 033
Filtro gas	AX	1	6.200 208
Filtro combinato	A2 P2 R D	1	9.005 565
Filtro combinato	B2 P2 R D	1	9.005 566
Filtro combinato	ABE2K1 P3 R D	1	7.616 476
Filtro combinato	AB2 P3 R D	1	6.228 471
Filtro combinato	B2 P3 R D	1	6.302 979
Filtro combinato	ABEK2 P3 R D	1	9.005 570
Filtro combinato	AX P3 R D	1	6.227 097
Filtro combinato	ABEK2Hg P3 R D	1	6.232 031
Filtro speciale	NO P3 R D	1	6.201 023



1



1 Tappi auricolari

In schiuma poliuretanic a confortevole, ipoallergica. Superficie liscia repellente allo sporco ed igienica. La forma conica si adatta perfettamente alla maggior parte dei canali auricolari. Corrispondente alle norme EN 352-2.

3M Deutschland

Isolamento acustico(SNR): 37 dB(A)

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Senza cordino	200	9.005 046
Con cordino	100	9.005 047

2 3 4 5 Tappi auricolari, confezione Ricarica

La giusta soluzione per ogni canale uditivo: i tappi per protezione auricolare Uvex sono disponibili nelle misure S, M e L. La forma ergonomica offre un comfort di indossabilità veramente alto. La morbida schiuma PU si adatta perfettamente al canale uditivo, fornendo un'ottima protezione.

uvex

Confezione di ricarica per dispensatore one2click o per scatole dispensatrici da muro.

Tipo	Protezione suono	Misura	Colore	Per	Confezione	Pz./Cf.	Codice
com4-fit	33 dB	S	rosso acceso	Dispensatore a muro	confezionati a paio	200	9.005 028
com4-fit	33 dB	S	rosso acceso	uvex one2click	sciolti	300	6.285 529
x-fit	37 dB	M	giallo limone	Dispensatore a muro	confezionati a paio	200	6.233 602
x-fit	37 dB	M	giallo limone	uvex one2click	sciolti	300	6.268 846
xtra-fit	36 dB	L	arancione	Dispensatore a muro	confezionati a paio	200	6.285 528
xtra-fit	36 dB	L	orange	uvex one2click	sciolti	250	6.285 531
xact-fit	26 dB	M	giallo limone	uvex one2click	sciolti	400	6.285 530

2



com4-fit

3



x-fit

4



xtra-fit

5



6



6 7 Dispensatore uvex one2click e dispensatore a muro

uvex one2click:

uvex

- dispensatore a muro di facile utilizzo e robusto
- tappi auricolari a portata di mano con un solo click
- un vassoio di raccolta impedisce che i tappi cadano sul pavimento
- adatto per tutti i tappi auricolari monouso uvex
- il design trasparente rende facile monitorare la necessità di ricaricare il dispenser

Dispensatore a muro: Dispensatore a muro in plexiglas, adatto per uvex x-fit, uvex com4-fit, uvex one-fit, uvex xtra-fit, uvex hi-com, uvex whisper, uvex whisper+.

Tappi auricolari non inclusi.

7



Descrizione	Pz./Cf.	Codice
uvex dispensatore one2click	1	6.239 985
Dispensatore a muro	1	7.940 554

8



8 9 Tappi auricolari, whisper

NEW

uvex

- Tappi auricolari con cordino, riutilizzabili e facili da pulire
- Tappo auricolare riutilizzabile con superficie liscia, resistente allo sporco
 - Facili da pulire con acqua e sapone
 - Conservazione asettica dei tappi auricolari in scatola igienica

Confezione: 50 paia in scatola mini o 50 paia in scatola igienica

Protezione sonora (SNR): 24 dB(A)

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Tappi auricolari in scatola igienica	50	7.658 725

1 Tappi auricolari con archetto, 1310

Queste protezioni per le orecchie sono adatte per uso intermittente. I tappi sono in materiale morbido e anallergico. L'archetto è prodotto in materiale resistente. Conforme alle norme EN 352-2.

3M Deutschland

Isolamento acustico(SNR): 26 dB(A)

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Tappi auricolari con archetto	10	9.005 048
Tappi di ricambio	20	9.005 049

1



2 Cuffie antirumore uvex K1

I cuscini in morbida schiuma sono leggeri ed estremamente confortevoli da indossare

uvex

- Facile regolazione della lunghezza
- Archetto per il capo imbottito per confort ottimale
- Indossabilità confortevole assicurata dalla morbida superficie
- Progettato per essere leggero, con una piccola capsula

Protezione suono (SNR): 28 dB(A)

Tipo	Pz./Cf.	Codice
uvex K1	1	6.270 939

2



3 LLG-Dispensatore universale, Vetro Acrilico

LLG-Dispensatore universale con coperchio incernierato ed apertura removibile. Per conservazione pulita di accessori per laboratorio, es: cuffiette monouso, copriscarpe o altri piccoli oggetti. Possibile montaggio a muro (materiale per montaggio incluso).

Descrizione	Dimensioni mm	Pz./Cf.	Codice
LLG-Dispensatore universale	206 x 216 x 213	1	6.289 563

3





Scatola con equipaggiamento di sicurezza SecuBox Mini/Midi/Maxi

I contenitori ideali per conservare gli accessori per l'antinfortunistica sul posto di lavoro. Contrassegnato con simbologia internazionale, secondo regolamento DIN EN ISO 7010. Rapido fissaggio a parete o sul banco di lavoro. Sicurezza: Gli accessori sono immediatamente disponibili sul posto. Pulizia: Gli accessori sono protetti da polvere, umidità e spruzzi.

Dimensioni esterne/interne:

Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm/23,0 x 11,2 x 11,2 cm

Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm/23,0 x 21,8 x 11,8 cm

Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm/23,0 x 29,9 x 19,2 cm

Tipo	Descrizione	Colore	Pz./Cf.	Codice
Mini	Protezione occhi	blu	1	9.005 520 1
Mini	Protezione occhi	trasparente	1	9.005 521
Mini	protezione orecchio	blu	1	9.005 522
Mini	protezione orecchio	trasparente	1	9.005 523 2
Mini	protezione occhi + orecchie	blu	1	9.005 524
Mini	protezione occhi + orecchie	trasparente	1	9.005 525
Mini	protezione vie respiratorie	blu	1	9.005 526
Mini	protezione vie respiratorie	trasparente	1	9.005 527
Mini	guanti protettivi	blu	1	9.005 528
Mini	guanti protettivi	trasparente	1	9.005 529
Mini	protezione capelli	blu	1	9.005 518
Mini	protezione capelli	trasparente	1	9.005 519
Midi	Paraocchi	blu	1	9.005 500
Midi	Paraocchi	trasparente	1	9.005 501
Midi	Paraorecchi	blu	1	9.005 502
Midi	Paraorecchi	trasparente	1	9.005 503
Midi	Paraocchi e paraorecchi	blu	1	9.005 504
Midi	Paraocchi e paraorecchi	trasparente	1	9.005 505
Midi	Maschera	blu	1	9.005 506
Midi	Maschera	trasparente	1	9.005 507
Midi	Guanti	blu	1	9.005 508
Midi	Guanti	trasparente	1	9.005 509
Midi	Guanti lunghi	blu	1	9.005 511
Midi	Guanti lunghi	trasparente	1	9.005 512
Midi	Cuffia	blu	1	9.005 513
Midi	Cuffia	trasparente	1	9.005 514
Midi	Tuta protettiva	blu	1	9.005 515
Midi	Tuta protettiva	trasparente	1	9.005 516
Midi	Protezione degli occhi con inserti per 4 occhiali di protezione	trasparente	1	9.005 548
Midi	Protezione degli occhi con inserti per 4 occhiali di protezione	blu	1	9.005 517
Midi	Ingresso per Box	antracite	1	9.005 531
Maxi	Protezione degli occhi con inserti per 12 occhiali di protezione	trasparente	1	6.286 722
Maxi	Protezione degli occhi con inserti per 12 occhiali di protezione	blu	1	9.005 549 3
Maxi	Paraocchi e paraorecchi	blu	1	9.005 544 4
Maxi	Visiera protettiva	blu	1	9.005 547
Maxi	Elmetto	blu	1	9.005 541
Maxi	Elmetto e paraocchi	blu	1	9.005 542
Maxi	Elmetto e paraorecchi	blu	1	9.005 543
Maxi	Elmetto e maschera pienofacciale	blu	1	9.005 546
Maxi	Maschera pienofacciale	blu	1	9.005 545



Norme per guanti di sicurezza

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 VIRUS	EN 388	EN 407	EN 420	EN 421	EN 511	
									
EN ISO 374-1:2016/Type A	EN ISO 374-1:2016/Type B	EN ISO 374-1:2016/Type C	EN ISO 374-5 VIRUS	EN 388	EN 407	EN 420	EN 421	EN 511	
I guanti Tipo A devono resistere a un tempo di penetrazione di 30 min. contro minimo 6 sostanze chimiche in esame	I guanti Tipo B devono resistere a un tempo di penetrazione di 30 min. contro minimo 3 sostanze chimiche in esame	I guanti Tipo C devono resistere a un tempo di penetrazione di 30 min. contro minimo 1 sostanza chimica in esame	Guanti protettivi per le mani contro microorganismi;	Guanti per protezione mani contro rischi meccanici	Guanti per protezione mani contro rischi termici (calore e/o fuoco).	nota istruzioni per l'uso	Guanti per protezione mani contro radiazioni ionizzanti e contaminazioni radioattive.	Guanti per protezione mani dal freddo	Non dannoso per alimenti
Valore-AQL			Livello di qualità accettabile per penetrazione						

1 Guanti monouso Premium, vinile



Unigloves

Non sterili, ipoallergenici, senza polvere, con bordo arrotolato. EN 455 T 1-4, CE.
Forniti in scatola dispensatrice da 100 guanti. **Cat. I**

Misura	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	100	9.005 349
S (6-7)	100	9.005 350
M (7-8)	100	9.005 351
L (8-9)	100	9.005 352
XL (9-10)	100	9.005 353

1



2 3 LLG-Guanti monouso classic, Lattice

EN ISO 374-1
Type C

EN ISO 374-5



EN 420



Il guanto ideale per tutte le applicazioni che richiedono un'elevata sensibilità tattile.

- Amici della pelle
- Senza Polvere
- Eccellente sensibilità tattile
- Lunga durata grazie alla speciale formulazione
- **Cat. III Bassa resistenza chimica.** AQL 1.5.
- Senza Tiurame, rischio ridotto di eczema da contatto

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatto per la manipolazione degli alimenti.

È possibile trovare l'elenco appropriato di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Download.

Forma del guanto:	piatta con bordino arrotolato, ambidestro
Materiale:	lattice naturale
Colore:	bianco naturale
Esterno:	dita testurizzate
Interno:	senza polvere
Misura/Lunghezza:	S, M, L, XL/med. 240 mm
Spessore (misurato in doppio strato):	0.20 mm

Misura	Pz./Cf.	Codice
S	100	9.006 383
M	100	9.006 384
L	100	9.006 385
XL	90	9.006 386

2



3



1



1 Guanti monouso, Vasco®, Lattice, Con polvere

B. Braun Deutschland

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



VIRUS

Guanti di protezione conformi a Regolamento DPI UE 2016/425 (Cat. III)

- Con polvere
- Con bordino arrotondato
- Ambidestri
- Spessore sul palmo: 0,08 mm
- Privi additivo Thiuram
- AQL 1,5
- 100 pezzi per scatola dispensatrice

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016

Misura	Pz./Cf.	Codice
S (6-7)	100	9.405 286
M (7-8)	100	9.405 287
L (8-9)	100	9.405 288

2



2 Guanti monouso Vasco® Sensitive, Lattice

B. Braun Deutschland

EN ISO 374-1
Type B



KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 420



Guanti di protezione conformi al regolamento DPI UE 2016/425 (Cat. III)

- Senza polvere
- Clorurati con rivestimento interno in polimero privo di lattice
- Con bordo arrotondato
- Ambidestri
- Spessore sul palmo: 0,12 mm
- Senza additivo Thiuram
- AQL 1,5

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per la manipolazione degli alimenti.

Misura	Pz./Cf.	Codice
S (6 - 7)	100	9.405 289
M (7 - 8)	100	9.405 290
L (8 - 9)	100	9.405 291
XL (9 - 10)	90	7.657 074

3



3 Guanti monouso Select Plus, Lattice

Unigloves

EN ISO 374-1
Type C



K

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 420



Non-sterili, senza polvere, ipoallergenici, con bordo arrotondato e superficie microrugosa, contenuto di Proteine <30 µg/g. EN 455 T 1-4, CE. Tipo per test esame conforme EN 374. Forniti in scatola dispensatrice da 100 guanti. **Cat. III Bassa resistenza chimica. AQL 1.5**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolazione degli alimenti.

Misura	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	100	9.005 339
S (6-7)	100	9.005 340
M (7-8)	100	9.005 341
L (8-9)	100	9.005 342
XL (9-10)	100	9.005 343

1 Guanti monouso Comfort, Lattice, Senza Polvere

EN ISO 374-1
Type C

EN ISO 374-5



VIRUS

Unigloves

1



Non sterili, ipoallergenici. Con bordo arrotondato e palmo microrugoso. Testati TÜV, AQL 1.5.
Forniti in scatola dispensatrice da 100 guanti. Conformi EN 455 T 1-3, CE. **Cat. I**

Misura	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	100	9.405 235
S (6-7)	100	9.405 236
M (7-8)	100	9.405 237
L (8-9)	100	9.405 238
XL (9-10)	100	9.405 239

2 Guanti monouso, Manufix® Sensitive, Latex

EN ISO 374-1
Type B

KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 420



B. Braun Deutschland

2



Guanti di protezione conformi al regolamento Regolamento DPI UE 2016/425 (Cat. III)

- Senza polvere secondo MDD 93/42/EWG, EN 455
- Lattice di gomma naturale
- Senza lattice
- Con bordo arrotondato
- Ambidestri
- Spessore sul palmo: 0,12 mm
- Senza additivo Thiuram
- AQL 1,5

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per la manipolazione degli alimenti

Tipo	Descrizione	Misura	Pz./Cf.	Codice
Sensitive	senza polvere	S (6 - 7)	100	9.405 205
Sensitive	senza polvere	M (7 - 8)	100	9.405 206
Sensitive	senza polvere	L (8 - 9)	100	9.405 207
Sensitive	senza polvere	XL (9 - 10)	90	6.227 083

3 4 Guanti monouso Kimtech™ Satin Plus, Lattice

EN ISO 374-1
Type C

K

EN ISO 374-5



VIRUS

Kimberly-Clark

3



Guanti monouso in lattice, senza polvere, non sterili, con eccellente sensibilità al tatto, testati e certificati DIN-EN-standard.

- Lattice di gomma naturale
- Polsino arrotondato, superficie liscia
- Senza polvere, ambidestri, conformi AQL 1.5
- **Cat. III Bassa resistenza chimica.**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

4



Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5 - 6)	240	100	9.005 390
S (6 - 7)	240	100	9.005 391
M (7 - 8)	240	100	9.005 392
L (8 - 9)	240	100	9.005 393
XL (9 - 10)	240	90	9.005 394

1



1 2 Guanti monouso Kimtech™ PFE, Lattice

Kimberly-Clark

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



Guanti monouso, in lattice, senza polvere, non-sterili, con superficie rugosa che garantisce una presa perfetta anche in condizioni di umidità. Forniti in scatola dispensatrice contenente 100 o 90 guanti, come indicato sotto.

- Polsino arrotolato
- Ambidestri
- Senza polvere
- Conformi AQL of 1.5.
- **Cat. III Bassa resistenza chimica.**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	240	100	9.005 405
S (6-7)	240	100	9.005 406
M (7-8)	240	100	9.005 407
L (8-9)	250	100	9.005 408
XL (9-10)	250	90	9.005 409

2



3



3 4 LLG-Guanti monouso ergo, Nitrile, Senza Polvere

EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



EN 420



I guanti *ergo* protettivi, monouso, in nitrile combinano il comfort del lattice con la resistenza fisica e chimica del nitrile, senza alcun rischio di allergie. Il guanto ideale per tutte le applicazioni che richiedono elevate proprietà tattili e protezione dai prodotti chimici.

- **Sottili - molto confortevoli da indossare**
- Eccellente sensibilità al tatto - similal lattice
- Prodotto di qualità approvato e testato in nitrile
- Eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari
- Più resilienza grazie alla formulazione speciale
- Per uso singolo in applicazioni che richiedono una maggiore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici
- Privi di ftalati/ammorbidenti proteina allergizzanti del lattice
- Facili da indossare e particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura
- Colore: Blu Lavanda
- Adatti per aree soggette agli standard HACCP
- **CAT. III Bassa resistenza chimica. AQL 1,5**

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420. Adatti per la manipolazione degli alimenti.

È possibile trovare l'elenco appropriato di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Download.

Forma dei guanti: piatta con bordino arrotolato (ambidestro)

Materiale: nitrile

Colore: blu lavanda

Esterno: dita testurizzate

Interno: alogenati senza polvere

Taglia: XS, S, M L, XL


Spessore (misurato in doppio strato): **0.12 mm**

Misura	Pz./Cf.	Codice
XS	200	9.006 370
S	200	9.006 371
M	200	9.006 372
L	200	9.006 373
XL	180	9.006 374

4



1 2 LLG-Guanti monouso, *standard*, Nitrile, Senza Polvere



Guanti di protezione monouso in nitrile con confort migliorato nell'uso e maggiore protezione chimica - il guanto standard per il laboratorio.

- **Veramente confortevoli da indossare**
- **Buona sensibilità tattile**
- Prodotto di qualità, provato e testato, in nitrile - eccellente resistenza agli irritanti della pelle negli alimenti
- Maggiore resilienza grazie alla speciale formulazione
- Per uso singolo in applicazioni dove serve maggiore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici
- Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergizzanti del lattice
- Facili da indossare e particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura
- Colore blu - adatto per aree soggette a standard HACCP
- **CAT. III Bassa resistenza chimica. AQL 1.5.**

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420. Adatti per manipolare alimenti. E' possibile trovare l'appropriata lista di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Downloads.

Forma dei guanti:	piatta con bordino arrotolato (ambidestro)
Materiale:	nitrile
Colore:	blu
Esterno:	strutturato
Interno:	alogenati senza polvere
Taglia/lunghezza totale:	S, M L, XL/med. 240mm
Spessore (misurato in doppio strato):	0.16 mm

Misura	Pz./Cf.	Codice
S	100	9.006 375
M	100	9.006 376
L	100	9.006 377
XL	90	9.006 378

1



2



3 4 LLG-Guanti monouso *standard long*, Nitrile, senza polvere



Guanti monouso in nitrile con comfort migliorato nell'uso e maggiore protezione chimica - il guanto standard per il laboratorio

- **Veramente confortevoli da indossare**
- Prodotto di qualità, provato e testato, in nitrile - eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari
- Maggiore resilienza grazie alla speciale formulazione
- Per uso singolo in applicazioni dove è richiesta una maggiore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici
- Essenti da ftalati/plastificanti e proteine allergizzanti del lattice
- Facili da indossare e particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura
- Colore blu - adatto per aree soggette a standard HACCP
- **CAT. III bassa resistenza alle sostanze chimiche. AQL 1,5**

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420. Adatti per la manipolazione degli alimenti.

E' possibile trovare l'appropriata lista di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Downloads.

Forma dei guanti	piatta con bordino arrotolato (ambidestro)
Materiale	nitrile
Colore	blu
Esterno	strutturato
Interno	alogenati senza polvere
Taglia/lunghezza totale	S, M L, XL/med. 300mm
Spessore (misurato in doppio strato):	0.16 mm

Misura	Pz./Cf.	Codice
S	100	6.270 366
M	100	6.270 367
L	100	6.270 368
XL	90	6.270 369

3



4



Guanti/Guanti in nitrile

1



1 2 LLG-Guanti monouso *strong*, Nitrile, Senza Polvere

 EN ISO 374-1
Type B


KTPO

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



EN 420



Guanto monouso, in nitrile, a pareti spesse, che offre una migliorata resistenza nel tempo contro molti prodotti chimici. Un guanto di protezione per applicazioni con requisiti di sicurezza più elevati, ma che offre un maggiore confort durante l'uso, rispetto ai tradizionali guanti di protezione chimica.

2



- Molto robusto - maggiore spessore del materiale

- Prodotto di qualità, provato e testato, in nitrile - eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari
- Più resilienza grazie alla formulazione speciale
- Per uso singolo in applicazioni dove è richiesta una maggiore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici
- Privo di ftalati/plasticanti e proteine del lattice allergizzanti
- Facile da indossare e particolarmente amico della pelle grazie a speciali processi di finitura
- Colore blu - adatto per aree soggette a standard HACCP

CAT. III Bassa resistenza chimica. AQL 1,5

Conforme alla norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420. Adatto per manipolare alimenti. È possibile trovare l'elenco appropriato di compatibilità su www.llg-labware.com nella sezione Download.

Forma dei guanti:

Materiale:

Colore:

Esterno:

Interno:

Taglia/lunghezza totale:

Spessore (misurato in doppio strato):

piatta con bordino arrotolato (ambidestro)

nitrile

blu

testurizzato

alogenato senza polvere

S, M, L, XL/med. 240mm

0.22 mm

Misura	Pz./Cf.	Codice
S	100	9.006 379
M	100	9.006 380
L	100	9.006 381
XL	90	9.006 382



1 2 Guanti monouso Pearl, Nitrile

EN ISO 374-1
Type C

EN ISO 374-5



EN 420



Unigloves

1



- guanti colorati in nitrile con bordi arrotondati
- punta delle dita micro-rugosa
- non sterili
- senza polvere
- privi di lattice
- AQL 1.5
- **Cat. III Bassa resistenza chimica**
- Scatola dispensatrice contenente 100 guanti

Realizzati secondo EN 455, T. 1-3

Conformi EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolazione degli alimenti.

2



Tipo	Misura	Colore	Pz./Cf.	Codice
COBALT PEARL	XS	blu cobalto	100	6.284 466
COBALT PEARL	S	blu cobalto	100	6.284 467
COBALT PEARL	M	blu cobalto	100	6.284 468
COBALT PEARL	L	blu cobalto	100	6.284 469
COBALT PEARL	XL	blu cobalto	100	6.284 470
BLACK PEARL	XS	nero	100	6.284 471
BLACK PEARL	S	nero	100	6.256 325
BLACK PEARL	M	nero	100	6.284 472
BLACK PEARL	L	nero	100	6.255 232
BLACK PEARL	XL	nero	100	6.284 473
OPAL PEARL	XS	turchese	100	6.284 474
OPAL PEARL	S	turchese	100	6.284 475
OPAL PEARL	M	turchese	100	6.284 476
OPAL PEARL	L	turchese	100	6.284 477
VIOLET PEARL	XS	violetto	100	6.284 478
VIOLET PEARL	S	violetto	100	6.284 479
VIOLET PEARL	M	violetto	100	6.284 480
VIOLET PEARL	L	violetto	100	6.243 985
VIOLET PEARL	XL	violetto	100	6.243 986
PINK PEARL	XS	rosa	100	6.284 481
PINK PEARL	S	rosa	100	6.284 482
PINK PEARL	M	rosa	100	6.284 483
PINK PEARL	L	rosa	100	6.284 484
MINT PEARL	XS	menta	100	6.284 485
MINT PEARL	S	menta	100	6.284 486
MINT PEARL	M	menta	100	6.284 487
MINT PEARL	L	menta	100	6.284 488
MINT PEARL	XL	menta	100	6.284 489
PEACH PEARL	XS	albicocca	100	6.284 490
PEACH PEARL	S	albicocca	100	6.284 491
PEACH PEARL	M	albicocca	100	6.284 492
PEACH PEARL	L	albicocca	100	6.284 493
RED PEARL	XS	rosso	100	6.264 971
RED PEARL	S	rosso	100	6.282 866
RED PEARL	M	rosso	100	6.284 494
RED PEARL	L	rosso	100	6.284 495
RED PEARL	XL	rosso	100	6.284 496
White Pearl	XS	bianco	100	4.661 005
White Pearl	S	bianco	100	4.661 006
White Pearl	M	bianco	100	6.288 723
White Pearl	L	bianco	100	6.288 724
White Pearl	XL	bianco	100	4.661 009
Blue Pearl	XS	blu	100	4.661 010
Blue Pearl	S	blu	100	4.661 011
Blue Pearl	M	blu	100	4.661 012
Blue Pearl	L	blu	100	4.661 013
Blue Pearl	XL	blu	100	4.661 014
Saphir Pearl	XS	lilla	100	4.661 030
Saphir Pearl	S	lilla	100	4.661 031
Saphir Pearl	M	lilla	100	4.661 032
Saphir Pearl	L	lilla	100	4.661 033
Saphir Pearl	XL	lilla	100	4.661 034

1



1 2 Guanti monouso Soft Nitril Premium, Nitrile

Unigloves

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



EN 420



Blu, non-sterili, senza polvere, bordini arrotolati. Realizzati secondo EN 455, T. 1-4, AQL 1.5, CE.

Cat III Bassa resistenza chimica

Forniti in scatola dispensatrice contenente 100 guanti

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolazione degli alimenti.

Misura	Colore	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	blu	100	6.276 107
S (6-7)	blu	100	9.005 312
M (7-8)	blu	100	9.005 313
L (8-9)	blu	100	9.005 314
XL (9-10)	blu	100	9.005 315
XS (5-6)	bianco	100	4.661 058
S (6-7)	bianco	100	9.005 362
M (7-8)	bianco	100	9.005 363
L (8-9)	bianco	100	9.005 364
XL (9-10)	bianco	100	9.005 365

3



3 Guanti monouso Format Blue, Nitrile

Unigloves

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



EN 420



Blu, senza polvere, non-sterili, bordi arrotolati. Realizzati secondo EN 455, T. 1-4, EN 374, AQL 1,5, CE.

Cat III Bassa resistenza chimica

Forniti in scatola dispensatrice contenente 100 guanti.

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per la manipolazione degli alimenti.

Misura	Pz./Cf.	Codice
S (6-7)	100	9.005 395
M (7-8)	100	9.005 396
L (8-9)	100	9.005 397
XL (9-10)	100	9.005 398

4



4 Guanti monouso Format, Nitrile

Unigloves

EN ISO 374-1
Type C



EN ISO 374-5



EN 420



Non-sterili, senza polvere, ipoallergenici, con polsino arrotolato e superficie microrugosa.

EN 455 T 1-3, CE. Tipo per test esame conforme EN 374.

Cat. III Bassa resistenza chimica.

Forniti in scatola dispensatrice contenente 100 guanti

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

Misura	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	100	9.005 344
S (6-7)	100	9.005 345
M (7-8)	100	9.005 346
L (8-9)	100	9.005 347
XL (9-10)	100	9.005 348

1 2 Guanti monouso TouchNTuff®, Nitrile

EN ISO 374-1

Type B



JKPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



EN 420



Ansell

1



- Prodotto con nitrile, TouchNTuff® offre fino a quattro volte la resistenza alla perforazione dei comparabili guanti di lattice naturale, e tre volte la resistenza dei guanti similari in neoprene.
- Non contiene proteine del lattice naturale, che significa nessun rischio di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Studi di irritazione cutanea primaria e prove patch non hanno mostrato alcuna evidenza di rischio di irritazione o dermatite allergica da contatto.
- Con la formulazione unica "Thin Nitrile Technology", questo guanto offre una facile vestizione e una forte aderenza in condizioni di bagnato o asciutto.
- Il guanto è altamente versatile ed adatto per molti e diversi usi.
- AQL 1.5 (EN374)
- **Cat. III Bassa resistenza chimica.**
- 100% nitrile, senza polvere, verde, 0,12 mm di spessore, liscio.
- Fornito in scatola dispenser contenente 100 guanti.

Conformi EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Adatti per manipolare alimenti.

2



Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
S (6,5 - 7)	240	100	9.005 400
M (7,5 - 8)	240	100	9.005 401
L (8,5 - 9)	240	100	9.005 402
XL (9,5 - 10)	240	100	9.005 403
S (6,5 - 7)	300	100	7.651 232
M (7,5 - 8)	300	100	6.236 916
L (8,5 - 9)	300	100	6.236 917
XL (9,5 - 10)	300	100	7.651 351

3 4 Guanti in nitrile, Touch N Tuff® Blue

EN ISO 374-1

Type B



JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 420



Ansell

3



- Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani.
- Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi e leggeri, eppure più sicuri e duraturi.
- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti.
- Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere.
- Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa.
- Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura
- AQL: 1,5 (EN374)

Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420. Adatti per la manipolazione degli alimenti.

4



Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
S	240	100	6.090 788
M	240	100	6.090 366
L	240	100	6.091 887
XL	240	100	6.304 322
S	300	100	6.231 797
M	300	100	6.233 417
L	300	100	6.234 173
XL	300	100	9.005 404

1



2



1 2 Guanti monouso Kimtech™ Sterling™, Nitrile

Kimberly-Clark



- Polimero di nitrile sintetico
- Non contiene lattice di gomma naturale
- Senza polvere
- Polsino arrotolato
- Punta delle dita testurizzata per maggiore sensibilità
- Ambidestri
- Certificato di analisi disponibile online
- Conformi AQL livello 0.65 per fori da spillo
- Spessore minimo 0.07 mm
- **Cat. III Bassa resistenza chimica**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolazione degli alimenti.

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	240	150	9.005 275
S (6-7)	240	150	9.005 276
M (7-8)	240	150	9.005 277
L (8-9)	250	150	9.005 278
XL (9-10)	250	140	9.005 279

3



4



3 4 Guanti monouso Kimtech™ Purple Nitrile™

Kimberly-Clark



Tra tutti i guanti Kimtech™, quelli Purple Nitrile™ garantiscono la maggiore protezione e sono senza polvere, lattice e silicone.

- Non contengono lattice di gomma naturale
- Punta delle dita testurizzata, per una migliore presa sull'asciutto e sul bagnato
- Senza polvere
- Polsino arrotolato, per una maggiore resistenza ed una più semplice vestibilità
- L'esclusivo colore viola offre una rapida differenziazione visiva
- Ambidestri
- Protezione dai virus
- AQL 0.65
- **Cat. III Bassa resistenza chimica**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolazione degli alimenti

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	240	100	9.005 420
S (6-7)	240	100	9.005 421
M (7-8)	240	100	9.005 422
L (8-9)	250	100	9.005 423
XL (9-10)	250	90	9.005 424

1 2 Guanti monouso Kimtech™ Purple Nitrile™Xtra™

EN ISO 374-1
Type B

JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



EN 420



Kimberly-Clark

Guanto di protezione monouso in nitrile con maggiore comfort durante l'uso e maggiore protezione chimica

- Senza polvere, lattice e silicone
- Ambidestro
- Polsini arrotolati, extralunghi
- Punta delle dita testurizzata per un'ottima presa
- Ottima vestibilità
- AQL 0.65
- Spessore minimo 0.11 mm
- **Cat III**

Conforme EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Adatto per manipolazione degli alimenti.

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5 - 6)	300	50	6.280 034
S (6 - 7)	300	50	6.280 035
M (7 - 8)	300	50	6.280 036
L (8 - 9)	300	50	6.280 037
XL (9 - 10)	300	50	6.280 038

1



2



3 4 Guanti monouso Kimtech™ Green Nitrile

EN ISO 374-1
Type C

K

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 420



Kimberly-Clark

Questi sottili guanti in nitrile sono resistenti, comodi da indossare ed offrono un'eccellente protezione contro schizzi di sostanze chimiche, virus e pericoli d'ampicrorganismi.

- Senza polvere, lattice e silicone
- Ambidestri
- Polsini arrotolati
- Punta delle dita testurizzata per un'ottima presa
- Eccellente vestibilità
- AQL 0.65
- Spessore minimo 0,06 mm
- **Cat. III Bassa resistenza chimica**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolazione degli alimenti.

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5-6)	240	250	9.005 176
S (6-7)	240	250	7.970 224
M (7-8)	240	250	7.970 225
L (8-9)	250	250	7.970 226
XL (9-10)	250	225	9.005 177

3



4



1



1 2 Guanti monouso, Semperguard® Green, Nitrile

NEW
Semperit

EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



EN 420



- Amici della pelle
- Senza polvere
- Non sterili
- Piatti con bordino arrotondato
- Punte delle dita testurizzate per presa migliore
- Facili da tenere grazie al rivestimento interno speciale
- AQL 1.5
- Cat. III bassa resistenza chimica

Conformi EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per manipolare alimenti

Colore: verde menta
Spessore (misurato in doppio strato): 0.12 mm

2



Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS	240	200	6.292 175
S	240	200	6.292 176
M	240	200	6.292 177
L	240	200	6.292 178
XL	240	200	6.291 829

3



3 4 Guanti monouso per uso generale MICROFLEX® 93-852, nitrile

NEW
Ansell

EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



EN 420



I guanti neri creano un background ad elevato contrasto per riconoscere i materiali più luminosi. La struttura completamente testurizzata senza imbottitura in schiuma consente una presa salda sul bagnato.

- Senza schiuma
- Senza lattice
- Senza polvere
- Con bordo arrotondato
- Adatti per alimenti
- EN 455 part 1-4, AQL 1.5
- ISO 13485:2003
- **Cat. III Bassa resistenza chimica**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adatti per la manipolazione degli alimenti.

Colore: Nero
Spessore (misurato in doppio strato): 0.12 mm

4



Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS (5,5 - 6)	245	1000	6.311 698
S (6,5 - 7)	245	1000	6.311 699
M (7,5 - 8)	245	1000	4.665 733
L (8,5 - 9)	245	1000	6.273 713
XL (9,5 - 10)	245	1000	6.311 700

1 2 Guanti monouso Microflex® 93-850, neoprene

EN ISO 374-1

Type B



JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



Ansell

1



- La barriera finale riduce notevolmente il rischio ad esposizioni dannose e strappi
- 2 volte più protezione dagli schizzi di prodotti chimici rispetto ai marchi leader* grazie alla rivoluzionaria tecnica del legame polimerico**
- Supera tutti gli standard noti per qualità e consistenza della barriera (Basso 0.40 AQL)
- Realizzato con la Tecnologia TNT™ per la Resistenza agli Schizzi di prodotti chimici, per una protezione morbida e duratura contro un'ampia gamma di prodotti chimici
- Formulazione priva di silicone per la protezione del prodotto
- Norma EN:ISO 374-1:2016/Typ B, ISO 374-5:2016, EN 421:2010

*Basato sui dati del test di permeazione chimica EN 374 e ASTM F739, comparato alla prestazione di guanti monouso in nitrile di peso simile.

**Tecnica di legame polimerico in attesa di brevetto

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
5,5 - 6	240	1000	4.662 112
6,5 - 7	240	1000	4.662 113
7,5 - 8	240	1000	4.662 114
8,5 - 9	240	1000	4.662 115
9,5 - 10	240	1000	4.662 116
10,5 - 11	240	1000	4.662 117

2



3 4 Guanti monouso Microflex® 93-260, neoprene

EN 388



2000X

EN ISO 374-1

Type A



JKLOPST

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



Ansell

3



Guanti monouso particolarmente sottili.

Protezione chimica e comfort senza confronti.

Design a tre strati per protezione superiore contro prodotti chimici forti, inclusi acidi, basi e solventi.

La fabbricazione molto sottile garantisce maggiore tattilità e destrezza.

Materiale extra-soffice e design ergonomico per eccellente vestibilità, sensibilità e flessibilità e quindi maggiore durata.

Il più basso tasso accettabile di perforazione (0.65 AQL) e bracciale esteso per efficace protezione contro sostanze pericolose. Spessore 0.20 mm.

Formulazione e lavorazione prive di silicone assicurano una migliore protezione del prodotto. **Cat. III**

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 388

4



Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
XS	300	50	6.285 431
S	300	50	6.285 432
M	300	50	6.285 433
L	300	50	6.285 434
XL	300	50	6.285 435
XXL	300	50	6.285 436

Guanti/Guanti in nitrile-Supporto per scatole di guanti

1



2



1 2 Guanti monouso NeoTouch®, neoprene

Ansell

EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



EN 421



EN 420



- Con una formulazione senza lattice, i guanti NeoTouch® sono adatti per la prevenzione delle allergie di Tipo I. Essendo senza polvere, riducono anche il rischio di dermatiti in chi li utilizza.
- Forniscono eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie a una formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono senza dubbio i guanti sintetici più confortevoli oggi disponibili sul mercato.
- I guanti NeoTouch® hanno un rivestimento interno poliuretanico che facilita la calzabilità. Le punte delle dita sono testurizzate e permettono di ottenere una presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso salvagocchia garantisce la fermezza del guanto e il colore verde li rende facilmente identificabili.
- I guanti NeoTouch® sono stati ispezionati per AQL 1,5 per le microforature, e questo ottempera anche a quanto previsto dalle norme sui dispositivi medicali.
- **Cat III Bassa resistenza ai prodotti chimici.**

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
S	240	100	6.229 608
M	240	100	6.229 607
L	240	100	6.229 606
XL	240	100	6.239 416
S	280	100	6.237 656
M	280	100	7.619 653
L	280	100	6.230 923
XL	280	100	6.237 684

3 LLG-Dispensatore di guanti, Filo Rivestito

Dispensatore per 3 scatole (Fig.1), con inserimento superiore (illustr. sinistra) o frontale (illustr. destra). Materiale per montaggio incluso.
Dispensatore per 1 scatola, con apertura superiore o frontale. Materiale per montaggio incluso.

Per	Descrizione	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
3 scatole, misura 250 x 80 mm	inserimento frontale	260	90	440	1	9.405 369
3 scatole, misura 255 x 85 mm	inserimento superiore	265	95	400	1	9.405 370
1 scatola, profondità 72 mm	inserimento superiore/frontale	180	85	140	1	9.405 371 4
1 scatola, misura 135 x 85 mm	inserimento laterale	265	100	155	1	9.405 372 5

3



4



9.405 371

5



9.405 372

LLG-Dispensatore per 1 o 3 scatole di guanti, Vetro Acrilico

I dispensatori di guanti LLG sono adatti per scatole di guanti con le dimensioni di circa 240 x 75 x 125 mm, con apertura per inserimento frontale o laterale. Design robusto di alta qualità. Materiale per montaggio incluso.

Descrizione	Per	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
inserimento laterale, materiale duro	1 Scatola	250	85	136	1	6.286 594 1
inserimento frontale, materiale flessibile	3 Scatole	260	90	405	1	9.405 373 2
inserimento laterale, materiale duro	3 Scatole	280	87	460	1	9.405 374 3



6.286 594



9.405 373



9.405 374

Scatola dispensatrice di guanti, acciaio inossidabile

Acciaio inox 18/8-9, per montaggio a muro, incluse viti e staffa a muro, adatto per 1 o 3 scatole dispensatrici.

Per	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso g	Pz./Cf.	Codice
250 x 80 x 135	250	80	135	730	1	6.232 327 4
258 x 96 x 392	258	96	392	1550	1	6.228 502 5



6.232 327



6.228 502

6 Supporto per scatole di guanti, PS, anti-microbica

Ideale per uso in camere bianche, ospedali e aree di lavoro microbiologiche. L'additivo MICROBAN® previene la crescita di muffe e batteri. In resina robusta e durevole è resistente a soluzioni di pulizia aggressive. Il versatile supporto per scatole di guanti può portare una singola scatola o affiancando più supporti, si possono alloggiare più scatole. Il disegno modulare consente di impilarli orizzontalmente. Fornito di viti e tasselli

Heathrow Scientific

6



Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
254	156	97	1	9.005 427

Code letters of chemicals


Code letter	Test chemical	Substance class
A	Methanol	Primary alcohol
B	Acetone	Ketone
C	Acetonitrile	Nitrile
D	Dichloromethane	Chlorinated paraffin
E	Carbon disulphide	Organic compound containing sulphur
F	Toluene	Aromatic hydrocarbon
G	Diethylamine	Amine
H	Tetrahydrofuran	Heterocyclic or ether compounds
I	Ethyl acetate	Ester
J	n-Heptane	Aliphatic hydrocarbon
K	Sodium hydroxide, 40%	Inorganic base
L	Sulphuric acid, 96%	Inorganic mineral acid, oxidizing
M	Nitric acid 65%	Inorganic mineral acid, oxidizing
N	Acetic acid 99%	Organic acid
O	Ammonium hydroxide 25%	Organic base
P	Hydrogen peroxide 30%	Peroxide
S	Hydrofluoric acid 40%	Inorganic mineral acid
T	Formaldehyde 37%	Aldehyde

It is essential that the manufacturer's information be studied or the manufacturer consulted directly if appropriate with regard to whether the glove affords protection against the agent, and if so, for what duration.

1

1 Guanti di protezione chimica Alto 405, Neoprene/Lattice

MAPA



Guanti di sicurezza flessibili prodotti da lattice e neoprene che offrono sensibilità tattile e protezione chimica. Forma anatomica. Buona presa grazie alla tessitura in rilievo. Buona destrezza. Confezione da 1 paio.

Lunghezza: 330 mm
Spessore: 0,7 mm
Colore: giallo/blu
CE: **Cat. III**

Misura	Pz./Cf.	Codice
S (7)	1	9.005 308
M (8)	1	9.005 309
L (9)	1	9.005 310
XL (10)	1	9.005 311

1 Guanti in lattice Pro-Fit 6240, super blu

1



- Guanti Super Blu resistenti ai chimici
- Retro e bracciale rivestiti in lattice
- Rivestimento in jersey di cotone
- Palmo e retro della mano con superficie ruvida
- Confortevoli da indossare, presa sicura in condizioni umide e manipolazione di oggetti scivolosi
- Buoni dati di resistenza all'abrasione e alla lacerazione, per una lunga durata
- Ottimo tocco, superficie di presa senza saldature
- Ottimo isolamento al caldo e al freddo
- Adattamento anatomico
- Approvati per contatto con alimenti
- A tenuta di liquidi

1 paio per confezione. Cat. III

Conformi alla norma EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN ISO 374-5:2016, EN 420. Adatti per la manipolazione degli alimenti.


Lunghezza: ca. 300 mm
Spessore: ca. 1,25 mm



Misura	Pz./Cf.	Codice
7	1	6.268 358
8	1	6.268 359
9	1	6.268 360
10	1	6.268 361

2 Guanti di sicurezza uvex profapren CF 33, Cloroprene/Lattice

2



uvex

Guanto di sicurezza in cloroprene non supportato di alta qualità usato per protezione contro un ampio spettro di prodotti chimici. Il guanto di sicurezza privo di silicone ha proprietà eccellenti contro rischi chimici e meccanici. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:

- buona combinazione di flessibilità e resistenza
- resistenti verso un largo numero di prodotti chimici e solventi

Applicazioni: industria chimica, lavorazione dei metalli (pulizia), verniciatura/rivestimento, **Cat. III**

Conformi a EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388

Lunghezza: 330 mm
Spessore: 0.75 mm
Colore: blu scuro




Taglia	Pz./Cf.	Codice
7	10	6.291 290
8	10	6.291 291
9	10	6.291 292
10	10	6.291 293
11	10	7.646 897

1



1 Guanti per protezione chimica Ultranitril 492, nitrile

MAPA



Guanti verdi in nitrile con interno in cotone fioccato. Forma anatomica. Ottima presa su palmi e dita. Ottima resistenza meccanica. Eccellente protezione chimica contro alcoli, oli, grassi ed idrocarburi. Materiale sottile per maggiore destrezza nell'utilizzo. Comfort, grazie alla qualità dell'interno in cotone fioccato. **Cat. III**
Conf. 1 paio.

Lunghezza: 320 mm
Spessore: 0,38 mm
Colore: verde
CE: **Cat. III**


Misura	Pz./Cf.	Codice
XS (6)	1	6.224 148
S (7)	1	9.005 170
M (8)	1	9.005 180
L (9)	1	9.005 190
XL (10)	1	9.005 200

2



2 Guanti di protezione chimica uvex profaststrong NF33, Nitrile

uvex



Guanti di sicurezza in Nitrile, provati in ambienti che prevedono l'esposizione ad acidi, grassi e solventi. Non sterile EN 374, 388. Confezione da 12 paia. **Cat. III**

Caratteristiche

- notevole resistenza all'abrasione
- buona presa per superfici bagnate
- forma anatomica
- buona destrezza

Applicazioni


- industria chimica
- industria alimentare
- laboratori

Colore: verde
Lunghezza: circa 330 mm
Spessore: circa 0.38 mm

Misura	Pz./Cf.	Codice
7	12	9.414 605
8	12	6.241 238
9	12	9.414 606
10	12	9.414 607



1 Guanti per Protezione Chimica Ultranitrl 381, Nitrile



MAPA


Guanti per protezione chimica in nitrile con fodera interna incollata in cotone per un confort di lunga durata. Forma anatomica. Tipo di profilo Z per presa sicura di oggetti bagnati. Maggiore destrezza grazie al rivestimento incollato in maglia di cotone, che offre eccellente comfort ed isolamento termico. Eccellente resistenza contro olii, grassi e numerosi solventi.
Conf. 1 paio.

Lunghezza: 355 mm
Spessore: 0,85 mm
Colore: verde
CE: **Cat. III**

Misura	Pz./Cf.	Codice
S (7)	1	9.005 206
M (8)	1	9.005 207
L (9)	1	9.005 208
XL (10)	1	9.005 209
XXL (11)	1	9.005 199



2 Guanto per protezione chimica uvex rubiflex S, NBR



uvex

Guanto NBR di sicurezza, confortevole, con design rinforzato senza cuciture e con eccellente resistenza chimica e all'abrasione. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:
- forma anatomica
- altamente flessibile
- caratteristiche meccaniche molto buone
- eccellente resistenza a molti prodotti chimici, acidi, alcali, olii minerali e solventi, **Cat. III**
- buon assorbimento del vapore acqueo grazie alla fodera in cotone

Applicazioni: industria chimica, industria automobilistica, industria lavorazione metalli, industria meccanica, sabbiature

Conforme EN ISO 374-1:2016/Type A, EN 388, EN 420 Adatto per manipolare alimenti

Spessore: 0,50 mm
Colore: verde


Tipo	Taglia	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
Rubiflex S	8	350	1	9.414 608
Rubiflex S	9	350	1	9.414 609
Rubiflex S	10	350	1	9.414 610
Rubiflex S	11	350	1	9.414 611
Rubiflex S	8	400	1	6.231 389
Rubiflex S	9	400	1	6.231 425
Rubiflex S	10	400	1	6.231 447
Rubiflex S lungo	9	600	1	6.301 526
Rubiflex S lungo	10	600	1	9.414 612
Rubiflex S lungo	11	600	1	9.414 613



1

1 Guanti per protezione chimica uvex u-chem 3200, NBR

NEW
uvex



- Buone proprietà meccaniche
- Vestibilità eccellente
- Buona resistenza a molti prodotti chimici
- Ottima presa in condizioni bagnate ed oleose
- Flessibilità estremamente elevata
- Confezione da 10 paia

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388


Materiale: NBR (gomma butadiene nitrile)
Colore: blu petrolio/nero
Lunghezza: 350 mm

Taglia	Pz./Cf.	Codice
7	10	4.672 695
8	10	4.672 696
9	10	4.672 697
10	10	4.672 698
11	10	4.672 699

2

2 Guanti per protezione chimica uvex u-chem 3300, NBR

NEW
uvex




- Buone proprietà meccaniche
- Vestibilità eccellente
- Buona resistenza a molti prodotti chimici
- Ottima presa in condizioni bagnate ed oleose
- Flessibilità estremamente elevata
- Scatola con 10 paia

Conformi EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388

Materiale: Bamboo-rayon/Nylon
Rivestimento: NBR (gomma butadiene nitrile)
Colore: blu
Lunghezza: 320 mm

Taglia	Pz./Cf.	Codice
7	10	4.675 043
8	10	4.672 693
9	10	4.675 044
10	10	4.672 694
11	10	4.675 045

1 Guanto per protezione chimica Butoflex 650



MAPA

Il solo guanto in Butile sul mercato con un esclusivo rivestimento esterno in rilievo che consente di gestire senza rischi anche oggetti scivolosi.

- Comfort eccezionale; il primo guanto in butile sul mercato con un rivestimento interno in tessuto
 - Massima resistenza chimica specifica, per acidi altamente corrosivi, chetoni, esteri e derivati amminici
 - Flessibilità e destrezza senza rivali
- Conf. 1 paio.

Lunghezza: 350 mm
 Spessore: 1.5 mm
 Colore: nero
 EN: 374/388, **Cat. III**

Taglia	Pz./Cf.	Codice
7	1	6.255 225
8	1	6.241 351
9	1	6.285 462
10	1	6.285 460
11	1	6.285 461



2 Sottoguanto, cotone

Cotone 100%. Filo continuo, ideale da indossare sotto i guanti per protezione chimica. Confezione da 1 paio. **Cat. I**

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
6	250	1	6.235 155
7	250	1	7.623 809
8	250	1	9.005 222
9	250	1	7.625 555
10	250	1	7.623 881
11	250	1	7.623 810
12	250	1	9.005 223
13	250	1	6.224 187



3 Guanti di protezione da taglio uvex C500 dry



uvex

- Palmo con micro-protuberanze, per aree di lavoro secche
- tecnologia brevettata uvex Profas Bamboo TwinFlex®
- innovativo rivestimento SoftGrip
- protezione da taglio veramente alta (Taglio 5)
- altissimo comfort grazie al climazone uvex
- elevatissimo senso tattile
- alta resistenza all'abrasione
- flessibile
- senza silicone come da prova impronta
- N.1 paio per confezione

Lunghezza: 270 mm
 Colore: giallo limone/antracite
 EN: 388 (XX4XC)

Taglia	Pz./Cf.	Codice
7	1	9.414 650
8	1	9.414 651
9	1	9.414 652
10	1	9.414 653
11	1	9.414 654



1



1 Guanti di protezione da taglio uvex C500 foam

NEW

uvex

EN 388

EN 407



4X42C



X1XXXX

- Palmo e punta delle dita rivestito con schiuma a presa morbida, che respinge l'umidità
- tecnologia brevettata uvex Profas Bamboo TwinFlex®
- innovativo rivestimento SoftGrip
- protezione da taglio veramente alta (Taglio 5)
- altissimo comfort grazie al climazone uvex
- elevatissimo senso tattile
- alta resistenza all'abrasione
- flessibile
- senza silicone come da prova impronta
- N.1 paio per confezione

Lunghezza: 270 mm
Colore: giallo limone/antracite
EN: 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)

Taglia	Pz./Cf.	Codice
7	1	9.414 655
8	1	9.414 656
9	1	9.414 657
10	1	9.414 658
11	1	9.414 659

2



2 Guanto per protezione termica TempDex 710 fino a 125 °C

MAPA

EN 388

EN 407



4111X



X1XXXX

- Guanto sottile, a forma anatomica che garantisce destrezza
- Eccellente resistenza all'abrasione: maggiore durata
- Goffatura a punti per migliore isolamento e presa migliore
- **Cat. II**

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
7	240	10	6.285 464
9	260	10	6.285 465
11	280	10	6.285 463

3



3 Guanto per protezione termica TempDex 720

NEW

MAPA

EN 388

EN 407



4343B




X2XXXX

- Guanto sottile e di forma anatomica che garantisce destrezza
- Garantito senza silicone
- Eccellente resistenza all'abrasione: maggiore durata
- Goffatura a punti per migliore isolamento e migliore presa
- Polso lavorato a maglia
- Arancione

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
7	240	1	6.311 086
8	260	1	4.674 936
9	280	1	6.311 087

1 Guanti di Sicurezza, Protezione Termica, fino a 232 °C

1



Heathrow Scientific



Guanti di sicurezza resistenti realizzati in spugna di cotone lavorato a maglia al 100%.

- Resistenti al calore quando asciutti
- Buona resistenza all'abrasione
- Progettati con pollice dritto
- I guanti offrono una maggiore sicurezza per la protezione del polso e dell'avambraccio
- Taglia unica
- Lavabili

Lunghezza: 480 mm
 Larghezza del palmo: 135 mm
 Colore: naturale
 EN: EN388:2003 2X4X, EN407:2004 X2XXXX

Misura	Pz./Cf.	Codice
Taglia unica	1	4.664 781

2 Guanti per autoclave Clavies®

2

In cotone senza cuciture. Morbidi, lavabili. Protezione idonea per temperature fino a 232 °C. Conf. 1 paio.

Bel-Art Products

Lungh. polsino mm	Lungh. totale mm	Pz./Cf.	Codice
130	330	1	9.005 271
280	470	1	9.005 272



3 Guanti di sicurezza NOMEX®, protezione da alte temperature

3

EN 420



Molto flessibili, offrono eccellente possibilità di movimento. Costruzione a maglie, senza cuciture. Resistenti a temperature fino a 250 °C. Con 5 dita. Conf. 1 paio. **Cat. II**

Descrizione	Misura	Pz./Cf.	Codice
Guanti standard	7 - 8	1	7.656 103
Guanti standard	9 - 10	1	9.005 250
Guanti con protezione per avambraccio	9 - 10	1	9.005 260




1



1 Guanti di sicurezza uvex k-basic extra 6658, protezione da taglio e calore fino a +250°C

uvex



Questo guanto a maglia grossolana prodotto al 100% in Kevlar® è foderato in cotone, che lo rende ideale per la protezione dell'operatore da calore e tagli.

La combinazione di Kevlar® e cotone garantisce buon isolamento dal calore e consente di maneggiare oggetti fino a 250°C senza nessuna perdita in termini di resistenza al taglio. Conf. 1 paio.

Caratteristiche:

- Resistenza veramente buona contro lesioni da taglio
- Rivestimento aggiuntivo in cotone
- Comodo da indossare

Applicazioni: lavorazione metalli, industria automobilistica, industria del vetro, fonderie.

Lunghezza: da 220 a 270 mm
Colore: giallo
EN: 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)


Taglia	Pz./Cf.	Codice
8	1	9.414 660
10	1	9.414 661
12	1	9.414 662

2



2 Guanti di sicurezza, protezione dal calore fino a +500 °C

Jutec



- Guanto a 5 dita
- Protezione contro contatto dal calore fino a 500 °C per brevi periodi
- Realizzato in tessuto aramide con isolamento speciale
- Utilizzabile da entrambe le parti
- Resistente all'abrasione

Lunghezza: 400 mm
EN: 388, 407

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Protezione dal calore, 5 dita	1	9.006 893

3



3 Manopola di protezione Hot Hand®

Bel-Art Products


Fatte di pareti spesse in silicone.

Sicuro, protezione antiscivolo per afferrare superfici molto calde e molto fredde. Misura

10 x 19 cm, in gomma di silicone durevole che rimane flessibile da -57 °C a +260 °C. Le due aperture della manopola, per pollice ed indice, si adattano ad ogni mano. La superficie della manopola è rugosa per garantirne la presa.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Hot Hand®	1	9.119 900

1 Guanti resistenti al freddo TempIce 700



Guanti per protezione termica


- Polsini flessibili, lavorati a maglia
- Presa speciale e rivestimento in nitrile resistente
- Protezione dal freddo fino a -10 °C
- Comodi da indossare, destrezza e flessibilità
- Colore: blu/nero

Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
7	240	1	4.674 933
9	260	1	4.674 934
10	280	1	4.674 935

1



2 Guanti di protezione CRYOLITE




CRYOLITE è un guanto completamente impermeabile per proteggere la mano e l'avambraccio durante operazioni che comportano l'uso di azoto liquido (o altri gas criogenici) e calore. Realizzato con materiali specificatamente progettati per questa applicazione, mantiene le mani calde ed asciutte per lunghi periodi di utilizzo. Testato, con successo, dal contatto con azoto liquido (-195,82 °C) per un minuto e successivo test di flessibilità (metodo RCT). Adatto al contatto con Ossigeno Liquido (Indice di Ossigeno O.I. 25,4 strato esterno - Test Report 166/2016 Dipartimento di Ingegneria Padova.) La costruzione multistrato garantisce un elevato livello di protezione termica, flessibilità e destrezza da -200 °C a +250 °C. **Cat. III**

Misura	Pz./Cf.	Codice
8	1	6.291 647
9	1	6.291 648
10	1	6.291 649
11	1	6.291 650

2



3 Guanti protettivi Criogenici CRYOKIT 400, CRYOKIT 550



Adatti a tutti i lavori con azoto liquido e altri gas criogenici fino a ca. -196 °C. Protegge da freddo e ustioni da contatto in caso di perdite di gas liquido. Il guanto impermeabile è fatto di un tessuto elastico e laminato speciale. Isolamento interno: tessuto multistrato poliestere (410 g/m²) e membrana poliolefina porette. Secondo le normative EN 511, EN 420, EN 388, Cat III. Attenzione: Non previsto per l'immersione in azoto liquido o altri criogenici liquidi. 1 paio per confezione


Tipo	Misura	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
Cryokit400	7	400	1	6.270 632
Cryokit400	8	400	1	6.270 633
Cryokit400	9	400	1	6.270 634
Cryokit400	10	400	1	6.270 635
Cryokit400	11	400	1	6.270 636
Cryokit550	8	550	1	6.270 637
Cryokit550	9	550	1	6.270 638
Cryokit550	10	550	1	6.270 639
Cryokit550	11	550	1	6.270 640

3



Cryokit 400

1 Guanti di protezione Cryo Gloves® Standard/Waterproof



Sviluppato per fornire protezione mentre si lavora in ambienti freddi o quando si maneggiano oggetti e supporti ultra-freddi (nel range -160 °C). Adatto per manipolazione sicura di ghiaccio secco (-79 °C), manipolazione dei campioni (-86 °C/-152 °C) e manipolazione di campioni ultra freddi, quelli conservati nella fase vapore dell'azoto liquido. Secondo la norma EN 511, EN 420, EN 388, **CAT. III**

ATTENZIONE: non destinato all'immersione in azoto liquido o altri criogeni liquidi.

Cryo Gloves Waterproof: guanto interno aggiuntivo in PTFE senza cuciture; protezione insuperabile contro il pericolo di rimanere più a lungo a temperature ultra-basse fino a -160 °C.


1 paio per confezione.

Tipo	Descrizione	Misura	Pz./Cf.	Codice
Standard	lunghezza al polso	S (8)	1	9.405 116
Standard	lunghezza al polso	M (9)	1	9.405 117
Standard	lunghezza al polso	L (10)	1	9.405 118
Standard	lunghezza al polso	XL (11)	1	9.405 119
Standard	lunghezza all'avambraccio	S (8)	1	9.405 120
Standard	lunghezza all'avambraccio	M (9)	1	9.005 446
Standard	lunghezza all'avambraccio	L (10)	1	9.005 447
Standard	lunghezza all'avambraccio	XL (11)	1	9.405 121
Standard	lunghezza al gomito	M (9)	1	9.005 451
Standard	lunghezza al gomito	L (10)	1	9.005 452
Standard	lunghezza al gomito	XL (11)	1	9.405 122
Standard	lunghezza alla spalla	M (9)	1	9.405 123
Standard	lunghezza alla spalla	L (10)	1	9.405 124
Standard	lunghezza alla spalla	XL (11)	1	9.405 125
Waterproof	lunghezza al polso	S (8)	1	9.405 126
Waterproof	lunghezza al polso	M (9)	1	9.405 127
Waterproof	lunghezza al polso	L (10)	1	9.405 128
Waterproof	lunghezza al polso	XL (11)	1	9.405 129
Waterproof	lunghezza all'avambraccio	S (8)	1	9.405 130
Waterproof	lunghezza all'avambraccio	M (9)	1	9.405 131
Waterproof	lunghezza all'avambraccio	L (10)	1	9.405 132
Waterproof	lunghezza all'avambraccio	XL (11)	1	9.405 133
Waterproof	lunghezza al gomito	M (9)	1	9.405 134
Waterproof	lunghezza al gomito	L (10)	1	9.405 135
Waterproof	lunghezza al gomito	XL (11)	1	9.405 136
Waterproof	lunghezza alla spalla	M (9)	1	9.405 137
Waterproof	lunghezza alla spalla	L (10)	1	9.405 138
Waterproof	lunghezza alla spalla	XL (11)	1	9.405 139

1



Guanti di protezione impermeabili Cryo-Grip®



I guanti impermeabili Cryo-Grip® offrono una presa migliore su piccoli oggetti proteggendo al contempo mani e braccia quando si lavora in ambienti pericolosi ed ultra-freddi. I guanti sono progettati per fornire un elevato livello di protezione termica in caso di esposizione a fluidi criogenici. Realizzati con materiali all'avanguardia e con una costruzione a più strati, i guanti sono progettati per mantenerli asciutti ed assorbire l'umidità dalle mani, in modo da garantire un lavoro in tutta comodità per lunghi periodi di tempo e consentire massimo livello di presa, destrezza, flessibilità e protezione termica - caratteristiche essenziali quando la funzione è importante e la sicurezza è fondamentale.

1 paio per confezione

ATTENZIONE: Non destinati all'immersione in azoto liquido o in altri liquidi criogenici.

lunghezza al polso:	280 - 330 mm
lunghezza all'avambraccio:	335 - 395 mm
lunghezza al gomito:	440 - 500 mm
lunghezza alla spalla:	620 - 695 mm

Descrizione	Misura	Pz./Cf.	Codice
lunghezza al polso	S	1	4.672 242 1
lunghezza al polso	M	1	4.672 243
lunghezza al polso	L	1	4.672 244
lunghezza al polso	XL	1	4.672 245
lunghezza all'avambraccio	S	1	4.672 246 2
lunghezza all'avambraccio	M	1	4.672 247
lunghezza all'avambraccio	L	1	4.672 248
lunghezza all'avambraccio	XL	1	4.672 249
lunghezza al gomito	S	1	4.672 250 3
lunghezza al gomito	M	1	4.672 251
lunghezza al gomito	L	1	4.672 252
lunghezza al gomito	XL	1	4.672 253
lunghezza alla spalla	S	1	4.672 254 4
lunghezza alla spalla	M	1	4.672 255
lunghezza alla spalla	L	1	4.672 256
lunghezza alla spalla	XL	1	4.672 257



4.672 242

4.672 246

4.672 250

4.672 254

Per il nostro range di prodotti criogenici - vedere pagina 754.



1 Kit di protezione CRYO-TEMP-SHIELD®

Costituito da:

- 1 paio di guanti Cryo Gloves® Standard, Misura: opzionale, **vedi tabella**
- 1 maschera facciale con fascia per la testa regolabile
- 2 etichette di sicurezza, Ø 300 mm, denominate "Protezione faccia" and "guanti"
- 1 grembiule Cryo Apron®, largh.: 610 mm, lung.: 1070 mm

Tipo	Tipo	Misura	Pz./Cf.	Codice
1001-S	Guanti lunghezza all'avambraccio	S (8)	1	9.405 140
1001-M	Guanti lunghezza all'avambraccio	M (9)	1	9.405 141
1001-L	Guanti lunghezza all'avambraccio	L (10)	1	9.405 142
1001-XL	Guanti lunghezza all'avambraccio	XL (11)	1	9.405 143
1102-M	Guanti lunghezza al gomito	M (9)	1	9.405 144
1102-L	Guanti lunghezza al gomito	L (10)	1	9.405 145
1102-XL	Guanti lunghezza al gomito	XL (11)	1	9.405 146
1103-M	Guanti lunghezza alla spalla	M (9)	1	9.405 147
1103-L	Guanti lunghezza alla spalla	L (10)	1	9.405 148
1103-XL	Guanti lunghezza alla spalla	XL (11)	1	9.405 149

2



2 Crema protettiva per la pelle LINDESA® PROFESSIONAL con cera d'api

Con cera d'api. Non grassa e ad assorbimento rapido. La crema rinforza le difese della pelle, previene i danni cutanei causati da agenti esterni e agisce positivamente su zone irritate. Setifica e cura, senza ungere. LINDESA® PROFESSIONAL dona alla pelle elasticità e morbidezza grazie alle sostanze curative di cui è composta. La sensibilità del tatto non viene compromessa. Offre una buona protezione contro acidi leggeri, alcali e sostanze organiche ed è adatta come crema per pelli stressate.

Peter Greven

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
50 ml	1	9.191 159
100 ml	1	9.191 161
50 ml	10	4.665 408
100 ml	10	4.665 407
100 ml *	1	9.191 162

* LINDESA® PURE PROFESSIONAL

3



3 Crema protettiva LINDESA® O PROFESSIONAL con cera d'api

Moderatamente grassa. Particolarmente adatta per la protezione della pelle da lacche, oli, benzine, resine, pitture ecc.. e anche per la cura, dopo il lavoro, di pelli secche.

Peter Greven

Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
100	1	9.191 148

4



4 Crema protettiva per la pelle LINDESA® K PROFESSIONAL con cera d'api e camomilla

Ad assorbimento rapido. La crema rinforza le funzioni difensive della pelle, previene danni della pelle dovuti all'inquinamento esterno e lenisce le irritazioni. Liscia e pulisce senza lasciare residuo. Usando LINDESA® K PROFESSIONAL si evitano le sbavature di grasso sulle superfici e quindi è adatta ad operai addetti allo smaltimento, alla produzione di componenti elettronici, o al controllo finale di produzione.

Peter Greven

Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
100	1	9.191 149

1 LLG-Camice da laboratorio, 100% cotone

- materiale molto robusto, eccellente indossabilità
- bottoni a pressione: facili e rapidi da aprire
- colletto ribaltabile
- una tasca esterna sul petto e due tasche laterali
- lavabili fino a 60°C
- camici da donna con cintura cucita dietro

Materiale: 100% cotone

Colore: bianco

Peso: 220 g/m²

Descrizione	Misura	Pz./Cf.	Codice
Camice da laboratorio da donna	36/38	1	9.414 342
Camice da laboratorio da donna	40/42	1	9.414 343
Camice da laboratorio da donna	44/46	1	9.414 344
Camice da laboratorio da uomo	44/46	1	9.414 345
Camice da laboratorio da uomo	48	1	9.414 346
Camice da laboratorio da uomo	50	1	9.414 347
Camice da laboratorio da uomo	52	1	9.414 348
Camice da laboratorio da uomo	54	1	9.414 349
Camice da laboratorio da uomo	56	1	9.414 350

1



2 Camice da laboratorio da donna Tipo 81509, 100% cotone

Con maniche lunghe e cintura. Colletto reversibile, bottoni nascosti a pressione, taschino sinistro esterno, 2 tasche laterali con accesso diagonale con laterale, manica a cucitura dritta con bottoni a pressione per regolazione larghezza, Öko-Tex standard 100.

uvex

Materiale: 100% cotone

Colore: Bianco

Peso: circa 210 g/m²

Lungh: circa 105 cm

Misura	Pz./Cf.	Codice
36	1	9.414 351
38	1	9.414 352
40	1	9.414 353
42	1	6.323 052
44	1	9.414 355
46	1	9.414 356
48	1	9.414 357

2



3 Camice da uomo da laboratorio Tipo 81996, 100% cotone

Collo reversibile, bottoni nascosti, 1 tasca esterna sul petto a sinistra, 1 tasca interna sul petto a destra, 2 tasche laterali con accesso diagonale con profilo grigio chiaro, 2 spacchi laterali corti, dritto, schiena non impregnata, cucitura a manica dritta, Öko-Tex Standard 100.

uvex

Materiale: 100% cotone

Colore: bianco

Peso: circa 240 g/m²

Lungh: circa 96 cm

Misura	Pz./Cf.	Codice
44/46	1	9.414 371
48/50	1	9.414 373
52/54	1	9.414 375
56/58	1	9.414 377
60/62	1	9.414 379

3



1



1 Camice di protezione in cotone 1656

100% cotone. Offre buona protezione contro piccoli versamenti o gocce di acidi e altri prodotti chimici.

BP

- bavero pieghevole
- con bottoncini a pressione
- maniche lunghe
- provvisto di tasche laterali
- con taschino
- senza cintura

Materiale: Cotone 100 % SANFOR
Colore: bianco
Peso: ca. 205 g/m²
Lunghezza: ca. 103 cm (Misura L)

Misura	Pz./Cf.	Codice
XS	1	9.414 320
S	1	9.414 321
M	1	9.414 322
L	1	9.414 323
XL	1	9.414 324
XXL	1	9.414 325
XXXL	1	7.930 249

2



2 Camici da laboratorio da donna e da uomo 1654

BP

- colletto rialzato
- con bottoni a pressione
- maniche lunghe
- con due tasche laterali
- una tasca esterna sul petto
- senza cintura sul retro

Materiale: 100 % cotone
65% PES/35% Cotone
Colore: bianco
Peso: circa. 205 g/m²
circa. 215 g/m²
Lunghezza: circa. 103cm

Misura	Materiale	Pz./Cf.	Codice
XS	100 % cotone	1	6.272 965
S	100 % cotone	1	6.289 933
M	100 % cotone	1	6.289 934
L	100 % cotone	1	6.289 935
XL	100 % cotone	1	6.272 966
XS	65% PES / 35% Cotone	1	9.414 326
S	65% PES / 35% Cotone	1	9.414 327
M	65% PES / 35% Cotone	1	9.414 328
L	65% PES / 35% Cotone	1	9.414 329
XL	65% PES / 35% Cotone	1	9.414 330
XXL	65% PES / 35% Cotone	1	9.414 331



1 LLG-Camice monouso per visitatore, PP

In PP bianco in tessuto/non-tessuto 30 g/m², taglia unica con collo a camicia ed elastico ai polsi, privo di lattice, senza tasche, 4 bottoni a pressione.



Descrizione	Pz./Cf.	Codice
LLG-Camice per visitatore	50	6.282 796

2 Camice da laboratorio Kimtech™ A7 P+, PP

Kimberly-Clark

EN 1149



- DPI certificati Cat III direttiva 89/686/EEC
- Tipo 6 protezione limitati dagli schizzi chimici
- Testati per protezione da Micro-organismi
- Abbigliamento Antistatico EN1149-1:1995
- Tessuto altamente resistente agli agenti chimici
- Tessuto con pochi pelucchi, Helmke Drum Categoria II
- 99% efficienza filtrazione batterica e particelle
- Confezionati individualmente, 15 p. in un pacchetto esterno per aree ISO 7 Grado C
- Senza silicone

- Film-rivestito di Polipropilene resistente all'abrasione
- Collo alla coreana
- Polsino elastico, anello per il pollice e maniche extra-lunghe
- Triple cuciture ad elevata resistenza



Misura	Pz./Cf.	Codice
S	15	4.653 906
M	15	4.653 907
L	15	4.653 908
XL	15	4.653 909
XXL	15	4.653 910

3 Camice da laboratorio Tyvek® 500, PL309

DuPont de Nemours

Camice protettivo DuPont™ Tyvek® 500, PL309, misure dalla S alla XXL, 2 tasche, con cerniera, bianco, in PE-tessuto-non tessuto. Gli indumenti in Tyvek® sono composti da filato di polietilene ad alta densità, che fornisce un bilanciamento ideale tra protezione, durata e comfort. Il Tyvek® è permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, ma respinge liquidi a base acquosa e aerosol. Esso offre un'eccellente barriera contro le particelle e le fibre fini (dimensioni al di sotto di 1 micron), rilascio molto basso di fibre e trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.



Misura	Pz./Cf.	Codice
S	50	9.390 049
M	50	9.390 050
L	50	9.390 051
XL	50	9.390 052
XXL	50	9.390 053



1 LLG-Grembiuli per lavoro e protezione chimica Guttasyn®, PVC/PE

Prodotti in PVC con lato posteriore in PE. Spessore del materiale: 0.5mm. Nastri laterali e collo prodotti in tessuto plastico e attaccati in modo sicuro al grembiule con occhielli in PVC saldato. Superficie in PVC facile da pulire, igienica e repellente allo sporco. I liquidi non vengono assorbiti ma scivolano sulla superficie. Lavaggio a macchina a 60°C. Colore: bianco. Conforme a 89/686/EWG (Cat.III), EN 467 ed EN 14605:2005.

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
800	1000	1	9.414 415
800	1200	1	9.414 417
1000	1200	1	9.414 419



2 Grembiule criogenico T-Cryo Light

Impermeabile. Adatto per tutte le applicazioni di laboratorio che prevedono l'uso di azoto liquido e altri gas criogenici. Realizzato con un tessuto composito speciale, molto resistente e rivestito. Testato a contatto con l'azoto liquido (-195.82 °C) per un minuto e con seguente test di flessibilità (metodo RCT). Con chiusure a clip regolabili. Conforme alla normativa EN 511, EN 388, **CAT. III**

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
700	900	1	6.283 413
700	1100	1	4.668 440
700	1200	1	4.668 441
700	1350	1	4.668 442



3 Grembiule criogenico Cryo Apron®

Il grembiule Cryo-Apron® fornisce un alto livello di protezione termica per il dorso e per le gambe dell'utilizzatore contro spruzzi criogenici e vapori ultra-freddi in dure atmosfere criogeniche, tipicamente durante trasferimenti criogenici (nel range di -160°C). Con cinghie regolabili al collo e alla cintura. Utilizzabile anche in camera bianca. Conforme EN 511, EN 420, EN 388, **CAT. III**

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
610	1070	1	6.228 898
610	1210	1	6.227 849

1 LLG-Tuta protettiva monouso, PP

Polipropilene bianco, non tessuto 30 g/m², con cappuccio e cerniera, banda elastica sul cappuccio, sui polsini e sulle caviglie, senza lattice.

1



Misura	Pz./Cf.	Codice
L	10	6.282 791
XL	10	6.282 792
XXL	10	6.282 793

2 LLG-Tuta protettiva tritex® pro White, Tipo 5/6, PP

Indumento protettivo a tenuta di particelle e limitatamente a tenuta contro spray di prodotti chimici.

Tuta realizzata in materiale a 3 strati SMS (spunbond-meltblown-spunbond), è robusta e traspirante. Una membrana filtrante è compresa tra due resistenti strati esterni. Confortevole da indossare, questa tuta è una compagna piacevole e protettiva in molte aree di lavoro. Caratteristiche speciali sono il cappuccio, la striscia di copertura della cerniera, l'elemento posteriore in gomma e gli elementi in gomma ai polsi e alle caviglie.

- antistatica
- priva di lanugine
- resistente all'abrasione
- traspirante

Cat. III/CE 0624/Tipo 5/6

Tute confezionate singolarmente!

2



Misura	Pz./Cf.	Codice
M	5	6.266 640
L	5	6.266 641
XL	5	6.266 642
XXL	5	6.266 643
XXXL	5	6.266 644



1



1 Tuta monouso AlphaTec® 2000 STANDARD

AlphaTec® 2000 è progettata per consentire al vapore acqueo (traspirazione) di uscire dalla tuta ma resiste alla saturazione di prodotti chimici liquidi e filtra il 100% del particolato fino a dimensioni di 0.01 micron*

Ansell

L'uso di un film microporoso bidirezionale di elevata qualità fornisce un'efficace barriera per liquidi e particelle, combinata con un'alta velocità di trasmissione del vapore acqueo, dall'interno verso l'esterno.

- Eccellente resistenza alla penetrazione dei liquidi e barriera per particelle fini
- Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per aiutare a ridurre il rischio di stress da calore
- Priva di silicone
- Basso sfilacciamento
- Ottima vestibilità per il corpo
- Antistatica - Testata secondo EN 1149-5

*Metodo di prova EMSL

Misura	Pz./Cf.	Codice
S	40	4.661 347
M	40	4.661 348
L	40	4.661 349
XL	40	4.661 350
2XL	40	4.661 351
3XL	40	4.661 352
4XL	40	4.661 353
5XL	40	4.661 354

2



2 Tuta monouso per protezione chimica Tyvek® 500 Xpert, Tipo 5/6

DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, modello CHF5. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle misure dalla S alla XXXL. Robusta e leggera (< 180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale quando si ruotano testa e faccia. Elastico al viso, ai polsi e alle caviglie, oltre che in cintura. Ampia area del cavallo per elevata mobilità. Grande estrattore della cerniera, facile da afferrare. I capi in Tyvek® sono composti di filato di polietilene ad alta densità che fornisce il bilanciamento ideale tra protezione, durata e comfort. Il Tyvek® è permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, ma respinge liquidi a base di acqua e aerosol. Offre un'ottima barriera contro particelle fini e aerosol (dimensioni al di sotto di 1 micron), è a bassissimo sfilacciamento e trattato antistaticamente. Senza aggiunta di Silicone.

DuPont de Nemours

I campi applicativi della tuta Tyvek® Classic Xpert includono quelli che si trovano in ambito farmaceutico, processo chimico, industria oli e gas, mantenimento e funzionamento generale e molti altri.

- Indumento per protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B
- EN 14126 (barriera da agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
- Cuciture esterne con tecnologia in attesa di brevetto, per una maggiore tenuta verso lo spray liquido
- Perdita interna molto bassa grazie al design ottimizzato
- Cerniera e patta in Tyvek® per maggiore protezione

Misura	Pz./Cf.	Codice
S	1	9.390 055
M	1	9.390 056
L	1	9.390 057
XL	1	9.390 058
XXL	1	9.390 059
XXXL	1	9.390 054

3



3 LLG-Cuffietta monouso, PP

In PP non-tessuto 10 g/m², misura universale Ø 52 cm, con elastico tutto attorno, senza lattice.

Colore	Pz./Cf.	Codice
Verde	100	6.282 788
Bianco	100	6.282 789
Blu	100	6.282 790

1 Cappuccio con clip

- tessuto non tessuto
- qualità morbida con elastico in cotone a doppia guaina
- raccolto
- Confezione da 10 x 100 pezzi

Unigloves

Colore	Misura	Diam. mm	Pz./Cf.	Codice
bianco	media	520	1000	4.665 805
blu	media	520	1000	6.286 653



2 Cappuccio protettivo Tyvek® 500, PH30L

Cappuccio protettivo DuPont™ Tyvek® PH30, bianco. PE- Tessuto non-tessuto.

DuPont de Nemours

Colore	Pz./Cf.	Codice
bianco	100	9.390 013



3 Mascherine per barba

- tessuto non tessuto
- bande elastiche non irritanti
- sicure per gli alimenti
- 100 pezzi per confezione
- 1,000 pezzi per unità di spedizione

Unigloves

Descrizione	Colore	Pz./Cf.	Codice
Maschere per barba	bianco	1000	6.229 401



4 Maschera per barba, bianca, PP, rilevabile



Questa mascherina per la barba ha una striscia rilevabile all'interno. Ecco perchè può essere rilevata da una macchina rilevatrice in qualsiasi momento, anche se la maschera per la barba entra nella produzione.

- permeabili all'aria e traspiranti
- ideali per special aree igienico-sensibili

Descrizione	Colore	Pz./Cf.	Codice
Maschera per barba, rilevabile	bianco	100	6.260 903



5 LLG-Manicotto protettivo monouso, PE

Film di PE con elastico, senza lattice, lunghezza 40 cm

Colore	Spessore µm	Pz./Cf.	Codice
blu	20	100	6.282 797
bianco	20	100	6.282 798
blu	40	100	6.282 799



6 Sovramaniche Tyvek®

- Manica lunga 50 cm, bianca, taglia unica
- Apertura braccio regolabile
- Cuciture interne ricucite
- Braccio superiore colorato di blu a scopo identificativo

DuPont de Nemours

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Coprimanica Tyvek®, 50 cm	200	6.263 193



1



1 LLG-Copriscarpe monouso, CPE

CPE in rilievo blu, 30 µm, con elastico, senza lattice, universale, lunghezza 41 cm

Tipo	Pz./Cf.	Codice
LLG-Copriscarpe monouso, CPE	100	6.282 795

2



2 LLG-Copriscarpe monouso, PP, suola in CPE

In PP bianco non tessuto, 38 g/m² con suola antiscivolo blu in CPE, 38 µm, con elastico, senza lattice, misura universale, lunghezza 40 cm

Tipo	Pz./Cf.	Codice
LLG-Copriscarpe monouso, PP, suola in CPE	50	6.282 794

3



3 Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT COMFORT/CLEANROOM

- non è necessaria l'alimentazione elettrica
- di facile utilizzo, non è necessario piegarsi
- facile e rapida gestione
- con corrimano per massimo confort
- capacità: due confezioni di sovrascarpe
- con finestra per facile controllo della quantità rimanente
- ricarica con altre sovrascarpe in pochi secondi
- peso: 21 kg

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT COMFORT, 740 x 300 x 730 mm	1	6.257 283
Dispensatore di sovrascarpe HYGOMAT CLEANROOM, acciaio inox, 740 x 300 x 730 mm	1	6.269 779

4



4 5 Copriscarpa per dispensatore HYGOMAT

Mensch

6257285:

- Tessuto non tessuto di polipropilene, rivestimento CPE, bianco
- Suola impermeabile
- Molto resistente allo scivolamento
- Perfetto per una superficie liscia

6257286:

- Copriscarpa in PP con suola in CPE, blu
- Polipropilene non tessuto
- Nella parte superiore non tessuta, nella parte inferiore resistente suola CPE impermeabile
- Molto antistrappo e antiscivolo

6257287:

- CPE (polietilene colato), blu
- Forte qualità, ca. 60 micron
- Protezione leggera dai liquidi

6257288:

- Tessuto non tessuto di polipropilene, blu
- Nella struttura inferiore realizzata in CPE
- Permeabile all'aria e alla luce antiscivolo
- Per aree asciutte

5



Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
440	80	6.257 285
440	70	6.257 286
470	110	6.257 287
460	100	6.257 288

Identificazione di pericolo/Cartelli di pericolo-Primo Soccorso/Bottiglie lavaocchi

1 2 3 4 LLG-Etichette di pericolo GHS, auto-adesive, rotolo in scatola dispensatrice

Scatola dispensatrice da 250 etichette. Queste etichette sono prodotte usando un film in PE da 100µ estremamente resistente. Grazie al loro speciale rivestimento superficiale sono resistenti a molti solventi ed eccellenti per uso interno o esterno. Il forte adesivo, anche se permanente, può essere rimosso da contenitori in vetro senza lasciare nessuna traccia.

Scritte in tre lingue: Tedesco, Inglese, Francese.

Disponibili in due misure.

Tipo	Descrizione	Simbolo	Dimensioni mm	Pz./Cf.	Codice
GHS 01	allarme	bomba che esplode	26 x 37	250	9.105 700
GHS 01	pericolo	bomba che esplode	26 x 37	250	9.105 701
GHS 02	allarme	fiamma	26 x 37	250	9.105 702
GHS 02	pericolo	fiamma	26 x 37	250	9.105 703
GHS 03	attenzione	fiamma su cerchio	26 x 37	250	9.105 704
GHS 03	pericolo	fiamma su cerchio	26 x 37	250	9.105 705
GHS 04	attenzione	bombole di gas	26 x 37	250	9.105 706
GHS 05	attenzione	corrosivo	26 x 37	250	9.105 707
GHS 05	pericolo	corrosivo	26 x 37	250	9.105 708
GHS 06	pericolo	teschio ed ossa incrociate	26 x 37	250	9.105 709
GHS 07	attenzione	punto esclamativo	26 x 37	250	9.105 710
GHS 08	attenzione	pericolo per la salute	26 x 37	250	9.105 711
GHS 08	pericolo	pericolo per la salute	26 x 37	250	9.105 712
GHS 09	attenzione	ambiente	26 x 37	250	9.105 713
GHS 01	attenzione	bomba che esplode	37 x 52	250	9.105 720
GHS 01	pericolo	bomba che esplode	37 x 52	250	9.105 721
GHS 02	attenzione	fiamma	37 x 52	250	9.105 722
GHS 02	pericolo	fiamma	37 x 52	250	9.105 723
GHS 03	attenzione	fiamma su cerchio	37 x 52	250	9.105 724
GHS 03	pericolo	fiamma su cerchio	37 x 52	250	9.105 725
GHS 04	attenzione	bombola di gas	37 x 52	250	9.105 726
GHS 05	attenzione	corrosivo	37 x 52	250	9.105 727
GHS 05	pericolo	corrosivo	37 x 52	250	9.105 728
GHS 06	pericolo	teschio e ossa incrociate	37 x 52	250	9.105 729
GHS 07	attenzione	punto esclamativo	37 x 52	250	9.105 730
GHS 08	attenzione	pericolo per la salute	37 x 52	250	9.105 731
GHS 08	pericolo	pericolo per la salute	37 x 52	250	9.105 732
GHS 09	attenzione	ambiente	37 x 52	250	9.105 733



GHS 01 / GHS 02 / GHS 03



GHS 04 / GHS 05 / GHS 06



GHS 07 / GHS 08 / GHS 09

5 LLG-Etichetta con simbolo "biohazard"

Ø 9,5mm. Autoadesiva. Stampa protetta. Per l'etichettatura di microprovette da 0,5 a 2,0 ml contenenti sostanze potenzialmente pericolose. Le etichette hanno un'eccellente resistenza al calore, resistenza chimica e resistenza agli UV, oltre che un'ottima adesione ai vari materiali, anche su superfici ruvide o non polari come sulla plastica con bassa energia superficiale. Il materiale è certificato UL. (file MH26760). 1000 etichette per rotolo, in scatola dispensatrice.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Simbolo "biohazard"	1000	9.105 740



6 Bottiglia lavaocchi, Barikos KS

Le bottiglie Barikos KS e Mini Barikos KS sono bottiglie per il lavaggio degli occhi esenti da manutenzione. Contengono acqua, possono essere mantenute pronte all'uso per almeno due anni allo stato sigillato. Entrambi i modelli sono ideali per cassette e set di pronto soccorso. Tutte le bottiglie lavaocchi sopra menzionate sono conformi a EN 15154-4. Una cover protettiva si aggancia alla testa spray della bottiglia lavaocchi prevenendo eventuali perdite. Tutti i flaconi con valvola scorrevole sono adatti per l'uso con il montante e con la testa spray verso il basso.

- Bottiglia riempita di soluzione, soluzione a pH-neutro su base acquosa senza additivi chimici
- Cavità oculare di forma ergonomica

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Barikos KS, 620 ml, con soluzione	1	9.005 009
Mini Barikos KS, 175 ml, con soluzione	1	9.005 008



Accessori per Bottiglie lavaocchi, Barikos

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Supporto a parete Barikos K / KSper	1	9.005 015
1 bottiglia lavaocchi, filo di acciaio plastificato	1	9.005 017
Supporto a parete Barikos K / KSper	1	9.005 017
2 bottiglie lavaocchi, in plastica con coperchio trasparente	1	6.076 057
Supporto a parete Barikos K / KSper	1	6.076 057
1 bottiglia lavaocchi, in plastica con coperchio trasparente	1	6.076 057
Adesivo "52 settimane" per bottiglia lavaocchi	10	6.053 310



9.005 017

6.076 057

Primo Soccorso/Bottiglie lavaocchi

1



9.733 794

2



6.240 397

Bottiglia lavaocchi, 0,9 % NaCl, Sterile

- a scelta bottiglia da 0.2 litri (tempo di lavaggio circa 2 min.) o bottiglia da 0.5 litri (tempo di lavaggio circa 5 min.)
- Bottiglia per lavaggio DUO per entrambi gli occhi da 1000 ml (tempo di lavaggio circa 5 min)
- coppa per occhi ergonomica - mantiene aperti gli occhi durante l'applicazione
- soluzione salina (0,9 %), conforme alla naturale salinità degli occhi
- conforme DIN EN 15154-4
- durata: 3 anni

Applicazioni:

- lavori in movimento
- trasporto di prodotti pericolosi secondo GGVS
- medicazioni d'emergenza
- valigetta di primo soccorso
- unità di ricarica per stazioni lavaocchi di emergenza
- NUOVO: bottiglia DUO per lavaggio simultaneo di entrambi gli occhi

B-SAFETY

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 200 ml	1	9.733 794 1
Bottiglia lavaocchi di ricambio, 0,9% NaCl, 500 ml	1	9.733 793
Bottiglia lavaocchi DUO 0,9% NaCl, 1000 ml	1	6.240 397 2

3



9.733 788

4



9.733 817

Bottiglia lavaocchi a Ph neutro

Una piccola e maneggevole bottiglia contenente una soluzione sterile fosfatata, al 4,9 %, che neutralizza gli eventuali prodotti chimici accidentalmente finiti negli occhi.

- Durata: 3 anni
- Durata flusso: circa 2 minuti
- Conforme a DIN EN 15154-4

Idonea per applicazioni quali:

- lavori in movimento
- trasporto di prodotti pericolosi
- medicazioni d'emergenza
- valigetta di primo soccorso

NUOVO: bottiglia DUO per lavaggio simultaneo di entrambi gli occhi

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Bottiglia lavaocchi a pH neutro, 200ml, singola	1	9.733 788 3
Bottiglia lavaocchi a pH neutro DUO, 500ml	1	9.733 817 4

5



5 Stazione lavaocchi di emergenza DUO

Per trattamento parallelo di entrambi gli occhi. Completo di una bottiglia lavaocchi DUO da 500 ml a pH neutro di soluzione tampone fosfato sterile (4,9%) ed una bottiglia lavaocchi DUO contenente 1000 ml di una soluzione sterile di sodio cloruro (0,9%). Con montaggio a muro, incluso pittogramma e specchio. Comprende piano di emergenza per gli occhi. Adatta specialmente per luoghi di lavoro dove prodotti chimici e contaminanti possono entrare negli occhi. Avviso: anche dopo il trattamento con la soluzione a pH neutro si raccomanda di continuare il risciacquo con la soluzione di sodio cloruro. Durata: 3 anni. Conforme DIN EN 15154-4:2009.

B-SAFETY

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Stazione lavaocchi di emergenza DUO	1	9.733 816
Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml	1	9.733 817
Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 1000 ml	1	6.240 397

Stazione lavaocchi di emergenza, montaggio a parete

Stazione montata a parete protetta dalla polvere contenente una bottiglia da 200 ml sterile di soluzione tampone fosfato ed una bottiglia da 500 ml sterile di una soluzione di sodio cloruro, completa di istruzioni e uno specchio, oppure stazione lavaocchi DUO con una bottiglia da 500 ml di una soluzione sterile di tampone fosfato ed una bottiglia da 1000 ml di una soluzione sterile di sodio cloruro. Particolarmente adatte per ambienti di lavoro che richiedono un punto di risciacquo e piccoli posti di lavoro. Bottiglie conformi DIN EN 15154-4.

B-SAFETY

1



9.733 787

Dimensione stazione lavaocchi (L x P x H):	227 x 110 x 265 mm
Dimensioni stazione lavaocchi DUO (L x P x H):	250 x 115 x 355 mm
Validità:	3 anni
Durata flusso:	circa 7 minuti

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Stazione lavaocchi di emergenza, a parete.	1	9.733 787 1
Stazione lavaocchi di emergenza DUO, per entrambi gli occhi	1	6.253 311
Bottiglia lavaocchi, pH-neutro, 200ml	1	9.733 788
Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml	1	9.733 817
Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl, 500ml	1	9.733 793
Bottiglia lavaocchi DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml	1	6.240 397

2 Mini stazione lavaocchi Eyes Fresh

Stazione di rifornimento ideale per il laboratorio o per tutte le aree di lavoro in cui si utilizzano sostanze aggressive. "Eyes Fresh" può essere collegata a qualsiasi rubinetto dell'acqua fredda. Per normale uso del rubinetto, basta premere il bottone e la funzione lavaocchi si ripristina (ritorna automaticamente alla funzione lavaocchi quando il rubinetto è chiuso). Può essere montato su rubinetti con M22x1, 1/2" oppure 3/8" con filettatura esterna.

Bürkle



Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Mini stazione lavaocchi EyesFresh	1	6.076 887

Tubi Drench manuali

Due docce in una. La doccia può essere utilizzata per il lavaggio oculare con installazione fissa su supporto. In questo modo si hanno entrambe le mani libere per aprirsi gli occhi. La doccia può essere anche rimossa dal supporto per poter lavare anche altre parti del corpo o altre persone, tramite un raccordo flessibile.

B-SAFETY

3

- Per montaggio a tavolo e a parete
- Accessori per montaggio a muro/parete inclusi
- Conformi DIN 1988 e DIN EN 1717
- Conformi DIN EN 15154-2:2006 e ANSI Z358.1-2014
- Testati e certificati DIN-DVGW
- Complete di etichetta di conformità DIN.
- Le docce garantiscono la distribuzione dell'acqua su una vasta area. In questo modo vengono raggiunte anche le zone intorno agli occhi ed il posizionamento degli occhi sotto l'erogatore non risulta critico.
- I grandi fori nelle docce evitano problemi di ostruzioni da calcare. Gli erogatori delle docce possono essere rimossi per la manutenzione
- Cuffie in gomma proteggono da urti accidentali
- Valvola auto-chiudente che funziona premendo la leva
- Leggeri cappucci parapolvere che in caso di azionamento cadono automaticamente.
- Il regolatore di pressione integrato mantiene costante il getto d'acqua, indipendentemente dalla pressione.
- Una valvola di non ritorno integrata evita il risucchio di acqua usata.

Altezza della doccia:	250 mm
Lunghezza del tubo:	1500 mm
Allacciamento:	dado girevole 1/2"
Portata d'acqua:	7 lt/min per ogni erogatore, regolamentata
Raccordo di ingresso:	M 28 x 80 mm.

Descrizione	ConneSSIONE	Pz./Cf.	Codice
1 terminale doccia a 45°	1/2" femmina	1	9.733 778
2 terminali doccia a 45°	1/2" femmina	1	9.733 779 3
1 terminale doccia, verticale	1/2" femmina	1	9.733 786 4



9.733 779

4



9.733 786

1 Doccia oculare di sicurezza

- Con due erogatori altamente performanti
- Tappi antipolvere, che cadono automaticamente in funzionamento, proteggono gli erogatori dalla polvere
- Manicotti di gomma proteggono le persone contro ulteriori lesioni
- Supporto per montaggio su tavolo e a muro
- Tubo ricoperto in acciaio inossidabile da 1500 mm
- Portata: 7 litri /min/testata erogatrice
- Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d'acqua uniforme indipendente dalla pressione dell'acqua stessa
- Conforme a ANSI Z358.1-2014 e DIN EN 15154-2:2006
- Testati e certificati DIN-DVGW

B-SAFETY

Descrizione	Connessione	Attacco	Pz./Cf.	Codice
con due erogatori a 45°	1/2" femmina	Montato sul tavolo	1	6.254 947
con due erogatori a 45°	1/2" femmina	Montato a muro	1	9.733 819
con ciotola in acciaio inossidabile	3/4" femmina	Montato a muro, tubazioni esposte	1	7.653 251



6.254 947



9.733 819



7.653 251



9.733 810

Docce

Speciali spruzzatori fanno sì che la grande quantità d'acqua raggiunga il ferito con delicatezza e non danneggi la pelle dello stesso.

B-SAFETY

- Le docce corrispondono a EN 15154-1:2006
- Testati e cetificati DIN-DVGW
- La targhetta secondo DIN è inclusa nella fornitura
- Rubinetto a sfera grande e senza bisogno di manutenzione per grandi quantità d'acqua
- Montaggio semplice
- Costruzione stabile
- Verniciatura a polvere PE, resistente ad agenti chimici
- Asta grande di comando di semplice utilizzo
- Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura
- Raccordo 3/4".

Tubazione di mandata	Lungh. mm	Attacco	Pz./Cf.	Codice
Montaggio al suolo	625	Flangia a muro	1	9.733 810
Montaggio a scomparsa	625	Parete / 60 mm - tubo 3/4"	1	9.733 811
Montaggio al suolo	565	Flangia a muro sovra porta	1	9.733 812



6 Doccia di sicurezza test su carrello, serbatoio 30 litri, mobile

Con la doccia di sicurezza test su carrello è possibile e facile mantenere il semplice test funzionale mensile richiesto.

B-SAFETY

- vassoio di raccolta mobile equipaggiato con 4 parti di plastica nera
- due impugniture incassate integrate
- una vite di drenaggio
- imbuto in plastica bianca, diam. 440mm, altezza 160mm
- altezza totale 2100 mm
- materiale tubo alluminio 47mm, innesto
- capacità serbatoio 30 litri
- peso totale 7 kg
- smontabile in 3 parti per facile immagazzinaggio

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Doccia di sicurezza carrello test	1	7.656 739

Dispensatore per cerotti aluderm®-aluplast.

Dispensatore per cerotti con montaggio a parete. Può essere utilizzato in modo mobile o stazionario. Sono disponibili 115 cerotti singoli aluderm®-aluplast di varie dimensioni e forme, ciascuno sigillato individualmente, ed un mini blocco di verifica per cure mediche di emergenza.

Söhngen

Contenuto: 115 cerotti elastici, rivestiti in alluminio per adulti:

- 30 strisce di circa 1.9 x 7.2 cm
- 30 strisce di circa 2.5 x 7.2 cm
- 25 cerotti per dita
- 20 cerotti per dita di circa 12 x 2 cm
- 10 bendaggi per dita
- Dimensioni: ca. 160 x 122 x 57 mm
- Colore arancione
- Materiale: plastica ABS

1



9.264 146

2



9.264 147

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Dispensatore di cerotti aluderm®-aluplast, riempito con 115 cerotti	1	9.264 146 1
Confezione di ricambio, completa per aluderm®-aluplast, con 115 cerotti	1	9.264 147 2

Dispensatore di Cerotti QuickFix

Tira e avrai immediatamente un cerotto pronto per l'uso. Ogni cerotto è confezionato singolarmente. Questo a garanzia di una sicura igiene. Pronto all'uso in ambienti di lavoro critici. Il cerotto è in PE, materiale protettivo e a basso rischio allergie, che permette alla pelle di respirare ed è particolarmente adatto per ambienti umidi. Il dispensatore QuickFix misura solo 23 cm di larghezza e 13.5 cm di altezza. Contiene ben 90 cerotti plastici a dispetto delle sue modeste dimensioni, così può essere installato dovunque ci sia necessità. Il riempimento del dispensatore è possibile anche con altri tipi di cerotti di diverse dimensioni QuickFix.

B-SAFETY

QuickFix Elastic Long Refill, 30 tipi di cerotti elastici per le dita, conformi ai movimenti della pelle e per questo molto confortevole da indossare. I cerotti permettono alla pelle di respirare.

- Risolve la maggior parte degli incidenti in modo veloce, semplice ed igienico.

3



9.733 808

4



9.733 825

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Dispensatore di cerotti QuickFix, completo di due ricariche di cerotti resistenti all'acqua	1	9.733 808 3
Dispenser di cerotti QuickFix con due ricariche di cerotti per le dita	1	4.661 250
Ricarica di cerotti in plastica QuickFix, resistenti all'acqua, contenente 45 cerotti	1	9.733 809
QuickFix medicazione in 30 parti	1	9.733 825 4

5 Valigia per Pronto Soccorso EUROPA

Le valigette sono etichettate nelle seguenti lingue:

- Tedesco - Inglese - Portoghese - Spagnolo - Francese - Olandese - Italiano - Ceco - Polacco - Ungherese - Sloveno - Finlandese - Danese - Slovacco.

Anche le istruzioni e la lista del contenuto sono disponibili nelle lingue elencate sopra.

Termoplastica ABS arancione, staffa a parete con chiusura a 90 ° per il posizionamento orizzontale.

Söhngen

EUROPA I

- Contenuto: in accordo con lo standard Tedesco DIN 13157
- Dimensioni: 310 x 210 x 130 mm

EUROPA II

- Contenuto: in accordo con lo standard Tedesco DIN 13169
- Dimensioni: 400 x 300 x 130 mm

5



Tipo	Pz./Cf.	Codice
EUROPA I	1	6.286 491
EUROPA II	1	6.286 492

1



1 Valigetta di pronto soccorso Laboratorio & Chimica

Contenuto di base secondo DIN 13157. Include inoltre apparecchiature a rischio industriale per laboratori e istituti e laboratori di ricerca chimica, tecnica, chimica e chimica. Con staffa a parete, impugnatura e chiusure a scatto. Etichetta di tenuta fornita. Etichetta serigrafata con testo in tedesco.

Söhngen

- Dimensioni: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Colore arancione
- Materiale: plastica ABS
- Staffa a parete con blocco d'arresto a 90 °
- Valigia sigillabile
- Marcatura con pittogrammi ed etichettatura serigrafica

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Laboratorio & Chimica	1	9.264 163

2



2 Supporto per Sacchi per Rifiuti

Attenzione: Non introdurre mai oggetti affilati come aghi ipodermici, ecc. nei sacchetti di plastica! Sterilizzare sempre a vapore i sacchi non sigillati.

Pericolo di lesioni!

- Bianco
- In filo di acciaio
- Rivestito con resina epossidica
- Con piedini in gomma

Descrizione	Ø int. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Supporto con 100 sacchi per smaltimento in PP	120	250	1	9.404 030
Supporto con 50 sacchi per smaltimento in PA	120	250	1	6.310 692
Supporto	120	250	1	7.060 716

3



3 LLG- Sacchetti per smaltimento, PP

Costruito con film di PP molto forte con ampia cucitura alla base, per lo smaltimento di contaminanti in laboratorio. Quando si autoclava, il collo del sacchetto deve essere aperto. Spessore film: 50 µm.

Descrizione	Largh. mm	Lungh. mm	Capacità L	Auto-clavabile a °C	Contenuto confezione	Pz./Cf.	Codice
standard	200	300	1,5	134 °C	Scatola dispenser da 100 sacchetti	100	9.404 099
standard	300	500	6,0	134 °C	Scatola da 500 sacchetti	500	9.404 220
standard	400	780	22,0	134 °C	Scatola da 250 sacchetti	250	9.404 221
standard	500	780	25,0	134 °C	Scatola da 250 sacchetti	250	9.404 222
standard	600	800	32,0	134 °C	Scatola da 250 sacchetti	250	9.404 223
standard	600	780	32,0	134 °C	Scatola da 100 sacchetti	100	9.404 103
standard	700	1100	72,0	134 °C	Scatola da 250 sacchetti	250	9.404 224
standard	700	1100	72,0	134 °C	Scatola da 75 sacchetti	75	9.404 105
molto trasparente	200	300	1,5	121 °C	Scatola dispenser da 100 sacchetti	100	9.404 020
molto trasparente	300	500	6,0	121 °C	Scatola da 500 sacchetti	500	9.404 100
molto trasparente	400	780	22,0	121 °C	Scatola da 500 sacchetti	500	9.404 101
molto trasparente	600	800	32,0	121 °C	Scatola da 500 sacchetti	500	9.404 102
molto trasparente	700	1100	72,0	121 °C	Scatola da 350 sacchetti	350	9.404 104

4



4 5 LLG- Sacchetti autoclavabili, PP, con stampa Biohazard



Sacchetti autoclavabili stampati con etichetta biohazard. Prodotti in polipropilene. Forte cucitura laterale per una salda tenuta degli oggetti. Parte frontale scrivibile. Autoclavabili.

5



Largh. mm	Lungh. mm	Capacità L	Colore	Descrizione	Auto-clavabile a °C	Spessore µm	Pz./Cf.	Codice
310	660	12	trasparente		121 °C	45	50	9.404 050
415	600	14	trasparente		121 °C	45	50	9.404 051
610	810	35	trasparente		121 °C	45	50	9.404 052
500	600	20	rosso	con indicatore di sterilizzazione	134 °C	50	200	6.285 813
630	890	40	rosso	con indicatore di sterilizzazione	134 °C	50	200	6.285 814
910	1150	80	rosso	con indicatore di sterilizzazione	134 °C	50	100	6.285 815

1 Sacchi per smaltimento a rischio biologico, PP, Rossi, 38µm



Bel-Art Products

Rossi. Con indicatore di sterilizzazione pre-stampato, che scurisce quando il sacco viene autoclavato.

- ASTM 1709 e ASTM 1922
- Può essere sterilizzato in autoclave a 135 °C
- Stampa: simbolo standard di avvertenza di rischio biologico
- Protocolli precauzionali in quattro lingue: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo

Largh. mm	Lungh. mm	Spessore µm	Pz./Cf.	Codice
360	480	38	200	6.240 465
480	580	38	200	9.404 010
640	890	38	200	6.301 637
790	970	38	200	6.253 096
970	1220	38	100	9.404 011



2 Sacchi per smaltimento a rischio biologico, Super Resistenti, PP, 50 µm



Bel-Art Products

Rosso-arancione. Con indicatore di sterilizzazione pre-stampato, che scurisce quando il sacco viene autoclavato.

- Massima protezione contro strappi e perdite pericolose
- Materiale: miscela polimerica
- ASTM 1709 e ASTM 1922
- Autoclavabili a 135 °C.
- Stampa: simbolo standard di avvertenza di rischio biologico
- Procedure precauzionali in quattro lingue: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo

Largh. mm	Lungh. mm	Spessore µm	Pz./Cf.	Codice
360	480	50	200	9.404 012
480	580	50	200	9.404 013
640	890	50	200	6.253 092
790	960	50	200	6.253 093
940	1220	50	100	9.404 014



3 Supporto da tavolo e set di sacchetti per smaltimento rifiuti Biohazard



Bel-Art Products

Il set include un supporto da tavolo e 100 sacchetti rossi da banco per smaltimento rifiuti Biohazard (HDPE). Per raccolta di puntali di pipette e provette per microcentrifuga.

- Telaio rettangolare in filo d'acciaio per sacchetti in polietilene (22 x 28 cm, spessore 0,018 mm)
- Rivestiti in resina epossidica di colore arancione, facile da pulire
- Copertura in plastica in polipropilene aderente
- Autoclavabili

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Supporto da tavolo e set di sacchetti per smaltimento rifiuti Biohazard	1	6.280 859
Sacchetti per smaltimento rifiuti Biohazard	100	9.404 070



4 Supporto per custodia di sicurezza Poxgrid®

NEW

Bel-Art Products

Il supporto in filo di acciaio arancione lucido con rivestimento epossidico, fornisce un supporto stabile per mantenere la custodia di sicurezza in posizione verticale e aperta per facile accesso. Questa custodia, difficile da forare, offre protezione contro il pericolo di essere tagliata da oggetti appuntiti contaminati. Dopo il riempimento, i lembi superiori si chiudono e si bloccano in posizione per uno smaltimento sicuro.

- Custodia ovale in cartone massiccio
- Stampata con simbolo di rischio biologico in grassetto

Tipo	Dimensioni mm	Pz./Cf.	Codice
Supporto per custodia di sicurezza	100 x 130 x 200	1	4.675 024
Custodia in cartone	140 x 330	200	6.250 052





1 Sacchi per rifiuti, HDPE



HDPE. Con nastro adesivo. Possono essere fissati a parete, sul bordo del piano. Portata max ca. 1,36 kg.

- ASTM 1709, ASTM 1922
- Autoclavabili (121 °C)

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
203	254	50	9.404 065
305	406	50	9.404 066



2 Supporto da banco per sacchi di smaltimento dei rifiuti

Ferro rivestito in plastica. Con piedini in gomma antiscivolo.

Ratiolab

Descrizione	Ø int. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Per sacchi di smaltimento dei rifiuti 200 x 300 mm	150	250	1	6.230 832
Per sacchi di smaltimento dei rifiuti 300 x 500 mm		350	1	6.312 243




3 Lacci di chiusura per sacchetti Quick-Lock

Rosso. Rotondo, possono essere riaperti. Altri colori disponibili a richiesta.

Württ. Allplastik

Diam. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
3,5	120	1000	9.404 182
3,5	180	1000	9.404 184
3,9	240	1000	9.404 186
4,4	320	1000	6.235 096

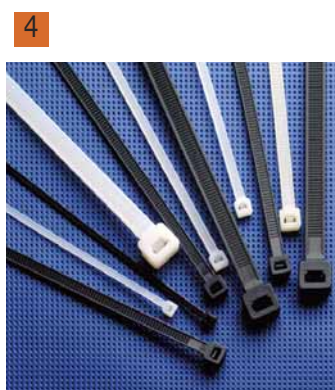

4 Lacci di chiusura

In Nylon, piatti, monouso - non possono essere riutilizzati.

Württ. Allplastik

Colore	Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
naturale	2,2	75	1000	9.404 301
naturale	2,5	98	1000	9.404 303
naturale	2,5	135	1000	9.404 305
naturale	2,6	160	100	6.311 824
naturale	2,6	200	1000	9.404 307
naturale	3,5	140	1000	9.404 309
naturale	3,5	200	1000	9.404 314
naturale	3,5	290	500	9.404 310
naturale	4,5	160	1000	9.404 311
naturale	4,8	250	100	9.404 316
naturale	7,8	300	100	9.404 326

Contenitori per aghi e rifiuti Medibox®

Contenitori per lo smaltimento di oggetti taglienti conformi alla norma EN ISO 23907

B. Braun Deutschland

- Ingressi per inserimento No-touch etwist-off
- Per tutti i tipi di aghi luer eluer-lock usati ed aghi per penna
- Ampia apertura per semplificare l'inserimento di vari oggetti medici taglienti
- Meccanismo di blocco finale irreversibile
- Chiusura temporanea facile da usare
- Avviso di riempimento eccessivo attraverso linea di massimo riempimento

Volume litri	Capacità L	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
0,8	0,67	98 x 98 x 180	1	6.315 045 1
2,4	2,0	151 x 151 x 200	1	4.661 837 2
4,7	3,9	190 x 190 x 200	1	4.661 838 3
5,7	4,8	190 x 190 x 257	1	4.661 839 4

1



6.315 045

2



4.661 837

3



4.661 838

4



4.661 839

5 6 Contenitori per smaltimento SHARPSAFE®, PP



Sharpsafe® offrono un comodo range di contenitori e accessori per smaltimento che incontra le maggiori esigenze di igiene e sicurezza. Lo smaltimento di rifiuti alla sorgente è quindi molto facile e conveniente.

- Il contenitore è composto di 2 parti: base gialla con coperchio semi-trasparente, installazione rapida e sicura tramite semplice pressione e 4 "clicks" chiaramente udibili
- Sharpsafe® 0.6 l è un contenitore tascabile ed è sempre pre-assemblato
- Sharpsafe® 9 L è anche disponibile con una altezza di 498mm per lo smaltimento di oggetti lunghi come le pipette sierologiche
- Equipaggiato con una maniglia per il trasporto
- Possibile uso sicuro con una mano con diversi accessori di montaggio
- Ampia apertura per lo smaltimento di oggetti larghi
- Disconnessione per tutti i tipi di ago (da 2 L a 7 L), penne per insulina (da 2 L a 7 L) e lame per bisturi (da 2 L a 9 L)
- Apertura con ala di sicurezza per protezione aggiuntiva (da 2 L a 7 L)
- Il coperchio di chiusura può essere bloccato, se richiesto, in posizione aperta
- 2 posizioni di blocco: provvisoria e finale, si apre semplicemente premendo la linguetta
- Massimo livello di riempimento chiaramente visibile tramite una linea nera sul coperchio
- Distanza di sicurezza tra l'apertura del coperchio e la chiara linea di marcatura del massimo livello di riempimento
- Inscrizione su un'etichetta fusa nel contenitore, l'etichetta non può essere rimossa da umidità e autoclavaggio
- Informazioni sull'etichetta in diverse lingue (vedi tabella)
- Il contenitore vuoto o pieno è autoclavabile fino a 134°C per 18 minuti
- Sharpsafe® è conforme a ADR, TRBA 250, ISO 23907: 2013, NFX30-500 e il proprietario del marchio NF302
- Paese d'origine: Unione Europea

5



6



Tipo	Capacità ml	Dimensioni (L x P x H) mm	Dimensioni apertura larga mm	Caratteristiche	Pz./Cf.	Codice
0,6 L	580	108 x 52 x 224	40 x 30	FR/NL	1	9.264 210
1,0 L	1000	108 x 90 x 187	58 x 36	DE/FR/IT/ES/EN	1	9.264 211
2,0 L	2000	195 x 20 x 178	55 x 50*	DE/FR/IT/ES/EN	1	9.264 212
3,0 L	2600	197 x 120 x 205	55 x 50*	DE/FR/IT/ES/EN	1	9.264 213
4,0 L	4000	175 x 175 x 245	55 x 50*	DE/FR/IT/ES/EN	1	9.264 214
7,0 L	6700	175 x 175 x 380	55 x 50*	DE/FR/IT/ES/EN	1	9.264 215
9,0 L	9000	292 x 195 x 291	210 x 60	FR/NL	1	9.264 216
9,0 L h	8200	175 x 175 x 498	55 x 77	FR/NL	1	9.264 217

* Coperchio dipinto

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!



1 2 Cartoni di smaltimento per vetri rotti



Bel-Art Products

- Recipienti di sicurezza resistenti a punture da vetro rotto
- Riducono le probabilità di incidenti
- Contenitori dedicati chiaramente etichettati, disponibili in 2 misure: da pavimento: per 18 kg di rifiuti; da banco: per 5.5kg
- Foderati con un sacchetto in polietilene trasparente, da 50 micron per conservazione
- Stampati in quattro lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo

Copertura riutilizzabile per il modello da pavimento:

Coperchio di sicurezza riutilizzabile per cartone di smaltimento del vetro. Lavabile in lavastoviglie e autoclavabile. Il coperchio si apre rapidamente e facilmente premendo la linguetta di sgancio integrata. Si prega di non gettare, ma riutilizzare per il successivo cartone di smaltimento del vetro.

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
Cartoni di smaltimento per vetri rotti, da pavimento	300 x 300 x 690	6	6.236 025
Cartoni di smaltimento per vetri rotti, da banco	200 x 200 x 250	6	9.264 190
Coperchio per cartoni di smaltimento del vetro con apertura 300 x 300 mm	-	1	9.264 191

LLG-Assorbenti, olio e legante chimico, granuli

Olio e legante chimico universale per tutti i liquidi, anche per solventi. Capacità di assorbimento veramente alta (fino a 1:75 di soluzione acquosa). Granuli praticamente senza polvere con indicatore di colore: il colore cambia da giallo per contatto con acidi, a rosso per contatto con alcali. Smaltimento secondo l'inquinante registrato

Capacità kg	Confezione	Pz./Cf.	Codice
0,7	Bottiglia da laboratorio	1	6.283 036 3
1,5	Presa manico quadrato	1	6.283 037 4
5,0	Secchiello	1	6.270 479 5

3



6.283 036

4



6.283 037

5



6.270 479

6

6 Legante assorbente, oleoso e chimico FastSorb 4.0

FastSorb 4.0 è un agente assorbente spalmabile per un rapido legame di liquidi pericolosi. Questo legante rapido deve essere utilizzato in tutti i luoghi di funzionamento in cui sono possibili perdite pericolose.

- Testato da TÜV Rheinland secondo il metodo di test BAM
- Salute sul lavoro e assorbente sicuro per l'ambiente

LABORGERÄTESÜD

Disponibile montaggio a parete opzionale con pala e spazzola manuale.



Descrizione	Pz./Cf.	Codice
1500 g - Legante rapido per olio minerale e prodotti chimici	1	4.664 658
50 L - Legante rapido per olio minerale e prodotti chimici	1	4.664 659
Staffa da parete con Spazzola manuale, con setole di gomma, pala, sacchetto di plastica e kit di montaggio, senza FastSorb 4.0	1	4.664 660

1 Contenitore per mercurio, PE

Il collettore di mercurio Bürkle consente di recuperare facilmente il mercurio frammentato, che può essere utilizzato nuovamente, è composto da una vasca in PE. All'interno del coperchio a vite c'è uno speciale inserto in schiuma di plastica. Premendo delicatamente questa schiuma sul mercurio, i fori della schiuma si aprono e i globuli di mercurio vengono assorbiti. Quando si solleva, i pori rimangono chiusi, trattenendo il mercurio. Il tappo viene quindi avvitato sulla vasca, i globuli si sollevano ancora e cadono nella vasca, attraverso la separazione perforata.

Bürkle

1



Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Collettore per mercurio	1	7.300 223
Inserto in schiuma di ricambio	1	7.300 224

Assorbenti chimici

Questi panni assorbenti hanno caratteristiche elevate. Grazie alla loro nuova struttura in microfibra hanno capacità di assorbimento molto elevate. Il materiale leggero e assorbente è facile da usare e adatto ad assorbire velocemente e trattenere il liquido. Il liquido assorbito può venire estratto per poter essere usato nuovamente o smaltito separatamente. L'ottima combinazione di diverse caratteristiche come leggerezza, basso volume, elevato assorbimento, facilità d'impiego e peso ridotto del panno da smaltire, riducono significativamente i costi di smaltimento rispetto ai normali materiali impiegati. Per ridurre il contenuto finale da smaltire, i panni usati possono essere bruciati.

3M Deutschland

Si possono impiegare per assorbire vari prodotti chimici da laboratorio:

- acidi, come acido acetico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico
- alcali, come sodio idrossido, potassio idrossido
- idrazina: N₂H₄
- perossido di idrogeno

Tipo	Descrizione	Misure (L x P)	Assorbimento*	Pz./Cf.	Codice
PF 2001	Multi-Formato	15.2 m x 12 cm	39 l	1	9.264 101 2
P 110	Panni	33 cm x 28 cm	0,25 l	50	9.264 102 3
P 300	Cuscinetto assorbente	28 cm x 18 cm	2 l	16	9.264 103 4

*Capacità per pezzo

2



9.264 101

3



9.264 102

4



9.264 103

5 Kit di emergenza per assorbimento di prodotti chimici

Ogni Kit ha la combinazione ottimale di diversi assorbenti.

3M Deutschland

Pronto all'uso.

Un aiuto veloce e sicuro in caso di versamenti accidentali di quasi tutti i liquidi pericolosi.

Tipo	Dimensioni	Assorbimento*	Capacità	Pz./Cf.	Codice
SK5	7 x 40 x 28 cm	circa 5 l	10 panni, 1 supporto, 1 sacchetto per rifiuti	1	9.264 104

5



1



1 Contenitore di sicurezza



Kartell

In PC. Completamente autoclavabile. Utilizzato per il trasporto di provette o contenitori in condizioni di sicurezza. Dotato di guarnizione di tenuta in silicone e 4 chiusure laterali. Provvisto di maniglia di trasporto in acciaio inox e scheda di utilizzo approvata dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Simbolo di rischio biologico serigrafato.

Descrizione	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Safety box	175	391	190	1	9.301 567
Supporto per Safety box				1	9.301 568
Set di 4 chiusure laterali				4	6.235 082
Guarnizione in silicone				1	9.301 569

2



2 Essiccatore portatile DURAPorter™, PC



Heathrow Scientific

Ideale per il trasporto di campioni biologici e clinici, oltre che di strumenti e prodotti che si desidera mantenere puliti ed asciutti durante i test a condizioni ambientali. Sono leggeri e facili da trasportare; sono ideali per muovere campioni che devono essere protetti da umidità, polvere e altri fattori ambientali. La trasparenza del contenitore DURAPorter™ permette all'utilizzatore di controllare visivamente l'integrità del campione, in modo da aprire il box impiegando le giuste precauzioni.

- Costruzione in polycarbonato disponibile in tre colori per identificazione/uso dell'utilizzatore
- Il silicone a tenuta stagna e i tre ganci del coperchio garantiscono una chiusura sicura
- La maniglia di trasporto si ripiega ordinatamente nel corpo della scatola, consentendo la sovrapposizione di più scatole
- Coperchio che si apre a 180°, permettendo l'accesso totale al contenuto e rendendo più facile la pulizia
- Alloggiamento di provette da 13 e 16 mm in un rack® a 72 posti, o in rack similari di altre marche
- Utilizzare i separatori forniti per creare le proprie misure dei comparti, oppure utilizzarlo vuoto per il trasporto di prodotti più grandi
- Autoclavabile

Rack adatti (es. Cod. 9193 997, 9193 998) da ordinare separatamente. Altri colori disponibili a richiesta.

Tipo	Colore	Dimensioni (L x P x H) mm	Materiale	Pz./Cf.	Codice
DURAPorter™	Chiaro con maniglie blu	380 x 196 x 160	PC	1	9.194 005
DURAPorter™	Giallo con maniglie gialle	380 x 196 x 160	PC	1	9.194 006
DURAPorter™	Rosso con maniglie rosse	380 x 196 x 160	PC	1	9.194 007



Imbuti di sicurezza con coperchio incernierato, HDPE

Questo imbuto compatto con coperchio si adatta in modo ottimale alle condizioni di spazio limitato in laboratorio. Il coperchio a cerniera mantiene l'imbuto pulito e sicuro. Il setaccio estraibile raccoglie agitatori magnetici e sostanze solide durante lo scarico del liquido.

- In HDPE chimicamente resistente
- Con setaccio removibile per una facile pulizia
- Diametro imbuto: 130 mm
- Diverse filettature con coperchio girevole liberamente
- Il gambo di sicurezza assicura un deflusso pulito senza contaminare l'apertura del contenitore. Lunghezza gambo: 200 mm
- Disponibile anche senza gambo di sicurezza
- I vials per cromatografia possono essere smaltiti completamente quando si estrae il setaccio.
- Gli imbuti di sicurezza neri sono prodotti in HDPE elettroconduttivo ed hanno connessione a terra per evitare rischi di accensione. Sono inclusi il cavo di terra (1.5 m) e la presa di terra.

Altre filettature disponibili a richiesta.

1 Imbuti di sicurezza con coperchio a cerniera, bianco in HDPE

S.C.A.T.

Descrizione	Filettatura	Pz./Cf.	Codice
Imbuto con gambo di sicurezza	GL45	1	6.248 077
Imbuto senza gambo di sicurezza	GL45	1	6.241 723
Imbuto con gambo di sicurezza	S50	1	9.042 881
Imbuto senza gambo di sicurezza	S50	1	9.042 882
Imbuto con gambo di sicurezza	S51	1	9.042 871
Imbuto senza gambo di sicurezza	S51	1	9.042 872
Imbuto con gambo di sicurezza	S55	1	7.655 618
Imbuto senza gambo di sicurezza	S55	1	9.042 873
Imbuto con gambo di sicurezza	S60/61	1	6.242 856
Imbuto senza gambo di sicurezza	S60/61	1	6.242 855
Imbuto con gambo di sicurezza	S65	1	6.241 661
Imbuto senza gambo di sicurezza	S65	1	9.042 874
Setaccio di ricambio, PE-HD, per imbuto con coperchio a cerniera		1	9.042 875



Imbuti di sicurezza con coperchio incernierato, neri, HDPE, elettroconduttivo

S.C.A.T.

Descrizione	Diam.	Filettatura	Pz./Cf.	Codice
	mm			
Imbuto senza gambo di sicurezza	130	GL45	1	9.042 862
Imbuto con gambo di sicurezza	130	S55	1	9.042 864
Imbuto senza gambo di sicurezza	130	S55	1	9.042 861
Imbuto con gambo di sicurezza	130	S60/61	1	7.626 422
Imbuto senza gambo di sicurezza	130	S60/61	1	9.042 860
Imbuto con gambo di sicurezza	130	S65	1	9.042 866
Imbuto senza gambo di sicurezza	130	S65	1	9.042 863
Imbuto senza gambo di sicurezza	130	R2" BSP/G2" + 2" Tri-Sure	1	9.042 880
Imbuto senza gambo di sicurezza	180	GL45	1	4.653 858
Imbuto senza gambo di sicurezza	180	S60/61	1	6.261 363
Setaccio di ricambio per imbuti con coperchio	130		1	9.042 867
Setaccio di ricambio per imbuti con coperchio	180		1	9.042 850



7.626 422



9.042 860

Imbuto di sicurezza con valvola a sfera, HDPE

L'imbuto di sicurezza con valvola a sfera si chiude automaticamente dopo l'eliminazione del liquido. Il setaccio removibile raccoglie ancorette magnetiche e sostanze solide durante lo scarico del liquido.

- IN HDPE chimicamente resistente
- Con setaccio removibile per una facile pulizia
- Diametro imbuto: 180 mm
- Diverse dimensioni del filetto con cappuccio girevole libero
- Protezione contro gli schizzi per uno scarico sicuro e senza spruzzi
- Il gambo di sicurezza assicura un deflusso pulito senza contaminare l'apertura del contenitore, lunghezza gambo: 200 mm
- Gli imbuto di Sicurezza Neri sono in HDPE elettroconduttivo e sono forniti con cavo di terra.

1



1 Imbuto di sicurezza con valvola a sfera, HDPE, bianco

S.C.A.T.

Descrizione	Filettatura	Pz./Cf.	Codice
Imbuto con gambo di sicurezza	GL45	1	6.248 078
Imbuto con gambo di sicurezza	S50	1	9.042 876
Imbuto con gambo di sicurezza	S51	1	6.252 181
Imbuto con gambo di sicurezza	S55	1	9.042 869
Imbuto con gambo di sicurezza	S60/61	1	9.042 868
Setaccio di ricambio, PE-HD, per imbuto con valvola a sfera		1	6.241 673

2



2 Imbuto di sicurezza con Controllo Livello

S.C.A.T.

- HDPE conduttivo elettrostatico
- 9,75 litri di portata al minuto
- Controllo di livello con tampone di riempimento da 1,5 litri quando si usa un contenitore da 10 litri
- Filetto S 60 con chiusura girevole libera
- Il bordo antigoccia impedisce la deposizione di liquidi nella chiusura
- Cavo di massa e morsetto inclusi
- 1,5 Litri distanza del serbatoio dal movimento del controllo del livello
- Setaccio removibile per una facile pulizia
- Costruzione salva-spazio, adatto per ogni armadio di sicurezza
- Dimensioni (L x P x H): 140 x 150 x 200 mm

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Imbuto di sicurezza con Controllo Livello	1	6.286 921

3



3 Unità Standard per smaltimento rifiuti, HDPE

S.C.A.T.

Unità per smaltimento rifiuti liquidi, in HDPE, utile per la raccolta di rifiuti di campioni e solventi. Con imbuto, coperchio incernierato e setaccio removibile per raccogliere agitatori magnetici e residui. Il setaccio si stacca per poterlo pulire. Fornito pronto per l'uso, con contenitore ed imbuto.

Capacità	Dimensioni (L x P x H)	Pz./Cf.	Codice
L	mm		
2,5	115 x 150 x 305	1	9.139 892
5,0	150 x 195 x 345	1	9.139 893
10,0	190 x 230 x 395	1	9.139 894

1 Unità di smaltimento con imbuto di Sicurezza, HDPE, elettroconduttivo

S.C.A.T.

Questo set contiene un imbuto di sicurezza con valvola a sfera e un contenitore entrambi elettroconduttivi in HDPE per evitare pericoli di scintille. L'imbuto di sicurezza con valvola a sfera si chiude automaticamente dopo l'eliminazione del liquido ed evita l'evaporazione dei solventi volatili pericolosi. Il built-in controllo di livello con galleggiante dà un avvertimento in tempo per evitare l'eccessivo riempimento del contenitore. Con setaccio rimovibile per raccogliere agitatori magnetici e residui.

- Per quasi tutti i prodotti chimici
- Fornito con cavo di messa a terra
- Con setaccio rimovibile per una facile pulizia
- Diametro imbuto 180 mm
- Protezione contro gli schizzi per uno scarico sicuro, senza spruzzi
- Il gambo di sicurezza assicura un deflusso pulito senza contaminare l'apertura del contenitore
- Lunghezza del gambo di sicurezza pari a 200 mm
- Contenitore da 10L o 20L
- Con galleggiante per controllo del livello per prevenire l'eccessivo riempimento del contenitore

Descrizione	Filettatura	Pz./Cf.	Codice
con tanica da 10L e controllo di livello	S60/61	1	4.005 954
con tanica da 20L e controllo di livello	S60/61	1	4.005 955



2 Set unità per smaltimento rifiuti, HDPE, elettroconduttivo

S.C.A.T.

Set completo pronto all'uso, unità per smaltimento rifiuti liquidi. Consiste di: filtro di sicurezza, tanica e serbatoio di raccolta. Tutti i componenti sono prodotti in materiale elettroconduttivo. Un unico codice per il sistema completo. Nessun tempo perso per la compilazione di una configurazione. Più economico rispetto all'ordine dei singoli pezzi. La spedizione è completa - il sistema è immediatamente pronto all'uso.

Imbuto

- Coperchio incernierato
- Setaccio
- HDPE elettroconduttivo
- Cavo di terra

Contenitore

- 10 litri, filettatura S60/61
- HDPE, elettricamente conduttivo
- Galleggiante per controllo del livello
- Con vassoio di raccolta
- 445 x 405 x 350 mm

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Set unità smaltimento rifiuti	1	6.255 403



Contenitore di sicurezza, HDPE

S.C.A.T.

Adatto per il sistema di sicurezza S.C.A.T.. Elettricamente conduttivo, con o senza galleggiante per il controllo del livello.

Nota: I contenitori possono essere messi a terra con un cavo adeguato (4.005 653, si prega di ordinarlo separatamente).

Tipo	Capacità l	Dimensioni (L x P x H) mm	Filettatura	Pz./Cf.	Codice
Senza galleggiante*	10	185 x 290 x 265	S 60 / 61	1	4.005 602
Senza galleggiante*	20	185 x 290 x 500	S 60 / 61	1	4.005 671
Senza galleggiante*	30	240 x 364 x 455	S 60 / 61	1	4.664 150
Senza galleggiante*	60	330 x 395 x 625	S 70 / 71	1	4.005 593
Con galleggiante	10	185 x 290 x 265	S 60 / 61	1	4.005 682
Con galleggiante	20	185 x 290 x 500	S 60 / 61	1	4.005 683

* con approvazione UN



4.005 602



6.259 834

Contenitori di raccolta, HDPE

Adatti per il Sistema di Sicurezza S.C.A.T. . Conduttivi elettricamente.

S.C.A.T.

Tipo	Dim. interne (L x P x H) mm	Dim. esterne (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
Contenitore di raccolta *	235 x 335 x 160	300 x 400 x 170	1	4.005 794
Contenitore di raccolta con inserto base	285 x 385 x 95	355 x 445 x 135	1	6.253 713
Contenitore di raccolta con inserto base	295 x 415 x 200	365 x 490 x 240	1	6.259 834 1

*Non conduttivo elettricamente



2 Contenitore di sicurezza con banda visiva, HDPE, elettroconduttivo, con approvazione-UN

Contenitore elettroconduttivo per raccolta e trasporto sicuri di solventi infiammabili e di solventi di scarto. Realizzato in HDPE elettroconduttivo per evitare rischi di ignizione. La banda visiva consente un controllo permanente del livello del solvente.

S.C.A.T.

Disponibile anche come set con imbuto di sicurezza.

- peso: 450 g

- con approvazione-UN

Nota: Il contenitore 6.251 593 deve essere collegato a terra con un cavo di messa a terra adeguato (6.254 171, si prega di ordinarlo separatamente).

Descrizione	Capacità	Dimensioni (L x P x H) mm	Filetto	Pz./Cf.	Codice
			S		
Contenitore 10 l	10	195 x 195 x 380	90	1	6.251 593
Contenitore 10 l	10	190 x 230 x 319	50	1	6.270 296



3 Imbuti di sicurezza

Per riempimento sicuro di bidoni in plastica. Con protezione di sovra-riempimento, controllo del livello del liquido, trappola di fiamma, messa a terra e tappo. Filtro per estrarre la materia solida. In acciaio inossidabile altamente resistente e chimicamente resistente, tappo a vite in PE. Su richiesta: disponibile in versione piatta (altezza sopra il filetto: 70 mm), con filettatura G2" o con filetto 2" a due fori (S56x4).

Rötzmeier

Tipo	Diam. mm	Altezza mm	Peso kg	DIN	Pz./Cf.	Codice
TK 50	140	125	0,5	50	1	9.042 978
TK 51	140	125	0,5	51	1	9.042 979
TK 61	140	125	0,6	61	1	9.042 980
TK 71	140	125	0,6	71	1	9.042 988



4 Contenitori di sicurezza per solventi

Per conservazione, uso e trasporto in sicurezza di liquidi infiammabili. Antideflagranti, dalle trappole di fiamma alle valvole di controllo della pressione. I dispositivi di misura sono auto-chiudenti. In acciaio inossidabile 316 ad alta qualità e resistente alle intemperie, guarnizioni elettrolitiche in PTFE, maniglie ergonomiche.

Rötzmeier

Tipo	Descrizione	Capacità l	Diam. mm	Altezza mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
0 HD	auto-chiudente, dispositivo di misurazione 1/4"	0,5	99	198	0,66	1	6.287 541
01 D	auto-chiudente, dispositivo di misurazione 1/4"	1,0	111	235	0,70	1	9.042 900
02 D	auto-chiudente, dispositivo di misurazione 1/4"	2,0	131	295	0,80	1	9.042 901
05 D	auto-chiudente, dispositivo di misurazione 1/4"	5,0	165	405	1,20	1	9.042 902
0 HK	Con tappo a vite 1/4"	0,5	99	178	0,62	1	6.287 542
01 K	Con tappo a vite 1/4"	1,0	111	235	0,65	1	9.042 905
02 K	Con tappo a vite 1/4"	2,0	131	295	0,75	1	9.042 906
05 K	Con tappo a vite 1/4"	5,0	165	400	1,15	1	9.042 907
D 125	auto-chiudente, dispositivo di misurazione 1/4"				0,13	1	9.042 940
TR 1	Con Imbuto, diam. tubo 23 mm		120	120	0,30	1	9.042 975

1 Bidoni di sicurezza in acciaio inossidabile

Per l'immagazzinamento, l'uso, la decantazione e il trasporto sicuro in impianti di liquidi infiammabili. Resistenti all'esplosione grazie alle valvole di regolazione della pressione nei tappi a vite e nei dispositivi di dosaggio (auto-chiusura).

Da acciaio inossidabile 316/304 elettrolucidato di alta qualità e resistente alle intemperie, guarnizioni in PTFE, maniglie ergonomiche. Modelli con rubinetti di chiusura automatica in basso per fermare il liquido stazionario, opzionalmente con indicatore infrangibile del livello del contenuto in PFA.

Rötzmeier



Tipo	Descrizione	Capacità Litri	Diam. mm	Altezza mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
10 Z	Con rubinetto chiusura automatica 3/4"	10	260	330	2,48	1	9.042 925
25 Z	Con rubinetto chiusura automatica 3/4"	25	315	540	6,54	1	9.042 926
50 Z	Con rubinetto chiusura automatica 3/4"	50	365	600	12,20	1	9.042 927
10 ZI*	Con rubinetto chiusura automatica 3/4"	10	260	330	2,82	1	9.042 934
25 ZI*	Con rubinetto chiusura automatica 3/4"	25	315	540	7,52	1	9.042 935
50 ZI*	Con rubinetto chiusura automatica 3/4"	50	365	600	13,20	1	9.042 936
10 K	Con tappo a vite 1 1/2"	10	260	330	2,20	1	9.042 930
25 K	Con tappo a vite 1 1/2"	25	315	540	6,40	1	9.042 931
50 K	Con tappo a vite 2"	50	365	600	12,10	1	9.042 932
10 D*	Con dispositivo di misura, 1 1/2", a chiusura automatica	10	260	340	2,25	1	9.042 937
Z 34	Rubinetto chiusura automatica 3/4"				0,22	1	9.042 942
TR 3	Imbuto TR 3, diritto, diam. tubo 34 mm		120	120	0,35	1	9.042 977

* Con indicatore di livello in PFA (tipo ZI) e sfiato separato sul bidone.

2 Contenitori di sicurezza per solventi

Per immagazzinaggio, uso e trasporto sicuri di liquidi infiammabili in impianto.

Antideflagranti mediante trappole di fiamma e valvole di controllo della pressione in tappi a vite e dispositivi di misura (autochiudenti). In acciaio inossidabile 316/304 di alta qualità e resistente agli agenti chimici, elettro-lucidato, guarnizioni in PTFE, impugnature ergonomiche. Forma salvaspazio, ad es. per utilizzo in armadi di sicurezza.

Modelli con rubinetti a chiusura automatica progettati per lo stoccaggio e la decantazione orizzontale.

Rötzmeier



Tipo	Descrizione	Capacità Litri	Dimensioni (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
05 KD	con dispositivo di chiusura automatico, dosatore 1 1/2"	5	130 x 200 x 310	1,65	1	9.042 910
10 KD	con dispositivo di chiusura automatico, dosatore 1 1/2"	10	130 x 280 x 380	2,50	1	9.042 911
20 KDL*	con dispositivo di chiusura automatico, dosatore 1 1/2"	20	175 x 345 x 470	3,70	1	9.042 912
05 KK	Con tappo a vite 1 1/2"	5	130 x 200 x 310	1,65	1	9.042 915
10 KK	Con tappo a vite 1 1/2"	10	130 x 280 x 380	2,50	1	9.042 916
20 KK	Con tappo a vite 1 1/2"	20	175 x 345 x 470	3,70	1	9.042 917
05 KZ*	Con rubinetto auto-chiudente 1 1/2"	5	130 x 200 x 310	1,65	1	9.042 920
10 KZ*	Con rubinetto auto-chiudente 1 1/2"	10	130 x 280 x 380	2,50	1	9.042 921
20 KZ*	Con rubinetto auto-chiudente 1 1/2"	20	175 x 345 x 470	3,70	1	9.042 922
D 150	dispositivo di misura auto-chiudente 1 1/2" con bocca per 5 + 10 L			0,17	1	9.042 941
Z 150	Rubinetto auto-chiudente 1 1/2"			0,17	1	9.042 943
TR 2	Imbuto a innesto, inclinato, diam. tubo 34 mm		H: 120, Ø: 120	0,35	1	9.042 976

* con ventilazione separata.

3 Contenitori di sicurezza per trasporto solventi

Per il trasporto sicuro di liquidi infiammabili. Approvazione UN (ADR, RID, IMDG, ICAO-TI) per tutti i tipi di trasporto (strada, mare, aereo e ferrovia). Prodotti con acciaio inossidabile di alta qualità 316/304, guarnizioni in PTFE, tappo a vite senza valvola di controllo della pressione. A richiesta: disponibili con valvola.

Rötzmeier



Tipo	Descrizione	Capacità Litri	Dimensioni mm	Altezza mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
01 T	Contenitore di sicurezza per trasporto	1	Ø 111	230	0,65	1	9.042 945
02 T	Contenitore di sicurezza per trasporto	2	Ø 131	295	0,75	1	9.042 946
05 T	Contenitore di sicurezza per trasporto	5	Ø 165	400	1,15	1	9.042 947
05 KT	Tanica di sicurezza per trasporto	5	130 x 200	310	1,65	1	9.042 950
10 KT	Tanica di sicurezza per trasporto	10	130 x 280	380	2,50	1	9.042 951
20 KTL*	Tanica di sicurezza per trasporto	20	175 x 345	470	3,70	1	6.241 199
10 TZ*	Bidone di sicurezza per trasporto	10	Ø 260	330	2,29	1	6.287 543
25 TZ*	Bidone di sicurezza per trasporto	25	Ø 300	530	6,40	1	9.042 956
LB 1	Staffa di supporto per stativo da 25 l		Ø 260	100	2,29	1	6.287 588
Z 150	Rubinetto maschio 1 1/2" per TZ 25				0,17	1	9.042 943

* con ventilazione separata.

1



1 LLG-Carrelli, Acciaio Inossidabile

Realizzati in CNS 18/10, materiale n. 1.4301, con superficie micro-lucidata. Tutti i ripiani sono prodotti con un bordo rialzato a tutto tondo. Questo impedisce a qualsiasi cosa di scivolare oltre il bordo. Gli scaffali sono saldati al carrello. La capacità di carico per ripiano è di 80 kg. Un tappetino di isolamento acustico è montato sul lato inferiore di ogni ripiano. I tubi tondi sui bordi anteriori sono usati come impugnature. I carrelli sono dotati di ruote in acciaio zincato (4 ruote piroettanti, 2 con freno, diam. della ruota 125 mm) che vengono inserite nel telaio tubolare. I paraurti a parete in plastica (poliammide) su tutti e quattro gli angoli proteggono da danni.

Descrizione	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
2 ripiani, spazio verticale 585 mm	900	600	950	1	9.148 101
3 ripiani, spazio verticale 275 mm	900	600	950	1	9.148 104

2



6.312 923

Carrelli da laboratorio, HDPE

Il materiale utilizzato, polietilene ad alta densità (HDPE), è molto resistente agli urti e stabile. I carrelli hanno inoltre una portata elevata grazie alla struttura a ripiani.

Langkavel

- Stabile e a portata elevata, Lunga durata
- Non elettroconduttore, facile pulizia
- Igienico, polietilene ad alta densità
- Facile montaggio senza viti, gambe e ripiani riciclabili
- Ogni ripiano superiore ha la maniglia integrata

Tipo	Descrizione	Colore	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
WTLK 26	2 ripiani	grigio	460	610	660	1	6.312 923 2
WTLK 34	3 ripiani	grigio	460	610	860	1	6.312 924
WTLK 42	3 ripiani	grigio	460	610	1060	1	6.312 925

Altri colori disponibili a richiesta.

Carts for laboratory and more...

Since 1979

Langkavel
Office + Lab

For example

The classic cart in various colors

With tubs

Multi-purpose carts

Minis



...or with lockable drawer

...in different colors

...for heavy loads up to 250 kg with 2 or 3 shelves

More carts at www.langkavel.de

– also made of steel

and full Metro series available



Langkavel Office + Lab • Hedwig-Kohn-Strasse 4 • D-63457 Hanau • Phone +49 6181 918215 • info@langkavel.de • www.langkavel.de

1 2 Carrello mobile da laboratorio Mobil comfort con scatola



Carrello robusto e multiuso con freno.
Con pulsante per chiudere e riaprire il carrello.
Made in Germany.

Capacità di carico

Totale: 60 kg
Ripiano superiore: 20 kg
Ripiano inferiore: 40 kg

Dimensioni e peso

Allungato (L x P x H): 900 x 580 x 1020 mm
Ripiegato (L x P x H): 710 x 550 x 190 mm
Peso senza scatola: 6.9 kg

Dimensioni scatola pieghevole

Dimensioni interne (L x P x H): 335 x 495 x 258mm
Dimensioni esterne (L x P x H): 350 x 500 x 260mm



Tipo	Pz./Cf.	Codice
Carrello da laboratorio Mobil comfort, con 1 scatola ripiegabile, 46lt	1	9.148 100

3 Scatola ripiegabile Clax, 46 litri

Scatola ripiegabile robusta, realizzata in plastica di alta qualità, da utilizzare con il carrello da laboratorio clax Mobil comfort.

Dim. esterne (L x P x H) mm	Dim. interne (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
350 x 500 x 260	335 x 495 x 258	1	9.148 099



4 Carrello, PP

Trasporto facile e sicuro di scatole Ripiegabili e Euronorm con dimensioni esterne di 60x40cm. Peso 3.3kg.
Capacità di carico 200kg. Ruote di alta qualità a scorrimento liscio.

Colore	Pz./Cf.	Codice
blu	1	9.301 502



5 Carrello per bacinelle, HDPE

Carrello

- telaio saldato per bacinelle di plastica da 85 o 100 litri
- altezza con bacinella rossa circa 760mm, con bacinella bianca circa 840mm
- 4 ruote piroettanti diam.75mm, in gomma solida blu/grigia
- montato su sfere
- verniciato a polvere

Bacinella, rossa: PE, 85 litri

Bacinella, bianca: PE, 100 litri

Descrizione	Colore	Largh. mm	Profondità mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Carrello	nero-argento	500	750	720	1	9.148 300
Bacinella	rosso	540	765	350	1	9.148 301
Bacinella	bianco	540	900	400	1	9.148 302



➔ Per le adatte scatole euronorm - vedere pagina 792

LLG-Sgabello da laboratorio



Gli sgabelli con i loro sedili extra-grandi forniscono un supporto ottimale nelle applicazioni di laboratorio. La base di plastica solida nera ed il rivestimento del bordo in tappezzeria che corre tutto attorno, garantiscono una lunga vita lavorativa. Il pratico sistema a molla a gas, con un facile controllo dell'anello, consente una comoda regolazione dell'altezza del sedile.

- Resistente a tutti i comuni disinfettanti e prodotti chimici.
- Rivestimento sedile in pelle artificiale (morbido e confortevole, lavabile e antibatterico) o schiuma PU soffice (estremamente robusto, lavabile e antibatterico) in nero.
- Sedile extra-grande: incoraggia una postura sana e una seduta verticale in laboratorio.
- Bordo anteriore rotondo della seduta: impedisce il blocco della circolazione nelle cosce.
- Regolazione dell'altezza del sedile tramite molla a gas.
- Sblocco pratico: la regolazione dell'altezza può essere comandata comodamente e facilmente stando seduti.
- Base a stella in plastica nera solida, disegno piatto.
- L'anello poggipiedi cromato per gli sgabelli alti fornisce supporto grazie all'ampia area di appoggio e può essere facilmente e rapidamente regolato in altezza.
- Con certificato "Testato Sicurezza" (marchio GS).
- 10 anni di garanzia, Made in Germany.

Tipo	Materiale	Descrizione	Regolazione altezza seduta mm	Pz./Cf. Codice
LLG-Sgabello da laboratorio	Schiuma PU	Ruote	460 ... 630	1 6.287 757 1
LLG-Sgabello da laboratorio	Schiuma PU	Ruote, Anello Poggipiedi	570 ... 850	1 6.314 807
LLG-Sgabello da laboratorio	Schiuma PU	Piedini, Anello Poggipiedi	570 ... 850	1 6.287 759
LLG-Sgabello da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote	460 ... 630	1 6.287 758
LLG-Sgabello da laboratorio	Pelle artificiale	Piedini, Anello Poggipiedi	570 ... 850	1 6.287 760 2

1



6.287 757

2



6.287 760

LLG-Sedie da laboratorio



La sedia LLG è il modello di ingresso per una seduta sana in laboratorio. Lo schienale a contatto permanente offre il massimo supporto quando si lavora seduti. Il sedile e lo schienale generosamente proporzionati, con supporto lombare integrato, offrono un ulteriore supporto e offrono pertanto la migliore ergonomia di laboratorio.

- Giunti minimali: design igienico per una facile pulizia e disinfezione
- Resistente ai disinfettanti e alle sostanze chimiche: Resistente a tutti i disinfettanti e alle sostanze chimiche usuali.
- Rivestimento sedile e schienale in cuoio artificiale (morbido e confortevole, lavabile e antibatterico) o morbida schiuma PU nera (estremamente robusto, lavabile e antibatterico).
- Regolazione rapida: Ogni funzione può essere comandata comodamente e facilmente da seduti.
- Regolazione dell'altezza del sedile con molla a gas.
- Schienale a contatto permanente.
- Regolazione dello schienale in altezza e inclinazione.
- Base a stella in solida plastica nera, disegno piatto.
- L'anello poggipiedi cromato per le sedie alte, fornisce supporto attraverso l'ampia area di appoggio e può essere facilmente regolato in altezza.
- Con certificato "Sicurezza Testata" (marchio GS).
- 10 anni di garanzia, Made in Germany.

Accessori: Braccioli multifunzionali (coppia): Regolabili in altezza, larghezza e profondità e girevoli.

Tipo	Materiale	Descrizione	Regolazione altezza seduta mm	Pz./Cf. Codice
LLG-Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Ruote	440-620	1 6.287 750
LLG-Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Piedini, Anello Poggipiedi	580-850	1 6.287 751 1
LLG-Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Ruote Stop and Go, Anello Poggipiedi	620-890	1 6.287 752 2
LLG-Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Ruote	440-620	1 6.287 753 3
LLG-Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Piedini, Anello Poggipiedi	580-850	1 6.287 754
LLG-Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Ruote Stop and Go, Anello Poggipiedi	620-890	1 6.287 755
Braccioli			-	1 6.287 756

1



6.287 751

2



6.287 752

3



6.287 753

LLG-Sedia per appoggio in Laboratorio



La Sedia LLG per appoggio in Laboratorio è la pratica soluzione per quei laboratori nei quali le persone devono stare sia in piedi che sedute. Esistono quindi una gamma particolarmente ampia di altezze che possono essere regolate in modo continuo. Lo schienale ergonomico e la superficie di seduta antiscivolo, assicurano di sentirsi completamente al sicuro e comodi quando ci si siede.

- Resistente a tutti i comuni prodotti disinfettanti e chimici
- Imbottitura della seduta realizzata in morbida schiuma PU (molto robusta, lavabile e antibatterica) in nero.
- Aderisce ai livelli BSL1 e BSL2 della Direttiva per Agenti Biologici
- Conforme-GMP
- Superficie del sedile ondulata: antiscivolo, offre un ottimo supporto e una ventilazione eccellente
- Schienale integrato: il miglior supporto per la regione lombare.
- Il suo peso ridotto offre massima mobilità e maneggevolezza in laboratorio.
- Regolazione dell'altezza del sedile mediante molla a gas.
- Campo di rotazione del sedile di 360°
- Base a stella in plastica nera, design piatto.
- L'anello appoggiapiedi cromato offre supporto grazie all'ampia superficie e può essere regolato in altezza in modo semplice e rapido.

Tipo	Materiale	Descrizione	Regolazione altezza seduta mm	Pz./Cf. Codice
LLG-Sedile per Appoggio	Schiuma PU	con Piedini	510-780	1 6.288 956 1
LLG-Sedile per Appoggio	Schiuma PU	con Piedini, Anello Appoggiapiedi	510-780	1 6.288 957 2

1



6.288 956

2



6.288 957

Sedia da laboratorio Labsit



Labsit è la nuova sedia per tutti i tipi di laboratorio. La sua funzione intelligente Flex offre comfort ed ergonomia in laboratorio con minime regolazioni necessarie. Labsit ha tutte le proprietà richieste per il lavoro di laboratorio e, allo stesso tempo, è leggera e universalmente applicabile. Labsit è dunque uno specialista di laboratorio e un all-rounder tutto in uno.

- Giunti minimali: design igienico per una facile pulizia e disinfezione.
- Resistente ai disinfettanti e alle sostanze chimiche: resistente a tutti i disinfettanti e alle sostanze chimiche di solito in uso.
- Rivestimento del sedile in pelle artificiale (morbido e confortevole, lavabile e antibatterico) o morbido rivestimento in schiuma di PU nero (estremamente robusto, lavabile e antibatterico).
- Adatta per camere bianche: Certificato per l'uso in ambienti ignifughi categoria 3 secondo ISO 14644-1.
- Aderisce al livello di biosicurezza BSL1, BSL2 e BSL3 della Direttiva per gli agenti biologici, conforme-GMP
- Lo schienale in plastica con la sua funzione 3D-Flex si adatta automaticamente ai movimenti dell'utilizzatore e quindi segue la parte superiore del corpo quando si appoggia o si gira lateralmente.
- La funzione Flex sul bordo anteriore del sedile supporta il lavoro in avanti, che è tipico del laboratorio.
- Il suo peso ridotto e la maniglia integrata garantiscono massima mobilità e facilità di movimentazione in laboratorio.
- Regolazione dell'altezza del sedile tramite molla a gas.
- Base a stella in solido alluminio lucido, design piatto.
- L'anello appoggio piedi cromato per le sedie alte fornisce supporto tramite l'ampia area di appoggio e può essere facilmente e rapidamente regolato in altezza.
- Con certificato "Testato per Sicurezza" (marchio GS).
- 10 anni di garanzia, Made in Germany

Accessori: braccioli (coppia). Lab-Clip: Il Lab-Clip intelligente consente a Labsit di essere facilmente, individualmente e rapidamente etichettati, e questo crea ordine. Può essere aggiunto o rimosso in qualsiasi momento.

Tipo	Materiale	Descrizione	Regolazione altezza seduta mm	Colore	Pz./Cf. Codice
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote	450-650	Blu	1 6.287 729 ¹
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote	450-650	Antracite	1 6.287 730
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote	450-650	Arancione	1 6.287 731
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Ruote	450-650	Blu	1 6.287 732
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Ruote	450-650	Antracite	1 6.287 733
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Ruote	450-650	Arancione	1 6.287 734
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Piedini, anello poggia piedi	520-770	Blu	1 6.287 735
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Piedini, anello poggia piedi	520-770	Antracite	1 6.287 736
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Piedini, anello poggia piedi	520-770	Arancione	1 6.287 737 ²
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Piedini, anello poggia piedi	520-770	Blu	1 6.287 738
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Piedini, anello poggia piedi	520-770	Antracite	1 6.287 739
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Piedini, anello poggia piedi	520-770	Arancione	1 6.287 740
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Blu	1 6.287 741
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Antracite	1 6.287 742
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Arancione	1 6.287 743
Sedia da laboratorio	Pelle artificiale	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Antracite	1 6.310 404
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Blu	1 6.287 744
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Antracite	1 6.287 745 ³
Sedia da laboratorio	Schiuma PU	Ruote Stop&Go, anello poggia piedi	560-810	Arancione	1 6.287 746
Braccioli					1 6.287 748
Clip		scrivibile			1 6.287 749 ⁴

1



6.287 729

2



6.287 737

3



6.287 745

4



6.287 749

1 Sgabello da laboratorio Labsit, con ruote

Bimos



Lo sgabello da laboratorio salva-spazio è un'ottima soluzione per sedute di breve durata. Il cuscino nero integrato in schiuma è molto confortevole. L'anello di sblocco consente molteplici regolazioni in altezza del sedile.

- Robusto e lavabile
- Resistente ai disinfettanti
- Adatto per camere bianche: certificato per l'uso in camere bianche di categoria 3 secondo ISO 14644-1
- Aderisce ai livelli di biosicurezza BSL1, BSL2 e BSL3 della Direttiva per gli Agenti Biologici
- Conforme-GMP
- Solida base a stella in alluminio lucidato
- Con certificato "Tested Safety" (marchio GS)
- 10 anni di garanzia, Made in Germany

Descrizione	Regolazione altezza seduta mm	Pz./Cf.	Codice
Sgabello da laboratorio	450-650	1	6.287 747

1



2



7.671 311

Sgabello da laboratorio Labster, con ruote

NEW

Bimos



Lo sgabello da laboratorio salva-spazio è un'ottima soluzione per sedute di breve durata. L'ampia seduta, con rivestimento in pelle artificiale Skai, è molto morbida e confortevole. L'anello di sblocco consente molteplici regolazioni in altezza del sedile.

- Lavabile
- Resistente ai disinfettanti
- Certificato per l'uso in camere bianche di categoria 3 secondo la norma ISO 14644-1
- Conforme-GMP
- Piatto della base tondo, grigio basalto, poliammide
- Ruote doppie per pavimenti duri
- Con certificato "Tested Safety" (marchio GS)
- 5 anni di garanzia, Made in Germany

Colore	Regolazione altezza seduta mm	Pz./Cf.	Codice
Nero	450 ... 650	1	7.671 311 2
Rosso	450 ... 650	1	6.275 991
Bianco	450 ... 650	1	6.275 990

1 | 2 Sedie da Laboratorio Neon



Bimos

Sedie da laboratorio neon di nuova generazione. Neon offre il miglior supporto possibile per il corpo e un ottimo comfort di seduta e benessere durante il lavoro in laboratorio. Neon supporta la posizione di seduta avanzata, spesso necessaria per lavorare in laboratorio. Così Neon è sempre la soluzione ideale, quando è necessaria una sedia davvero confortevole.

- Resistente ai disinfettanti e alle sostanze chimiche: Resiste a tutti i disinfettanti e alle sostanze chimiche usuali.
- Rivestimento sedile e schienale in cuoio artificiale (morbido e confortevole, lavabile e antibatterico) o in soffice schiuma PU nera (estremamente robusto, lavabile e antibatterico).
- Senza contaminanti: Nessuna sostanza o emissione tossica.
- Vincente per forma e sostenibilità. Neon è la prima sedia da laboratorio ad essere premiata con l'etichetta "Blue Angel".
- Schienale ergonomico extra grande.
- Il neon può essere regolato in ogni modo possibile per soddisfare diverse dimensioni e pesi del corpo e, dall'altro, le attività più varie.
- La tecnologia sincrona offre un'esperienza di seduta attiva dinamica. Il sedile e lo schienale accompagnano il corpo mentre si muove.
- Sistema innovativo di rivestimento.
- Il sistema 1 + 1 rende il cambio di rivestimento molto semplice: gli elementi sono semplicemente collocati sulla sedia e fissati con un clic.
- Regolazione dell'altezza del sedile con molla a gas.
- Tecnologia sincrona che include il pacchetto ergonomico con altezza sedile, inclinazione sedile, profondità sedile e regolazione in altezza schienale nonché regolazione peso.
- Base a stella in alluminio nero pieno, design piatto.
- L'anello poggiapiedi cromato per le sedie alte fornisce il supporto attraverso l'ampia area di appoggio e può essere facilmente e rapidamente regolato in altezza.
- Con certificato "Sicurezza Testata" (marchio GS).
- 10 anni di garanzia, Made in Germany

Accessori: braccioli multifunzionali (coppia): regolabili in altezza, larghezza e profondità e girevoli.

Tipo	Materiale	Descrizione	Regolazione altezza seduta mm	Colore	Pz./Cf. Codice
Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Ruote	450-620	Arancione	1 6.287 721
Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Ruote	450-620	Grigio	1 6.287 722 ³
Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Ruote	450-620	Arancione	1 7.672 157 ⁴
Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Ruote	450-620	Grigio	1 6.287 723
Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Ruote Stop and Go, Anello Poggiapiedi	630-910	Arancione	1 6.287 724 ⁵
Sedia da Laboratorio	Cuoio artificiale	Ruote Stop and Go, Anello Poggiapiedi	630-910	Grigio	1 6.287 725
Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Ruote Stop and Go, Anello Poggiapiedi	630-910	Arancione	1 6.287 726
Sedia da Laboratorio	Schiuma PU	Ruote Stop and Go, Anello Poggiapiedi	630-910	Grigio	1 6.287 727
Braccioli Multifunzionali					2 6.287 728

1



2



3



6.287 722

4



7.672 157

5



6.287 724

1



Complete Bubble

1 2 Tappetino A bolle, Liscio

Tappetino antifatica in poliuretano. Il tappetino ha un'ottima resistenza chimica e UV.

Ergomat A/S

- Solido tappetino per stazione di lavoro con punte sagomate
- Dimensioni 600 x 900 mm
- Bordi smussati sagomati
- Privo di lattice e silicone
- Proprietà antistatiche
- Adatto per uso in camere bianche di classe ISO 5
- 5 anni di garanzia


2



Complete Smooth

Descrizione	Colore	Dimensioni mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
A bolle	grigio chiaro	600 x 900	15	1	4.665 400
A bolle	grigio chiaro	900 x 1200	15	1	4.665 401
Liscio	grigio	600 x 900	11	1	4.665 402
Liscio	grigio	900 x 1200	11	1	4.665 403

3



3 Tappetino Hygiene grigio

Tappetino anti-fatica in gomma premium.

Ergomat A/S

- Bordi smussati sagomati
- Privo di silicone e lattice
- Adatto per l'uso in camere bianche di classe ISO 5
- 3 anni di garanzia

Descrizione	Colore	Dimensioni mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Hygiene grigio	grigio	600 x 900	11	1	4.665 404
Hygiene grigio	grigio	900 x 1200	11	1	4.665 406

4



4 Sgabello, WEDO-Step

Prodotto in polipropilene riciclabile resistente ai raggi UV. Montato su 3 ruote che consentono una completa mobilità e che si ritraggono quando lo sgabello è in uso, fornendo una piattaforma sicura. Nessun attrezzo richiesto per il montaggio. Approvato TÜV e GS.

Werner Dorsch

Colore	Ø int. mm	Ø est. mm	Altezza mm	Portata max. kg	Pz./Cf.	Codice
Blu	290	440	430	150	1	9.700 400
Rosso	290	440	430	150	1	9.700 401
Grigio chiaro	290	440	430	150	1	6.055 095
Bianco	290	440	430	150	1	6.239 322
Nero	290	440	430	150	1	6.289 953
Grigio	290	440	430	150	1	7.600 593

5



4.668 331

Scaletta K80

Realizzata in alluminio, con ampi gradini in acciaio di 30 x 21 cm e tappetini antiscivolo. Pieghevole fino a 5 cm.

Hailo

- Supporto sicuro grazie al piedino antiscivolo che si alza su tutta la superficie.
- Meccanismo pieghevole di sicurezza (blocco di sicurezza)
- Tubo di supporto quadrato ergonomico
- Porta fino a 150 kg

N° di steps	Altezza*	Colore	Pz./Cf.	Codice
2	46	nero	1	4.668 331 5
3	69	nero	1	7.623 704

*Altezza del primo gradino (cm)

Flexible laboratory solutions made of steel.

Safe. Resistant. Hygienic.



Laboratory furniture



Fume cupboards



Safety cabinets



Service supply



1 Banchi Robusti

Robusti banchi con un piano di lavoro mobile TopResist® ed un ripiano in acciaio.
Capacità di carico: 200 kg.

Köttermann

Largh. mm	Altezza mm	Profondità mm	Pz./Cf.	Codice
1200	750	600	1	4.658 911
1500	750	600	1	4.658 912
1200	750	750	1	4.658 913
1500	750	750	1	4.658 914
1800	750	750	1	4.658 915
1200	900	600	1	4.658 916
1500	900	600	1	4.658 917
1200	900	750	1	4.658 918
1500	900	750	1	4.658 919
1800	900	750	1	4.658 920

Armadi sottobanco mobili

Armadi sottobanco mobili per la massima adattabilità. Le ruote possono essere bloccate se necessario. Gli armadi sono disponibili con apertura frontale, porte incernierate e come armadi da ufficio, con vassoio per le penne, con altezza di lavoro seduti e in piedi (750 e 900 mm).

Köttermann

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
1 cassetto 150mm, 1 cassetto 300mm, vassoio penne, mano, file, chiudibile	450 x 516 x 590	1	4.658 966
1 porta, chiudibile	450 x 516 x 590	1	4.658 967
3 cassetti 150mm, chiudibile	450 x 516 x 590	1	4.658 968
1 porta, 1 ripiano, chiudibile	450 x 516 x 740	1	4.658 969
1 porta, 1 cassetto 150mm, chiudibile	450 x 516 x 740	1	4.658 970
4 cassetti 150mm, chiudibile	450 x 516 x 740	1	4.658 971
1 porta, chiudibile	600 x 516 x 590	1	4.658 972
3 cassetti 150mm, chiudibile	600 x 516 x 590	1	4.658 973
3 cassetti 150mm, 1 vassoio penne, chiudibile	600 x 516 x 590	1	4.658 974
1 porta, 1 ripiano, chiudibile	600 x 516 x 740	1	4.658 975
1 porta, 1 cassetto 150mm, chiudibile	600 x 516 x 740	1	4.658 976
4 cassetti 150mm, chiudibile	600 x 516 x 740	1	4.658 977 ²
2 porte, chiudibile	900 x 516 x 590	1	4.658 978
2 porte, 1 ripiano	900 x 516 x 740	1	4.658 979 ³
2 porte, 2 cassetti 150mm, chiudibile	900 x 516 x 740	1	4.658 980

2



4.658 977

3



4.658 979

4

4 Cappa Aspirante da Banco

Progettata per piccole strutture o installazioni in cui sono necessarie varie cappe di aspirazione fumi; questa unità è eccellente per l'uso in scuole, scuole superiori e università.

Bel-Art Products

- Coperture monopezzo stampato in polietilene resistente alle sostanze chimiche, con angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- Una striscia trasparente in acrilico scorre su una pista con punti di arresto per posizioni aperte, chiuse o intermedie; Il divisorio con il fondo consente di continuare il flusso d'aria
- Apertura anteriore (L x H): 560 x 300 mm
- Il condotto di scarico può essere utilizzato con un condotto di diametro 12 o 15 cm
- Dimensioni totali (L x P x H): 690 x 330 x 560 mm
- Peso di spedizione: 17 kg

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Cappa aspirante da Banco	1	6.284 935



Camere a guanti Vitrum/Pure/Air Stream

Pannello frontale con due ingressi per guanti ed un paio di guanti misura 9, due ingressi per cavi sul lato posteriore (in alto a sinistra e in alto a destra). Camera di trasferimento con due porte, porta esterna con fermo per impedire l'apertura accidentale, il vassoio si estende nell'area di lavoro con l'apertura della porta interna, per una facile rimozione dei prodotti inseriti.

SICCO

Caratteristiche

Capacità camera:	290 l
Dimensioni interne camera (L x P x H):	850 x 540 x 650 mm
Carico massimo camera:	40 kg
Aperture interne:	Ø 190 mm
Apertura coperchio incernierato (L x H):	850 x 425 mm
Capacità camera di trasferimento:	24 l
Dim. Interne camera di trasferimento (L x P x H):	220 x 320 x 275 mm
Carico max. camera di trasferimento:	3 kg
Alimentazione:	240 V, 50/60 Hz

1 Camera a guanti Vitrum, vetro borosilicato 3.3

NEW

Telaio in alluminio con pannelli in vetro borosilicato 3.3. Lo spazio di lavoro è realizzato con materiali aventi buona resistenza chimica (alluminio, acciaio inossidabile, vetro borosilicato) per manipolare prodotti aggressivi. Con guanti in gomma naturale. L'area di lavoro comprende due connettori per riempimento-gas ed aerazione, 2 tubi in PVC da 5 m per riempimento-gas e 2 tubi in PE da 5 m per aerazione. Camera di trasferimento con due porte, porta esterna con fermo per impedire un'apertura accidentale; vassoio che si estende nell'area di lavoro durante l'apertura della porta interna, per una facile rimozione dei prodotti inseriti.

SICCO

Range temperatura di lavoro: -20 ... 120 °C

Tipo	Dim. esterne (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
Vitrum	1210 x 600 x 700	20	1	6.266 223



2 Camera a guanti Pure, PMMA

NEW

Telaio in alluminio con pannelli in vetro acrilico (PMMA), pannello di base in polietilene. Con guanti in EPDM resistenti ai raggi UV. Lampada ultravioletta integrata con monitoraggio della durata sul lato superiore per disinfezione di aria e superficie nell'area di lavoro, lampada intercambiabile. La lampada a raggi ultravioletti è una fonte di radiazioni prive di ozono che non emette radiazioni al di sotto di 220 nm.

SICCO

Range temperatura di lavoro: -20 ... 70 °C

Tipo	Dim. esterne (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
Pure	1210 x 600 x 700	22	1	6.312 313



3 Camera a guanti Air Stream, PMMA

NEW

Telaio in alluminio con pannelli in vetro acrilico (PMMA), pannello di base in polietilene. Con guanti in gomma naturale. Unità di filtraggio HEPA integrata nella parte superiore per un'atmosfera di elevata purezza nell'area di lavoro. Manometro per visualizzare il grado di saturazione del filtro. Le prese per tubi in PE sono incluse nella consegna per conversione in diverse modalità operative: circolazione dell'aria interna, fornitura e scarico di aria fresca. Cartuccia filtro intercambiabile. Motore esente da manutenzione e da problemi.

SICCO

Range temperatura di lavoro: -20 ... 70 °C

Tipo	Dim. esterne (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
Air Stream	1210 x 660 x 1015	42	1	6.312 314



1



1 Cappia chimica serie LABOPUR® H

Manipolazione di prodotti chimici liquidi dove e quando necessario.

ECOSAFE

Vantaggi: si eliminano costi di installazione, si risparmiano capitali e costi di utilizzo, sono mobili e facili da collocare dovunque sia necessario; proteggono l'operatore e l'ambiente da fumi tossici. Basso consumo di energia: meno di 200 KWh/anno (per 2100 ore di lavoro)

Scelta di filtri a carbone attivo (da ordinare separatamente):

- filtro "ORG" per infiammabili ed organici
- filtro "CORG" adatto per i prodotti chimici più comuni in laboratorio
- filtro "FOR" adatto per vapori di formaldeide
- filtro "AMM" per vapori di ammoniaca

Equipaggiamento standard:

- prodotta in acciaio 15/10, rivestito in Epoxy bianco (RAL9010) con strisce blu
- piano di lavoro in HPL o invetro temperato su vasca di ritenzione removibile (opzionale)
- pareti vetrate su tutti e 4 i lati in PMMA trasparente per lavoro o lettura confortevole
- alveoli di Manipolazione con forma Ergonomica o apertura trapezoidale
- 4 cappucci protettivi per utilizzo di fonti esterne (es. cavi di alimentazione, acqua gas)
- velometro per aria, presa di campionamento per misura tubo reattivo

Sistema di filtraggio dell'aria di ricircolo (CLASSE 2) e filtro carbone Norm NFX 15-211

- motore a bassa rumorosità: 57 dB(A), 220-240 V, 50 Hz, 10 W, 0,1 A
- flusso aria: 170 m³/h; velocità: da 0.4 a 0.6 m/s
- sistema di ventilazione con controllo luminoso in caso di guasto del sistema

Occorre scegliere la cappa, il filtro a carbone attivo, il supporto e gli accessori secondo le proprie necessità. Consegnata montata.

La cappa sarà consegnata senza vasca di ritenzione di base e senza piano di lavoro.

2 Cappe chimiche Serie LABOPUR® H

ECOSAFE

Tipo	Dim. esterne (L x P x H) mm	Peso kg	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
H 70	455 x 455 x 605	25	2 aperture per le mani	1	7.910 932
H 061D	600 x 650 x 950	41	2 aperture per le mani, 1 unità filtro	1	6.288 042
H 061Z	600 x 650 x 950	41	apertura trapezoidale, 1 unità filtro	1	6.288 043
H 091D	900 x 750 x 1160	67	2 aperture per le mani, 1 unità filtro	1	6.288 044
H 092D	900 x 750 x 1160	67	2 aperture per le mani, 2 unità filtro	1	6.288 045
H 092Z	900 x 750 x 1160	67	apertura trapezoidale, 2 unità filtro	1	6.288 046
H 121D	1200 x 750 x 1160	85	2 aperture per le mani, 1 unità filtro	1	6.288 047
H 122D	1200 x 750 x 1160	85	2 aperture per le mani, 2 unità filtro	1	6.288 048
H 122Z	1200 x 750 x 1160	85	apertura trapezoidale, 2 unità filtro	1	6.288 049
H 152D	1500 x 750 x 1160	102	2 aperture per le mani, 2 unità filtro	1	6.288 050
H 152Z	1500 x 750 x 1160	102	apertura trapezoidale, 2 unità filtro	1	6.288 051
H 153D	1500 x 750 x 1160	102	2 aperture per le mani, 3 unità filtro	1	6.288 052
H 153Z	1500 x 750 x 1160	102	apertura trapezoidale, 3 unità filtro	1	6.288 053
H 153G	1500 x 750 x 1160	102	apertura trapezoidale più grande, 3 unità filtro	1	6.288 054

2



1 Filtri a Carbone per Cappe Chimiche senza Allacciamenti Serie LABOPUR® H

Filtro a carbone "ORG": per vapori organici
 Filtro a carbone "CORG": per vapori organici e corrosivi (adatto per i più comuni prodotti chimici da laboratorio)
 Filtro HEPA "HEP": per Particelle
 Supporto per filtro HEPA "SH"

ECOSAFE

1



Per modelli (H092D, H092Z, H122D, H122Z, H152D, H152Z) con 2 ventole, si prega di ordinare 2 filtri a carbone o meglio filtri HEPA con supporto aggiuntivo.

Per modelli (H153D, H153Z, H153G) con 3 ventole, si prega di ordinare 3 filtri a carbone o meglio filtri HEPA con supporto aggiuntivo.

Per modello	Tipo	Pz./Cf.	Codice
H50, H60, H70	CORG51	1	4.007 805
H200, H201, H210, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G	CORG201	1	4.007 802
H300, H301, H400, H401, H1300, H1301, H2300, H2301	CORG1301	1	4.007 801
H3500, H3501	CORG3501	1	4.007 804
H201, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G	HEP200	1	6.252 313
H401, H411	HEP400	1	6.261 238
H301, H311, H401, H411, H1301, H1311, H2301, H2311	HEP300	1	6.270 348
H501, H511, H1501, H1511, H2501, H2511, H3501, H3511	HEP500	1	6.280 880
H3501, H3511	HEP3500	1	6.280 453
H50, H60, H70	ORG50	1	9.840 202
H201, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G	ORG200	1	4.007 817
H300, H301, H400, H401, H1300, H1301, H2300, H2301	ORG1300	1	4.007 816
H3500, H3510, H3501, H3511	ORG3500	1	4.007 819
H200, H201, H210, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G	SH200	1	6.264 727

2 Stazione di lavoro con armadio di stoccaggio serie LABOPUR® H

Manipolazione e stoccaggio in laboratorio: tutto in uno.

ECOSAFE

L'armadio di stoccaggio è collegato alla cappa chimica in modo da estrarre ed assorbire i fumi tossici da entrambi. Il sistema autosufficiente fornisce mobilità, sicurezza e riduce fortemente i costi di gestione. Non sono necessarie né canalizzazioni né sistemi di scarico, nessuno scarico di gas tossici nell'ambiente, nessun riscaldamento o raffreddamento dell'aria.

Caratteristiche tecniche dell'armadio:

- in acciaio 15/10, con vernice epossidica bianca ((RAL 9010), strisce blu, pittogramma ISO 3864, EU 92/58/CEE
- porta a battente auto-chiudente, sistema di blocco
- 1 ripiano regolabile in altezza, 1 vasca di ritenzione
- 4 ruote (altezza ruote: 70 mm)
- griglia di ventilazione nella parte inferiore, elemento di connessione alla cappa di aspirazione

Stazione di lavoro LABOPUR® fornita con:

- armadio di stoccaggio ventilato
- cappa chimica con sistema di ricircolo aria filtrata CLASSE 2, certificata a norme NF X 15-211, Maggio 2009
- filtro a carbone "CORG": assorbe vapori acidi organici/inorganici e preparazioni organiche e solventi
- Coppa di contenimento + piano di lavoro in melamina (vetro temperato disponibile su richiesta)
- Kit di collegamento tra la cappa aspirante e l'armadio di sicurezza: si veda sotto

2



Tipo	Dim. esterne (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
PMSF061Z	615 x 630 x 1840	85	1	6.288 067
PMSF092Z	915 x 780 x 1950	121	1	6.288 068
PMSF122Z	1215 x 780 x 1950	159	1	6.288 069
PMSF152Z	1520 x 780 x 1950	178	1	6.288 070
PMSF153Z	1520 x 780 x 1950	190	1	6.288 071

1



1 Cappa di aspirazione Tipo Ascent Opti™ senza canalizzazione

Cappa di aspirazione fumi compatta, a risparmio di energia, senza sistema di canalizzazione.

ESCO

- Testata indipendente e conforme agli standard AFNOR NFX 15-211
- Flusso medio velocità aria: 0.5 m/s
- Facile cambio del filtro
- Microprocessore-sentinella con display LCD, allarme velocità aria ed orologio 24 ore
- Illuminazione fluorescente che fornisce un'illuminazione migliore della zona di lavoro
- Finestra frontale inclinata in acrilico
- Opzionale con parete posteriore trasparente
- Rivestimento antimicrobico ISOCIDE™ su tutte le superfici verniciate, per minimizzare le contaminazioni
- Piano di lavoro in acciaio inossidabile che trattiene i versamenti
- Accesso per campionamento
- Porta di accesso nella parete posteriore
- Pre-filtro in fibra di poliestere, classificazione EU inclusa

Le cappe sono fornite smontate. L'assemblaggio sul posto richiede circa 60 minuti, senza attrezzature particolari.

Opzioni a richiesta:

Supporti, installazione

Per il funzionamento occorre ordinare a parte il filtro principale

Tipo	Misura	Dim. esterne (L x P x H) mm	Dim. interne (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
SPD-4A1	1,2 m	1140 x 700 x 1125	1116 x 651 x 855	1	4.658 854
SPD-4B1	1,2 m	1140 x 700 x 1125	1116 x 651 x 855	1	4.676 174

Filtri principali per cappe aspiranti senza condotte tipo Ascent Opti™



ESCO

Tipo	Descrizione	Per	Pz./Cf.	Codice
CFA-4	Filtro Standard	Ascent Opti™, 1,2 m	1	6.286 430
CFB-4	Filtro acido	Ascent Opti™, 1,2 m	1	4.669 324
CFC-4	Filtro Mercurio	Ascent Opti™, 1,2 m	1	4.669 325
CFD-4	Filtro Zolfo	Ascent Opti™, 1,2 m	1	4.669 326
CFE-4	Filtro Alogeno	Ascent Opti™, 1,2 m	1	4.669 327
CFF-4	Filtro Aldeide	Ascent Opti™, 1,2 m	1	4.669 328
CFG-4	Filtro Ammoniaca / Ammine	Ascent Opti™, 1,2 m	2	6.311 106
CFH-4	Filtro Etere / Cloroformio	Ascent Opti™, 1,2 m	1	4.669 329
CFA-6	Filtro Standard	Ascent Opti™, 0,9 m	1	6.286 270
CFB-6	Filtro Acido	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 330
CFC-6	Filtro Mercurio	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 331
CFD-6	Filtro Zolfo	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 332
CFE-6	Filtro Alogeno	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 333
CFF-6	Filtro Aldeide	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 334
CFG-6	Filtro Ammoniaca / Ammine	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 335
CFH-6	Filtro Etere / Cloroformio	Ascent Opti™, 0,9 m	1	4.669 336

2



2 Cappa aspirante per laboratorio chimico APA

Manipolazione sicura dei prodotti chimici, protezione dai vapori pericolosi e dalle atmosfere potenzialmente esplosive

asecos

- Adatto a farmacie
- Facilmente montato su un tavolo
- Struttura robusta realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere, antibatterica
- Prova dell'apparecchiatura aerea da un istituto di test riconosciuto

Equipaggiamento standard:

- Ventola dell'aria di scarico
- Monitoraggio elettronico con allarme visivo e acustico
- Fascia frontale regolabile in altezza in vetro acrilico
- Luce sul posto di lavoro
- 2 prese

Tipo	Dim. esterne (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
APA.145.090	900 x 600 x 1460	74	1	6.256 393
APA.145.075	750 x 600 x 1460	84	1	6.257 135

1 Cappa senza condutture Tipo Ascent™ Max

Cappa di aspirazione compatta a risparmio energetico senza sistema di scarico con condutture.

ESCO

- Testata indipendente e conforme agli standard AFNOR NFX 15-211
- Facile cambio del filtro
- Velocità media del flusso interno: 0,4 m/s
- Microprocessore-sentinella con display LCD, allarme velocità aria e orologio 24 ore
- Illuminazione fluorescente che fornisce una superiore illuminazione della zona di lavoro
- Telaio scorrevole inclinabile in vetro temperato
- Pannello laterale in vetro temperato
- Rivestimento di tutte le superfici verniciate in ISOCIDE™ antimicrobico, che minimizza la contaminazione
- Piano di lavoro in acciaio inossidabile

Varianti vari modelli:

Modello tipo B: pre-filtro, filtro principale (carbone attivo, diversi tipi di filtri disponibili)

Modello tipo C: pre-filtro, filtro principale (carbone attivo, diversi tipi di filtri disponibili), filtro back-up (carbone attivo, diversi tipi di filtri disponibili)

Modello tipo E: pre-filtro, filtro principale (carbone attivo, diversi tipi di filtri disponibili), filtro back-up (filtro HEPA)

Opzioni a richiesta:

Filtro, presa elettrica, sensore VOC, apparecchio di servizio, rubinetto a collo di cigno, Drip Cup (PP), supporto, installazione.

Per il funzionamento si devono ordinare a parte il filtro principale e il filtro di back-up (Modello tipo C)

Tipo	Misura	Dim. esterne (L x P x H) mm	Dim. interne (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
ADC-2B1	0,6 m	730 x 736 x 1460	660 x 596 x 765	1	4.658 982
ADC-3B1	0,9 m	1035 x 736 x 1455	965 x 596 x 765	1	4.658 983
ADC-4B1	1,2 m	1340 x 736 x 1455	1268 x 596 x 765	1	4.658 984
ADC-5B1	1,5 m	1645 x 736 x 1455	1575 x 596 x 765	1	4.658 985
ADC-6B1	1,8 m	1950 x 736 x 1455	1880 x 596 x 765	1	4.658 986
ADC-3C1	0,9 m	1035 x 736 x 1455	965 x 596 x 765	1	4.658 987
ADC-4C1	1,2 m	1340 x 736 x 1455	1268 x 596 x 765	1	4.658 989
ADC-5C1	1,5 m	1645 x 736 x 1455	1575 x 596 x 765	1	4.658 990
ADC-6C1	1,8 m	1950 x 736 x 1455	1880 x 596 x 765	1	4.658 991
ADC-3E1	0,9 m	1035 x 736 x 1455	965 x 596 x 765	1	4.658 992
ADC-4E1	1,2 m	1340 x 736 x 1455	1268 x 596 x 765	1	4.658 996
ADC-5E1	1,5 m	1645 x 736 x 1455	1575 x 596 x 765	1	4.658 997

1



➔ Per altri armadi di sicurezza vedere il capitolo 13.

➔ Per il filtri corrispondenti - vedere pagina 286

Filtri principali per Cappe di aspirazione Tipo Ascent™ Max senza condutture



ESCO

Tipo	Descrizione	Per	Pz./Cf.	Codice
CFA-11	Filtro standard	ADC-2B	1	6.272 630
CFB-11	Filtro Acido	ADC-2B	1	4.678 462
CFC-11	Filtro Mercurio	ADC-2B	1	4.678 463
CFD-11	Filtro Zolfo	ADC-2B	1	4.678 464
CFE-11	Filtro Alogeno	ADC-2B	1	4.678 465
CFF-11	Filtro Aldeide	ADC-2B	1	4.678 466
CFG-11	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-2B	1	4.678 467
CFH-11	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-2B	1	4.678 468
CFA-1	Filtro standard	ADC-3B/C/D/E	1	6.272 951
CFB-1	Filtro Acido	ADC-3B/C/D/E	1	6.275 961
CFC-1	Filtro Mercurio	ADC-3B/C/D/E	1	4.678 447
CFD-1	Filtro Zolfo	ADC-3B/C/D/E	1	4.678 448
CFE-1	Filtro Alogeno	ADC-3B/C/D/E	1	4.678 449
CFF-1	Filtro Aldeide	ADC-3B/C/D/E	1	4.678 450
CFG-1	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-3B/C/D/E	1	7.939 181
CFH-1	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-3B/C/D/E	1	4.678 451
CFA-2	Filtro standard	ADC-4B/C/D/E	1	4.664 626
CFB-2	Filtro Acido	ADC-4B/C/D/E	1	6.312 417
CFC-2	Filtro Mercurio	ADC-4B/C/D/E	1	4.678 452
CFD-2	Filtro Zolfo	ADC-4B/C/D/E	1	4.678 453
CFE-2	Filtro Alogeno	ADC-6B/C/D/E	1	4.664 140
CFF-2	Filtro Aldeide	ADC-6B/C/D/E	1	7.939 201
CFG-2	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-6B/C/D/E	1	4.678 454
CFH-2	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-6B/C/D/E	1	4.678 455
CFA-3	Filtro standard	ADC-5B/C/D/E	1	6.272 953
CFB-3	Filtro Acido	ADC-5B/C/D/E	1	4.678 456
CFC-3	Filtro Mercurio	ADC-5B/C/D/E	1	4.678 457
CFD-3	Filtro Zolfo	ADC-5B/C/D/E	1	6.290 675
CFE-3	Filtro Alogeno	ADC-5B/C/D/E	1	4.678 458
CFF-3	Filtro Aldeide	ADC-5B/C/D/E	1	4.678 459
CFG-3	Filtro Ammonio / Ammine	ADC-5B/C/D/E	1	4.678 460
CFH-3	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-5B/C/D/E	1	4.678 461

Altri modelli si trovano nel nostro negozio online.

Filtri di back-up per Cappe aspirazione fumi Tipo Ascent™ Max senza condutture



ESCO

Tipo	Descrizione	Per	Pz./Cf.	Codice
CFA-7	Filtro standard	ADC-3C	1	6.258 408
CFB-7	Filtro Acido	ADC-3C	1	7.939 217
CFC-7	Filtro Mercurio	ADC-3C	1	4.678 469
CFD-7	Filtro Zolfo	ADC-3C	1	4.678 470
CFE-7	Filtro Alogeno	ADC-3C	1	4.678 471
CFF-7	Filtro Aldeide	ADC-3C	1	4.678 472
CFG-7	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-3C	1	6.265 311
CFH-7	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-3C	1	4.678 473
CFA-8	Filtro standard	ADC-4C	1	4.678 474
CFB-8	Filtro Acido	ADC-4C	1	6.259 546
CFC-8	Filtro Mercurio	ADC-4C	1	4.678 475
CFD-8	Filtro Zolfo	ADC-4C	1	4.678 476
CFE-8	Filtro Alogeno	ADC-4C	1	4.678 477
CFF-8	Filtro Aldeide	ADC-4C	1	7.642 799
CFG-8	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-4C	1	4.678 478
CFH-8	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-4C	1	4.678 479
CFA-9	Filtro standard	ADC-5C	1	6.312 551
CFB-9	Filtro Acido	ADC-5C	1	4.678 480
CFC-9	Filtro Mercurio	ADC-5C	1	4.678 481
CFD-9	Filtro Zolfo	ADC-5C	1	4.678 482
CFE-9	Filtro Alogeno	ADC-5C	1	4.678 483
CFF-9	Filtro Aldeide	ADC-5C	1	4.678 484
CFG-9	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-5C	1	4.678 485
CFH-9	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-5C	1	4.678 486
CFA-10	Filtro standard	ADC-6C	1	4.678 487
CFB-10	Filtro Acido	ADC-6C	1	4.678 488
CFC-10	Filtro Mercurio	ADC-6C	1	4.678 489
CFD-10	Filtro Zolfo	ADC-6C	1	4.678 490
CFE-10	Filtro Alogeno	ADC-6C	1	4.678 491
CFF-10	Filtro Aldeide	ADC-6C	1	4.678 492
CFG-10	Filtro Ammoniaca / Ammine	ADC-6C	1	7.939 346
CFH-10	Filtro Etere / Cloroformio	ADC-6C	1	4.678 493

Altri modelli si trovano nel nostro negozio online.

1 Armadi sottobanco con Unità Frigorifera

1

- Conservazione sicura e approvata di sostanze pericolose in ambienti di lavoro raffreddato
- Tipo approvato secondo la norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco 90 minuti
- Mobile: ruote integrato con lo zoccolo, per facile spostamento del mobile
- Gestione Conveniente: il cassetto può essere aperto con il minimo sforzo
- Accesso sicuro a tutti i contenitori: l'interno del cassetto è completamente visibile,
- Pratico: il cassetto rimane aperto in qualsiasi posizione, chiusura automatica in caso di incendio
- Nessun uso non autorizzato: cassetto con serratura con cilindro di bloccaggio e indicatore dello stato di bloccaggio (rosso/verde)
- Messa in funzione rapida: sistema integrato di ricircolo tecnico dell'aria con sistema di filtro a più stadi e cavo di alimentazione
- Display LED a 7 segmenti: monitoraggio delle funzioni direttamente in vista. Il display visualizza la temperatura di refrigerazione (IMPOSTATA/REALE), il tasso di cambio d'aria e di saturazione del filtro, facile regolazione della temperatura desiderata
- Elevata flessibilità nella scelta del luogo di installazione
- Protezione personale attiva attraverso la cattura sicura di vapori nocivi, con ritenzione nel sistema di filtraggio
- Sistema di monitoraggio elettronico testato VDE con allarme acustico e visivo, incluso contatto di allarme a potenziale zero
- Sicuro, minimo permanente 10 volte il ricambio dell'aria, senza zone all'interno e all'esterno degli armadi che sono a rischio di esplosione
- Temperatura di refrigerazione massima di + 2°C (con temperatura ambiente massima di 25°C)

asecos



Contenuto della confezione: Modello UB90.060.110.KU.S con cassetto in acciaio inox, capacità di carico 50 kg

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):	1108 x 574 x 631mm
Dimensioni interne (L x P x H):	770 x 440 x 484mm
Cassetto (L x P x H):	422 x 369 x 80 mm

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Armadio sottobanco con unità refrigerante UB90.060.110.KU.S con cassetto con pozzetto in acciaio inossidabile e ruote con zoccolo H=30 mm	1	6.267 271
Inserto perforato (acciaio inossidabile) per pozzetto	1	6.267 273
Secondo livello cassetto (piastra perforata) in acciaio inossidabile	1	6.267 272

Armadi sottobanco

2

- Deposito sicuro e approvato di sostanze pericolose in ambienti di lavoro
- Tipo approvato secondo DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco 90 minuti, approvato GS, conforme CE
- Mobile: ruote integrate con zoccolo, per facile spostamento dell'armadio
- Messa in funzione rapida: condotti d'aria integrati pronti per il collegamento (NW 50) ad un sistema di scarico tecnico
- Accesso sicuro a tutti i contenitori: l'interno del cassetto è completamente visibile, 135° di apertura ad ala delle porte
- Comodo: ante e cassette rimangono aperti in qualsiasi posizione
- Sicurezza: di serie cassetto dotato di filo di messa a terra incluso morsetto e con guarnizione pozzetto saldata, porte e cassette sono ad auto-chiusura in caso di incendio
- Nessun uso non autorizzato: ante e cassette sono bloccabili con blocco a cilindri e indicatore dello stato di bloccaggio (rosso/verde)

asecos



6.267 275

La Fornitura include: Modelli UB90.060.059.S e UB90.060.110.S con cassetto con pozzetto e inserto forato, Modello UB90.060.059.T con pozzetto di raccolta sul fondo e inserto forato come un livello di conservazione

Altre versioni di armadi disponibili su richiesta.

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H)	
UB90.060.059.S/UB90.060.059.T:	593 x 574 x 600 mm
UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T:	1102 x 574 x 600 mm
Dimensioni interne (L x P x H):	
UB90.060.059.S/UB90.060.059.T:	470 x 450 x 500 mm
UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T:	980 x 450 x 500 mm
Pozzetto (L x P x H)	
UB90.060.059.S:	422 x 441 x 80 mm
UB90.060.110.S:	930 x 441 x 80 mm

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Armadio sottobanco con cassetto UB90.060.059.S	1	6.267 275
Armadio sottobanco con cassetto UB90.060.059.T	1	7.671 305
Armadio sottobanco con cassetto UB90.060.110.S	1	6.263 207
Ripiano aggiuntivo per modello UB90.060.059.T	1	6.267 277
Ripiano aggiuntivo per modello UB90.060.110.2T	1	6.267 278

Armadi di sicurezza V-Move 90

Gli armadi di sicurezza con cassetto verticale salvaspazio forniscono una panoramica ed un facile accesso ai contenitori interni. Stoccaggio sicuro ed approvato di sostanze pericolose ed infiammabili nelle aree di lavoro.

asecos

- Cassetto verticale salvaspazio
- Costruzione robusta e longeva: corpo dell'armadio stabile, di elevata qualità ed antigraffio con superficie verniciata a polvere
- Apertura e chiusura elettroniche
- Chiusura seriale standard dopo circa 60 secondi con segnale acustico e visivo per la chiusura del cassetto
- Bloccabile con serratura a cilindro (possibilità di integrazione in un sistema di chiusura esistente) ed indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Supporti di regolazione per compensare pavimenti irregolari
- Condotti aria integrati pronti per il collegamento (DN 75) ad un sistema di scarico
- Sistema di ringhiere di protezione (opzione)
- 2 versioni di colori differenti disponibili: Grigio chiaro RAL 7035 e Bianco puro RAL 9010

Versioni fornite composte da:

- 1) Armadio senza equipaggiamento interno
- 2) Armadio con 4 x ripiani (2,5-l bottiglie), 1 x inserto perforato, 1 x vasca di raccolta inferiore
- 3) Armadio con 5 x ripiani (1-l bottiglie), 1 x inserto perforato, 1 x vasca di raccolta inferiore
- 4) Armadio sinistra/destra: 4 x ripiani (2,5-l bottiglie), 1 x inserto perforato, 1 x vasca di raccolta inferiore
- 5) Armadio sinistra/destra con 5 x ripiani (1-l bottiglie), 1 x inserto perforato, 1 x vasca di raccolta inferiore
- 6) Armadio sinistra: 4 x ripiani (2,5-l bottiglie), 1 x inserto perforato, 1 x vasca di raccolta inferiore, destra: 5 x ripiani (1-l bottiglie), 1 x inserto perforato, 1 x vasca di raccolta inferiore

Opzioni:

- Sistema a filtro di ricircolo dell'aria con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 650)
- Sistema di ventilazione con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 6.238 986)
- Sistema di ventilazione senza monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 616)

Caratteristiche:

Dimensioni esterne (L x P x H):

Dimensioni interne (L x P x H):

Peso netto (corpo):

V90.196.045.VDAC // V90.196.081.VDAC

450 x 863 x 1966 mm // 819 x 863 x 1966 mm

331 x 773 x 1750 mm // 701 x 773 x 1750 mm

344 kg // 500 kg

Tipo	Versione	Colore	Pz./Cf.	Codice
V90.196.045	1	Grigio chiaro	1	6.291 072
V90.196.045	2	Grigio chiaro	1	6.310 090
V90.196.045	3	Grigio chiaro	1	4.662 147 ¹
V90.196.045	1	Bianco puro	1	6.291 071
V90.196.045	2	Bianco puro	1	4.662 146
V90.196.045	3	Bianco puro	1	6.290 792
V90.196.081	1	Grigio chiaro	1	6.291 078
V90.196.081	4	Grigio chiaro	1	4.662 145
V90.196.081	5	Grigio chiaro	1	4.662 144
V90.196.081	6	Grigio chiaro	1	4.662 143
V90.196.081	1	Bianco puro	1	6.291 079
V90.196.081	4	Bianco puro	1	4.662 142
V90.196.081	5	Bianco puro	1	4.662 141 ²
V90.196.081	6	Bianco puro	1	4.662 140

1



4.662 147

2



4.662 141

Armadio di sicurezza Q-PEGASUS-90 con Ante a Battente

asescos

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze pericolose in ambienti di lavoro
- a prova di fuoco secondo norme EN 14470-1, resistenza al fuoco per 90 minuti
- approvato-GS
- Corpo esterno in acciaio inossidabile, interno con superfici resistenti ai prodotti chimici, colore: corpo grigio antracite RAL 7016, porte grigio chiaro (RAL 7035), colore porta bianco puro (RAL 9010) disponibile a richiesta
- Maneggevolezza: funzionamento con una sola mano per armadi a doppia porta (AGT)
- Il sistema standard di arresto delle porte mantiene le porte aperte, per stoccaggio e rimozione convenienti e sicuri
- Il sistema di chiusura automatica delle porte (TSA), dopo circa 60 secondi sblocca le porte bloccate. Segnale ottico ed acustico prima della chiusura
- Porte chiudibili con lucchetto a cilindro (possibilità di integrazione in sistema con chiusura centralizzata), indicatore di stato di blocco integrato (rosso/verde)
- Base di trasporto integrata con coperchio rimovibile, opzionale, per comodo trasferimento all'interno
- Regolazione che aiuta a compensare pavimenti irregolari
- Collegamento ventilazione (NW 75) nel soffitto dell'armadio

Ripiani, altezza regolabile (incrementi 32mm), capacità di carico 75 kg (distribuito uniformemente), pozzetto di raccolta sul fondo con inserto forato come primo livello di stoccaggio. Capacità pozzetto di raccolta: 33 litri (modello largo 1200 mm), 22 litri (modello largo 600 mm)

Fornito con: Armadi di sicurezza Q-PEGASUS-90 Modello Q90.195.120.WDAC o Q90.195.060.WDAC completi di equipaggiamento interno con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

Opzioni:

- Sistema a filtro di ricircolo dell'aria con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 650)
- Sistema di ventilazione con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 6.238 986)
- Sistema di ventilazione senza monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 616)

Ampia varietà di versioni disponibili a richiesta.

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

Q90.195.120.WDAC: 1193 x 615 x 1953 mm

Q90.195.060.WDAC: 599 x 615 x 1953 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

Q90.195.120.WDAC: 1050 x 522 x 1647 mm

Q90.195.060.WDAC: 450 x 522 x 1647 mm

Dimensioni Ripiano (L x P x H):

Q90.195.120.WDAC: 1040 x 432 x 30 mm

Q90.195.060.WDAC: 440 x 432 x 30 mm

Peso:

Q90.195.120.WDAC: 434 kg

Q90.195.060.WDAC: 265 kg

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Armadio di sicurezza Q90.195.120.WDAC	1	9.840 681 1
Armadio di sicurezza Q90.195.060.WDAC	1	9.840 682 2
Pannello dello zoccolo per Armadio di sicurezza Q90.195.120.WDAC	1	9.840 700
Pannello dello zoccolo per Armadio di sicurezza Q90.195.60.WDAC	1	9.840 699

1



9.840 681

2



9.840 682

1



9.840 696

Armadi di sicurezza S-PHOENIX Vol. 2-90 con Porte a Soffietto

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze pericolose in ambienti di lavoro asescos
- conforminormaEN 14470-1, resistenza al fuoco 90 minuti
- approvati-GS
- corpo esterno in lamiera di acciaio grigio chiaro (RAL 7035), interno con superfici resistenti ai prodotti chimici
- porte a soffietto salvaspazio, richiedono uno spazio minore di fronte all'armadio mentre le porte sono aperte
- maneggevolezza - funzionamento con una sola mano per armadi a doppia porta(AGT)
- sistema standard di arresto porte, le tiene aperte per stoccaggio e uso dei prodotti in modo comodo e sicuro
- sistema di chiusura automatica delle porte (TSA), dopo circa 60 secondi sblocca le porte bloccate. Segnale ottico ed acustico prima della chiusura automatica delle porte
- porte chiudibili con lucchetto a cilindro(possibilità di integrazione in sistema con chiusura centralizzata)
- regolazione che aiuta a compensare pavimenti irregolari
- collegamento ventilazione (NW 75) nel soffitto dell'armadio

Modello S90.196.120FDAC e Modello S90.196.060.FDAC con ripiani:

Ripiani, altezza regolabile (incrementi di 32 mm), capacità di carico 75 kg (con carico distribuito uniformemente), vasca di raccolta sul fondo con o senza inserto perforato come un primo livello di stoccaggio. Capacità della vasca di raccolta: 33 litri (mod. con larghezza 1200mm), 22 litri (modello largo 600 mm)

Modello S90.196.120FDAC e Modello S90.196.060FDAC con cassetti:

Grande capacità di stoccaggio, ottimale per massimizzare lo spazio, ideale per conservare contenitori < 5 litri
Modello largo 1200mm: auto-chiusura in caso di incendio, capacità di carico: 60 kg (distribuzione uniforme), capacità 30 litri

Modello largo 600 mm: auto-chiusura permanente, capacità di carico: 25 kg (distribuzione uniforme), capacità 5 litri

Opzioni:

- Sistema a filtro di ricircolo dell'aria con monitoraggio dell'aria di scarico(Cat. No. 9.840 650)
- Sistema di ventilazione con monitoraggio dell'aria di scarico(Cat. No. 6.238 986)
- Sistema di ventilazione senzamonitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 616)

Ampia varietà di versioni disponibile a richiesta.

2



9.840 697

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 1196 x 616 x 1968 mm

S90.196.060.FDAC: 596 x 616 x 1968 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 1050 x 524 x 1742 mm

S90.196.060.FDAC: 450 x 524 x 1742 mm

Ripiani (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 1040 x 432 x 30 mm

S90.196.060.FDAC: 440 x 432 x 30 mm

Cassetti (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 844 x 488 x 90 mm

S90.196.060.FDAC: 345 x 500 x 50 mm

Peso:

S90.196.120.FDAC: 420 kg

S90.196.060.FDAC: 260 kg

Tipo	Descrizione	Materiale	Pz./Cf.	Codice
S90.196.120FDAC	3 ripiani, inserto perforato, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	6.262 417
S90.196.120FDAC	3 ripiani, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	9.840 695
S90.196.120FDAC	4 ripiani, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	6.280 330
S90.196.120FDAC	5 ripiani, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	7.639 227
S90.196.120FDAC	6 cassetti, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	9.840 696 1
S90.196.120FDAC	3 ripiani, inserto perforato, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio inossidabile	1	6.286 226
S90.196.60FDAC	4 ripiani, inserto perforato, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	7.639 691
S90.196.60FDAC	3 ripiani, 1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	9.840 697 2
S90.196.60FDAC	6 cassetti, 0b1 vasca di raccolta inferiore	acciaio	1	9.840 698

Armadi di sicurezza Q-CLASSIC-30 con Ante a Battente

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze pericolose in ambienti di lavoro asescos
- a prova di fuoco secondo norme EN 14470-1, resistenza al fuoco 90 minuti
- approvato-GS
- corpo esterno in lastre speciali rivestite in melamina, ritardanti la fiamma, porta anteriore in lamiera di acciaio con finitura in vernice strutturata, colore: corpo grigio antracite (simile a RAL 7016), ante grigio chiaro (RAL 7035), porta di colore bianco puro (RAL 9010), disponibile su richiesta
- maneggevolezza e comfort: le porte si fermano in qualsiasi posizione, con chiusura automatica in caso di incendio
- il sistema standard di arresto delle porte mantiene le porte aperte, per stoccaggio e rimozione sicuri e convenienti
- base di trasporto integrata per comodo trasferimento all'interno
- coperchio della base rimovibile con regolazione integrata opzionale
- porte con serratura a cilindro (possibilità di integrazione in sistema con chiusura centralizzata)
- collegamento ventilazione (NW 75) nel soffitto dell'armadio

Ripiani, altezza regolabile (incrementi 32 mm), capacità di carico 75 kg (distribuito uniformemente), vasca di raccolta sul fondo con inserto forato come un primo livello di stoccaggio. Capacità di raccolta sul fondo: 33 litri (mod. con largh. 1200 mm), 22 litri (largh. del mod. 600 mm)

Fornito con: Armadio di sicurezza Q-CLASSIC-30 Modello Q30.195.116 o Q30.195.056 incluso equipaggiamento interno con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

Opzioni:

- Sistema a filtro di ricircolo dell'aria con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 650)
- Sistema di ventilazione con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 6.238 986)
- Sistema di ventilazione senza monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 616)

E' disponibile a richiesta una vasta gamma di versioni di armadi.

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

Q30.195.116: 1164 x 620 x 1947 mm

Q30.195.056: 564 x 615 x 1947 mm

Dimensioni Interne (L x P x H):

Q30.195.116: 1050 x 519 x 1626 mm

Q30.195.056: 450 x 519 x 1626 mm

Ripiani (L x P x H):

Q30.195.116: 1040 x 432 x 30 mm

Q30.195.056: 440 x 432 x 30 mm

Peso:

Q30.195.116: 240 kg

Q30.195.056: 146 kg

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Armadio di sicurezza Q30.196.116	1	9.840 693 1
Armadio di sicurezza Q30.195.056	1	9.840 694 2

1



9.840 693

2



9.840 694

1



6.260 928

Armadi di sicurezza S-CLASSIC-90 con porte ad ante

- Stoccaggio sicuro e approvato di sostanze pericolose in ambienti di lavoro asecos
- Approvato secondo la norma EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti
- Approvato-GS
- Corpo esterno in lamiera di acciaio, colore grigio chiaro (RAL 7035), interno con superficie resistente alle sostanze chimiche
- Porte chiudibili con serratura a cilindro (possibile integrazione in un sistema di bloccaggio)
- Aiuti di regolazione per la compensazione per i pavimenti irregolari
- Collegamento ventilazione (NW 75) posto nel soffitto dell'armadio
- Il sistema standard di arresto delle porte mantiene le porte aperte, per stoccaggio e rimozioni sicuri e convenienti

Ripiani regolabili in altezza (incrementi di 32 mm), capacità di carico 75 kg (carico uniformemente distribuito), fondo vasca di raccolta con inserto perforato come primo livello di stoccaggio. Capacità di raccolta della vasca sul fondo: 33 litri (modello di larghezza 1200 mm), 22 litri (larghezza del modello 600 mm).

Fornito con: Armadio di sicurezza S-CLASSIC-90 Modello S90.196.120.WDAS o S90.196.060.WDAS incluso equipaggiamento interno con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

Opzioni:

- Sistema a filtro di ricircolo dell'aria con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 650)
- Sistema di ventilazione con monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 6.238 986)
- Sistema di ventilazione senza monitoraggio dell'aria di scarico (Cat. No. 9.840 616)

Ampia gamma di versioni di armadi disponibili a richiesta.

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

S90.196.120.WDAS:	1196 x 616 x 1968 mm
S90.196.090.WDAS:	896 x 616 x 1968 mm
S90.196.060.WDAS:	596 x 616 x 1968 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

S90.196.120.WDAS:	1050 x 524 x 1742 mm
S90.196.090.WDAS:	750 x 524 x 1742 mm
S90.196.060.WDAS:	450 x 524 x 1742 mm

Ripiani (L x P x H):

S90.196.120.WDAS:	1040 x 432 x 30 mm
S90.196.090.WDAS:	740 x 432 x 30 mm
S90.196.060.WDAS:	440 x 432 x 30 mm

Peso:

S90.196.120.WDAS:	420 kg
S90.196.090.WDAS:	310 kg
S90.196.060.WDAS:	260 kg

2



9.840 690

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS, grigio chiaro*	1	9.840 689
Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS, grigio chiaro	1	6.260 928 1
Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS, giallo allarme	1	6.270 910
Armadio di sicurezza S90.196.090.WDAS, grigio chiaro	1	6.286 539
Armadio di sicurezza S90.196.090.WDAS, giallo allarme	1	6.286 540
Armadio di sicurezza S90.196.060.WDAS, grigio chiaro*	1	9.840 690 2
Armadio di sicurezza S90.196.060.WDAS, grigio chiaro	1	6.269 868
Armadio di sicurezza S90.196.060.WDAS, giallo allarme	1	6.286 542
ripiano per S90.196.120.WDAS	1	9.840 532
ripiano per S90.196.090.WDAS	1	6.286 541
ripiano per S90.196.060.WDAS	1	9.840 514

*senza inserto forato

Possiamo fornire l'intera
gamma di articoli di
questo produttore.



1 2 Armadi per acidi e basi SL-CLASSIC con ante a battente

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di prodotti aggressivi pericolosi, non infiammabili, in ambienti di lavoro
- costruzione robusta e duratura; elementi di sicurezza, facili da pulire, assemblati all'esterno del comparto di stoccaggio per aumentare la protezione contro la corrosione
- stoccaggio sicuro grazie a due comparti ermeticamente separati
- porte munite di serratura con cilindro di chiusura (possibile integrazione nel sistema di bloccaggio)
- regolazione che aiuta a compensare pavimenti irregolari
- canalizzazioni integrate dell'aria prive di metallo pronte per il collegamento (NW 75) ad un sistema tecnico di aspirazione con una sola connessione di estrazione aria
- ripiani estraibili: alta qualità e costruzione robusta con vasca in plastica estraibile, capacità di carico 25 kg (carico uniformemente distribuito), 15 litri di capacità

asecos

Fornito con: Armadio per acidi e basi SL-CLASSIC con equipaggiamento interno, Modello SL.196.120.MV con 8 o 12 ripiani estraibili, Modello SL.196.060.MH con 4 o 6 ripiani estraibili.

Una vasta gamma di versioni di armadio è disponibile. Informazioni a richiesta.

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

SL.196.120.MV: 1197 x 603 x 1965 mm

SL.196.60.MH: 597 x 603 x 1965 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

SL.196.120.MV: 2 x 485 x 570 x 1869 mm

SL.196.60.MH: 2 x 485 x 570 x 914 mm

Peso:

SL.196.120.MV: 160 kg

SL.196.60.MH: 125 kg

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Armadio per acidi e basi SL.196.120MV, 8 ripiani estraibili	1	9.840 691
Armadio per acidi e basi SL.196.120.MV, 12 ripiani estraibili	1	9.840 701
Armadio per acidi e basi SL.196.060.MH, 4 ripiani estraibili	1	9.840 692
Armadio per acidi e basi SL.196.060.MH, 6 ripiani estraibili	1	9.840 702

1



2



Armadi Resistenti al fuoco per bombole di gas , Serie G90

- colore: grigio RAL 7035
- connessione per espulsione aria (NW75) posto sulla parte superiore dell'armadio
- con piedini regolabili, in caso di pavimento irregolare
- grande altezza interna di 1858 mm (Modello per due bombole d 10 LITRI ALTO 1246 mm)
- foro per passaggio cavi, per collegare eventualmente sensori, tubi ecc. nel soffitto dell'armadio
- completo di staffe di montaggio, rampa e sostegno per bombole con catena di ancoraggio

asecos

Approvati e sicuri

- segnali conformi alla normativa EN14470-2, resistenza al fuoco 90 minuti
- approvati GS

3



6.261 842

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
per 2 bombole da 10 L	600 x 615 x 1450	278	1	6.260 435
per 1 bombola da 50 L	600 x 615 x 2050	365	1	6.265 442
per 2 bombole da 50 L	600 x 615 x 2050	365	1	6.261 842
per 2 bombole da 50 L, con ante battente con vetro F90	600 x 615 x 2050	365	1	4.678 134
per 3 bombole da 50 L	900 x 615 x 2050	490	1	9.840 609
per 4 bombole da 50 L	1200 x 615 x 2050	610	1	9.840 608
per 4 bombole da 50 L	1400 x 615 x 2050	690	1	6.267 279
fermo cilindrico laterale per bombole di gas da 50 L,			1	6.286 543
lamiera di acciaio verniciato a polvere, regolabile in altezza senza attrezzi				
ventilatore radiale 230/400 V, IP 55, EX-Zone 2			1	6.253 657



1 Riduttore di pressione

EN ISO 2503. Corpo valvola e coperchio in ottone stampato di elevata qualità. Regolazione fine della pressione di esercizio. Valvola di sicurezza a sfiato verticale.

Tipo	Pressione bar	Pz./Cf.	Codice
Biossido Argon/Carbonio	0 - 1,5	1	7.650 159
Ossigeno	0 - 10 / 16	1	9.223 701
Acetilene	0 - 1,5 / 2,5	1	9.223 705
Biossido Argon/Carbonio	0 - 10 / 16	1	9.223 710
Aria compressa	0 - 10 / 16	1	9.223 721
Aria compressa	0 - 20 / 40	1	9.223 722
Idrogeno	0 - 1,5 / 2,5	1	9.223 730
Idrogeno	0 - 10 / 16	1	9.223 731
Azoto	0 - 10 / 16	1	9.223 741
Azoto	0 - 20 / 40	1	9.223 742
Propano	0 - 1,5 / 2,5	1	9.223 751
Propano con 1 Manometro	0 - 1,5 / 2,5	1	9.223 752
Elio	0 - 10 / 16	1	9.223 756
Gas di controllo	0 - 10 / 16	1	9.223 771
Ossido nitroso	0 - 10 / 16	1	9.223 791



2 Supporto per bombole gas

In Alluminio, rivestito a polvere. Per bloccare in posizione verticale le bombole di gas fino a Ø 230 mm. Per banchi/piani di lavoro di spessore fino a 60 mm. Chiusura di sicurezza ad apertura rapida.

Usbeck

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Supporto per bombole gas	1	7.605 462



3 Carrelli in acciaio per bombole KKR-832/01 e KKR 820/1

Carrello in acciaio per bombole con ruote in gomma piena Ø 200 mm e verniciato a polvere nero-argento.

Gorr

Porta bombole con catena di protezione. Ruote: cerchi in metallo, cuscinetto a rulli.

Per	Tipo	Pz./Cf.	Codice
50 l	KKR-832/01 per 1 bottiglia	1	9.148 303
10 l	KKR-820/01 per 1 bottiglia	1	9.148 304

