



Mod. MITICA

DESCRIZIONE

COH5001. Etichettatrice autoadesiva **automatica lineare** per formati cilindrici, in grado di applicare etichetta, retro etichetta e fascetta girocollo o bollino. Questo modello è dotato di **cambio formato universale**: si può regolare la macchina da un diametro minimo di 55 mm ad un massimo di 115 mm. Il confezionamento avviene mediante il sistema dei tre rulli in linea. Macchina provvista di protezione antinfortunistica a norma CE.

Produzione consigliata con la sola rullatrice: max 1100 bph



MACCHINA BASE

La macchina etichettatrice è equipaggiata di serie con i seguenti gruppi:

- Stazione etichetta
- Nastro trasportatore
- Quadro elettrico con display
- Protezioni antinfortunistiche

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo contenitore	cilindrico
Diametro contenitore	da 55 mm a 115 mm
Altezza contenitore	max. 350 mm
Produzione oraria	max. 1.500 bph
Tolleranza etichettatura	max. ± 1.5 mm
Numero stazioni	1 di serie, max. 2
Passaggio carta	170 mm
Diametro max. bobina	280 mm
Larghezza minima etichetta	20 mm
Marcatore lotto	optional
Dispenser capsule	optional
Stiratura capsula	Optional, testata termica o rullatrice
Motorizzazione	motori cc comandati da encoder
Alimentazione pneumatica	4-6 bar, consumo 50 l/min
Alimentazione elettrica	380 V 50/60 Hz + neutro
Assorbimento	1,0 kW
Imballo	Cassa in legno non inclusa
Dimensioni macchina (l x p x h)	cm 230 x 100 x 170
Peso macchina	350 Kg senza imballo
Macchina su ruote	



ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE GRUPPO
C1H5.005	Stazione di spellicolamento per contro-etichetta
C1H5.015	Stazione 2° contro etichetta
C1H5.010	Stazione di spellicolamento tipo bollino orizzontale, con passaggio carta per etichetta max. 110 mm.
C1H5.100	Colonna per movimentazione testata termica e rullatrice a camme
C1H5.110	Supplemento per rullatrice con inverter. Attenzione: produzione massima 1.100 bph, se abbinata alla testata termica produzione massima 1.500 bph
C1H5.120	Testata termica
C1H5.130	Distributore di capsule, autonomia 800 capsule
C1H2.100	Kit rulli alti per passaggio carta da 170 a 210 mm, prezzo a stazione (per serie TECH)
C2M1.120	Marcatore a trasferimento termico completo di kit di installazione
C1H5.900	Cassa in legno
C1H2.901	Supplemento per sacco barriera fumigato per trasporto marittimo

SENSI DI AVVOLGIMENTO BOBINE - A


STAZIONE ETICHETTA E RETRO ETICHETTA



STAZIONE COLLARE VERTICALE


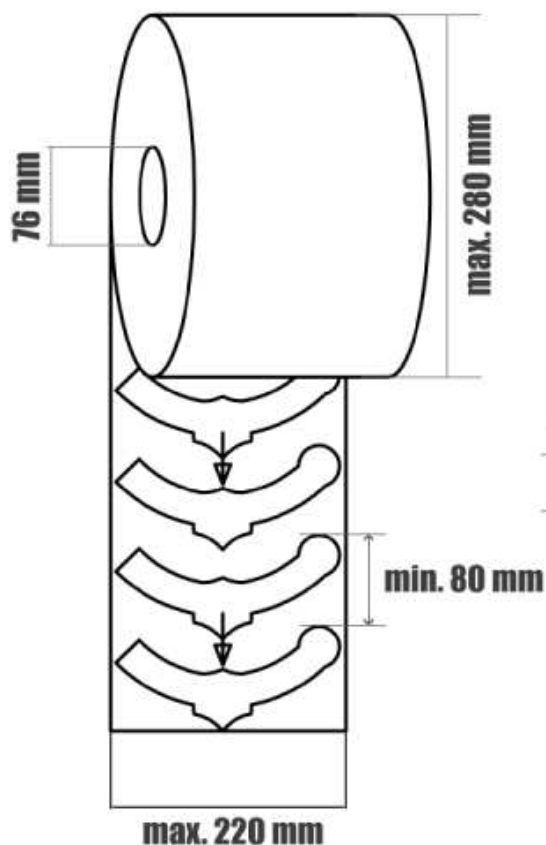


STAZIONE BOLLINO ORIZZONTALE SINISTRA (no ALPHA PRO)

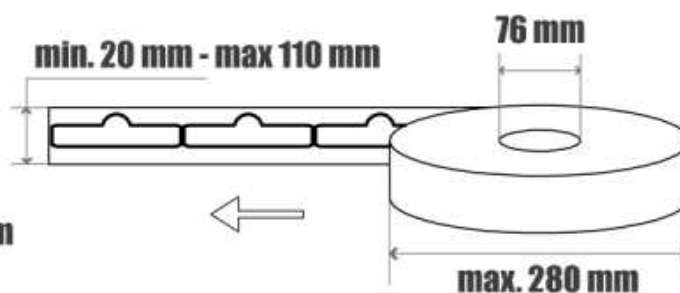


**ATTENZIONE: sui modelli LED e EDIT
il diametro massimo esterno
della bobina è 200 mm**

SENSI DI AVVOLGIMENTO BOBINE - B

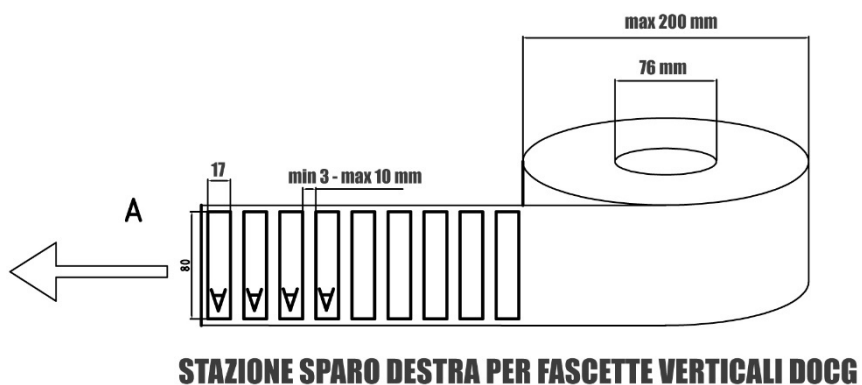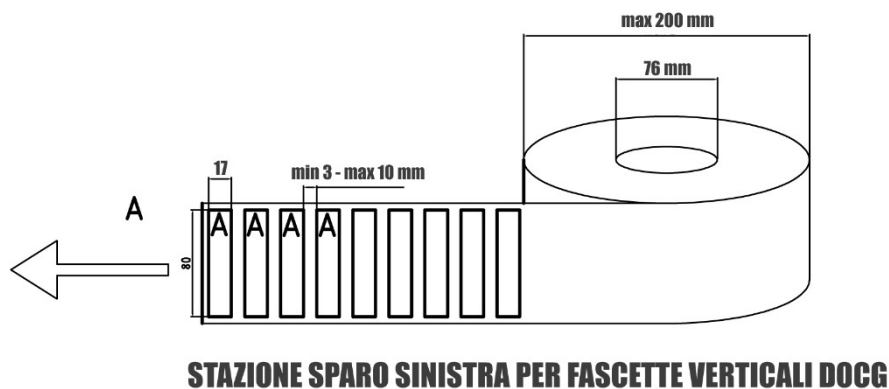


PASSAGGIO CARTA

FORMATI CILINDRICI

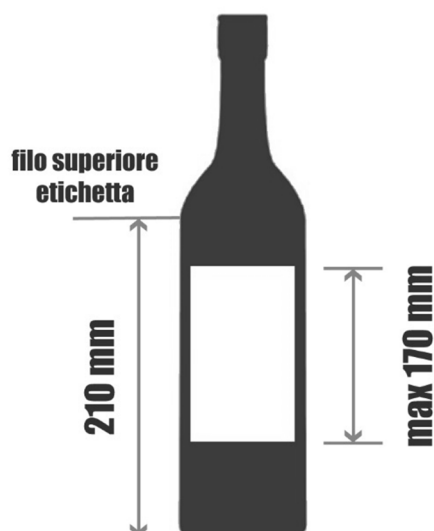


**PASSAGGIO CARTA
STANDARD**

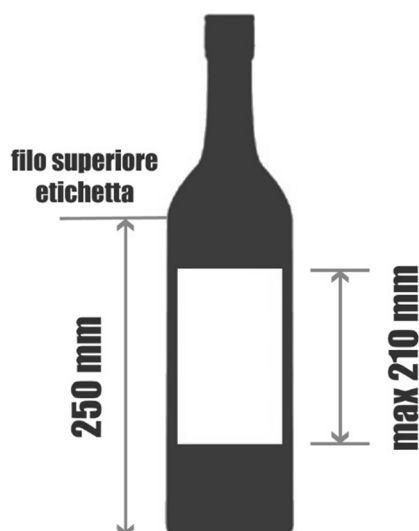


**PASSAGGIO CARTA
MAGGIORATO**

FORMATI QUADRATI

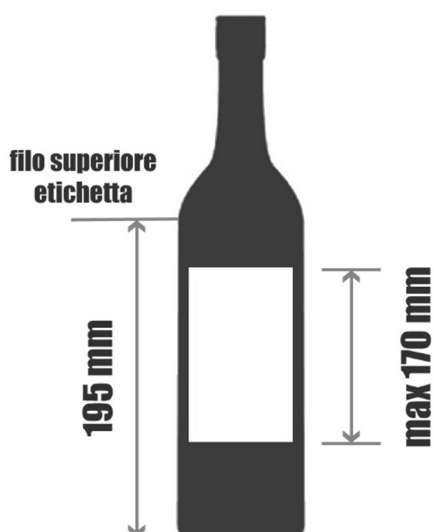

**PASSAGGIO CARTA
STANDARD**

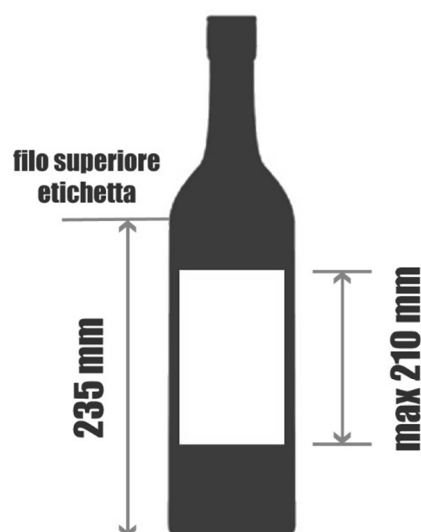

**PASSAGGIO CARTA
MAGGIORATO**