



DESCRIZIONE

C0E7001. Etichettatrice autoadesiva semiautomatica con nastro a moto alternato. Come per le macchine rotative, il sistema di etichettatura avviene tramite un piattello di rotazione contenitore e un bloccaggio pneumatico del collo del contenitore stesso.



SPOT STANDARD

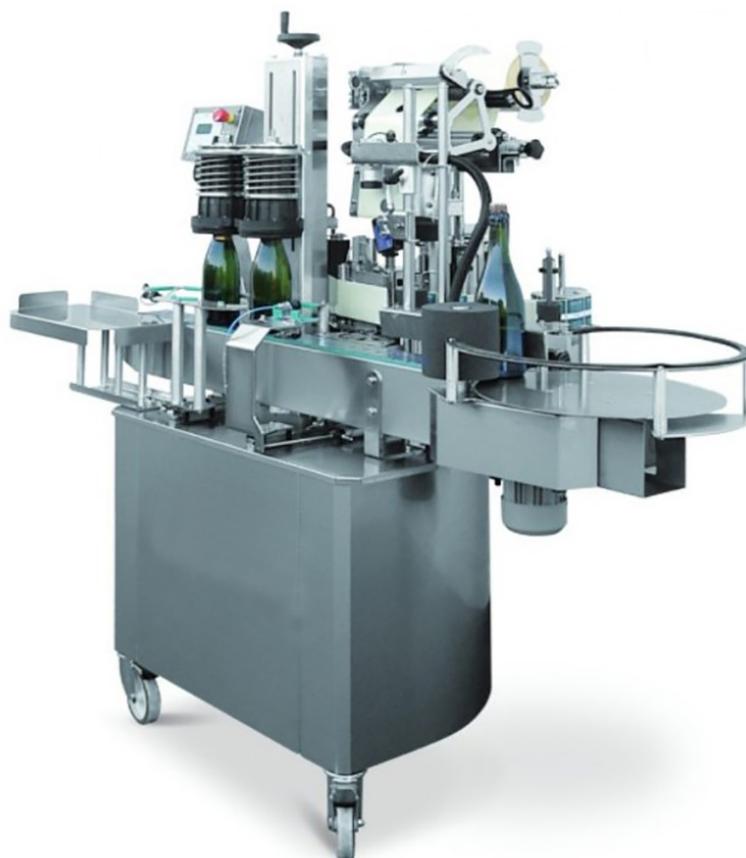

MACCHINA BASE

La macchina etichettatrice è equipaggiata di serie con i seguenti gruppi:

- stazione etichetta
- piattello autocentrante
- nastro trasportatore 1 m
- quadro elettrico con display
- sistema introduzione ed espulsione della bottiglia sul piattello
- disco raccolta motorizzato diametro 480 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo contenitore	cilindrico, conico (15° max), quadrato, sagomato
Diametro contenitore	da 55 mm a 120 mm
Altezza contenitore	max. 350 mm
Produzione oraria	550 bph
Tolleranza etichettatura	max. ± 2.5 mm
Numero stazioni	1 di serie, max. 3
Passaggio carta	170 mm
Diametro max. bobina	200 mm
Larghezza minima etichetta	20 mm
Marcatore lotto	optional
Dispenser capsule	No
Stiratura capsula	Optional (no rullatrice)
Motorizzazione	motori trifase
Alimentazione pneumatica	4-6 bar, consumo 50 l/min
Alimentazione elettrica	380 V 50/60 Hz + neutro
Assorbimento	0,8 kW
Imballo	Cassa in legno non inclusa
Dimensioni macchina (l x p x h)	cm 220 x 120 x 180
Peso macchina	250 Kg senza imballo
Macchina su ruote	

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE GRUPPO
C1E1010	Supplemento per stazione collarone spumante
C1E1005	Stazione retro etichetta
C1E4010	Supplemento per stazione bollino orizzontale
C1E1100	Colonna testata stringi capsula con movimento pneumatico, incluso il bloccaggio bottiglia
C1E1101	Gruppo campane con calotte
C1E2116	Testata termica
C1E1800	Piazzola appoggio bottiglia in ingresso
C1E4305	Supplemento per guide laterali o adattamenti per formati sagomati, cad. formato
C1E2702	Anello sagomato di centraggio del contenitore sul piattello con espulsore
C1E4420	Predisposizione area piattello per formati quadrati
C1E1400	Orientamento ottico della bottiglia sul piattello, inclusi fotocellula spot standard e supporto. Attenzione: lo spot deve essere posizionato a bordo capsula.
C1E4870	Supplemento per coclea dosatore in ingresso; la macchina diventa a tutti gli effetti una automatica. Non compatibile con il gruppo campane con calotte.
C1E4850	Supplemento per disco raccolta diametro 600 mm
C1E4860	Supplemento per disco di carico in ingresso diametro 600 mm
C1E4100	Kit rulli alti per passaggio carta da 170 a 210 mm, prezzo a stazione (serie BRICH e EDIT)
C1E4890	Protezione antinfortunistica della macchina
C1E1500	Motorizzazione monofase 240 V 50 Hz
C2M1.120	Marcatore a trasferimento termico mod. PRINT01 completo di kit di installazione
C1E4900	Cassa in legno

SENSI DI AVVOLGIMENTO BOBINE - A


STAZIONE ETICHETTA E RETRO ETICHETTA



STAZIONE COLLARE VERTICALE


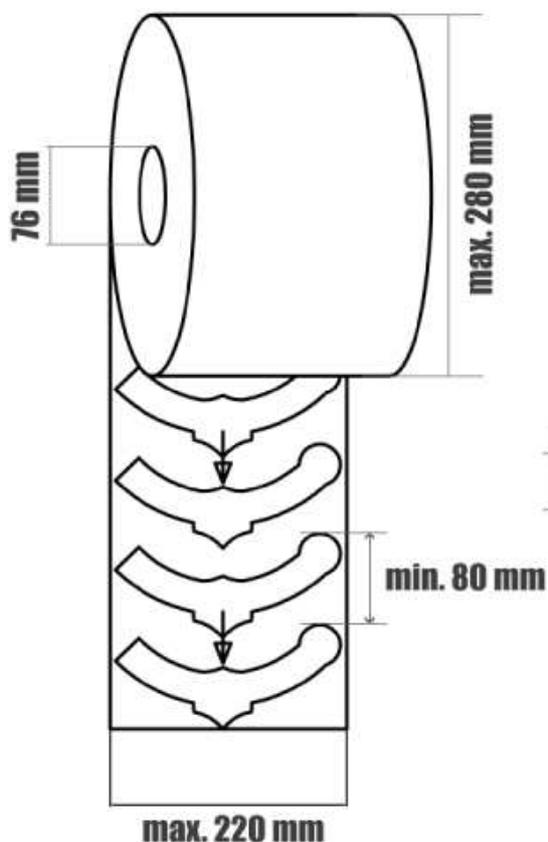


STAZIONE BOLLINO ORIZZONTALE SINISTRA (no ALPHA PRO)

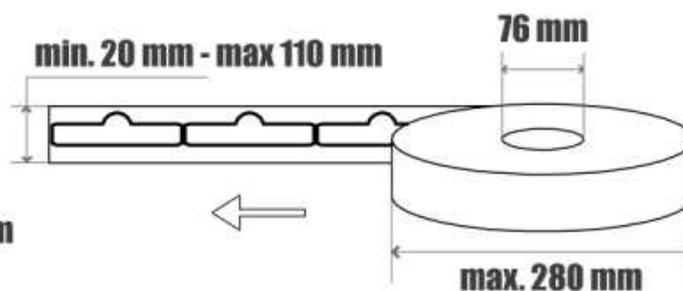


**ATTENZIONE: sui modelli LED e EDIT
il diametro massimo esterno
della bobina è 200 mm**

SENSI DI AVVOLGIMENTO BOBINE - B

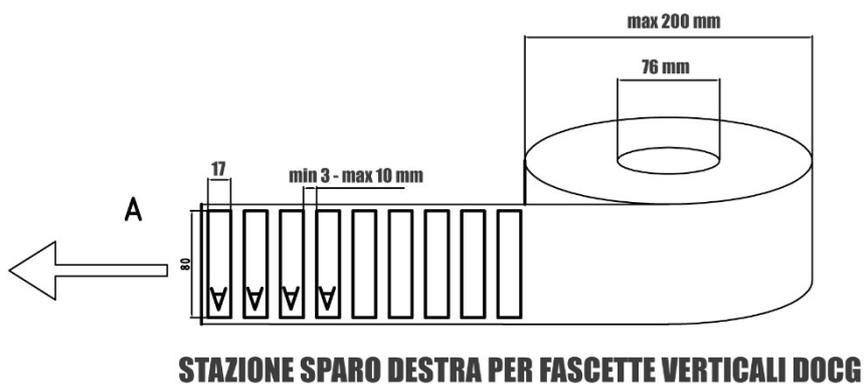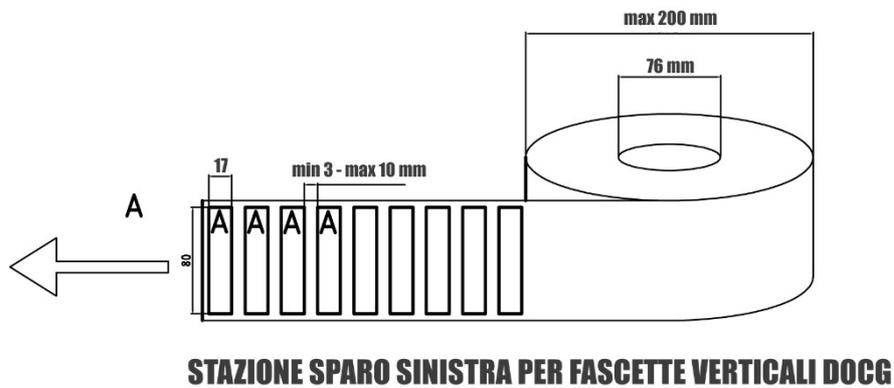


PASSAGGIO CARTA

FORMATI CILINDRICI

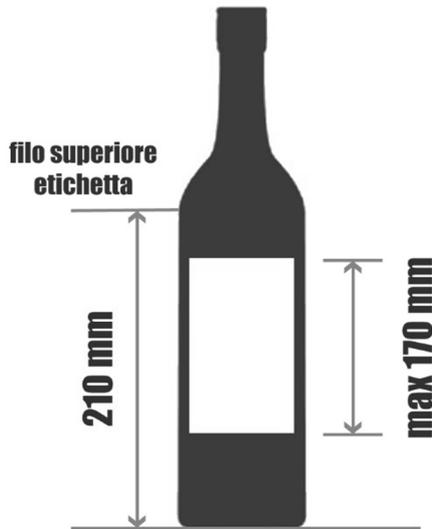


**PASSAGGIO CARTA
STANDARD**

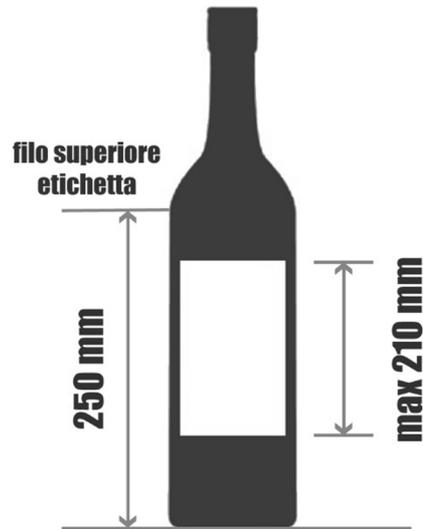


**PASSAGGIO CARTA
MAGGIORATO**

FORMATI QUADRATI

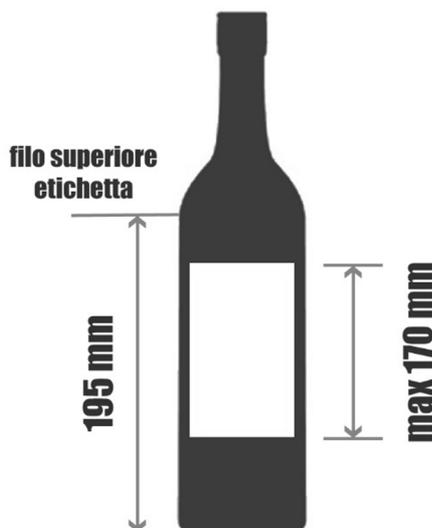

**PASSAGGIO CARTA
STANDARD**

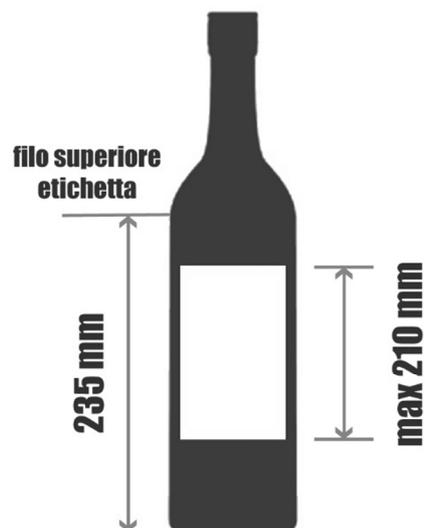

**PASSAGGIO CARTA
MAGGIORATO**