



DESCRIZIONE

COA3001. Etichettatrice semiautomatica da banco per l'applicazione di etichette autoadesive su contenitori cilindrici e sagomati, consigliata anche per contenitori con scarsa resistenza meccanica alla pressione, ed esempio P.E.T. Direzione inserimento della bottiglia: **orizzontale**.

La motorizzazione trifase garantisce una migliore precisione e regolarità nell'etichettatura



MACCHINA BASE

La macchina etichettatrice ET12 è equipaggiata di serie con i seguenti gruppi:

- Nuovo gruppo traino carta
- Quadro elettrico in acciaio inox
- Scheda di controllo digitale
- Espulsione automatica di serie (per diametro oltre 55 mm)
- Gruppo traino carta autolivellante
- Kit per contenitori conici

SISTEMA BREVETTATO
Concessioni Nr. 1359018 e

SPECIFICHE TECNICHE


Tipo contenitore	cilindrico, conico (max. 1° totale)
Diametro contenitore	da 55 mm a 120 mm
Altezza contenitore	max. 350 mm
Produzione oraria	700 bph
Tolleranza etichettatura	max. $\pm 2,5$ mm
Numero stazioni	1 di serie
Passaggio carta	170 mm
Diametro max. bobina	280 mm
Larghezza minima etichetta	20 mm
Marcatore lotto	optional
Motorizzazione	motori trifase
Alimentazione pneumatica	no
Alimentazione elettrica	380 V 50/60 Hz + neutro
Assorbimento	0,6 kW
Imballo	Cassa in legno non inclusa
Dimensioni macchina (l x p x h)	cm 80 x 60 x 80
Peso macchina	45 Kg senza imballo
Macchina su ruote	No, a richiesta carrello di appoggio

SENSI DI AVVOLGIMENTO BOBINE - A


STAZIONE ETICHETTA E RETRO ETICHETTA



STAZIONE COLLARE VERTICALE


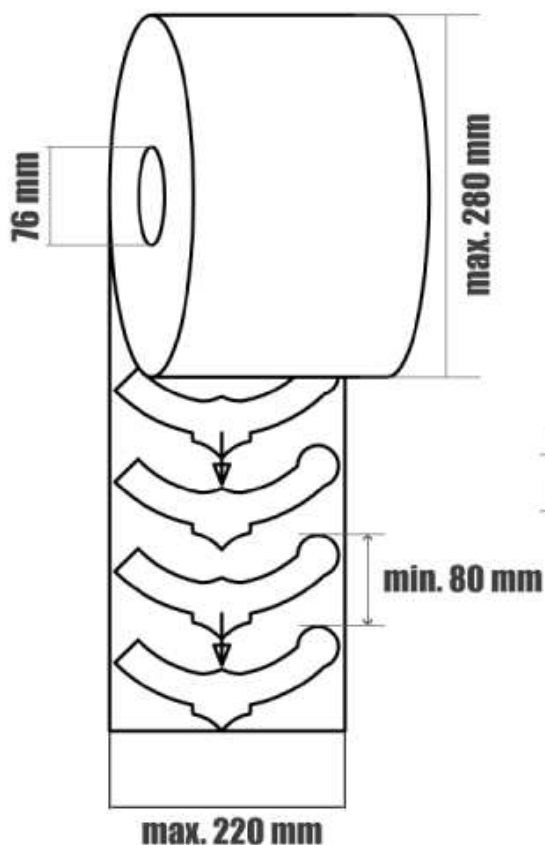


STAZIONE BOLLINO ORIZZONTALE SINISTRA (no ALPHA PRO)

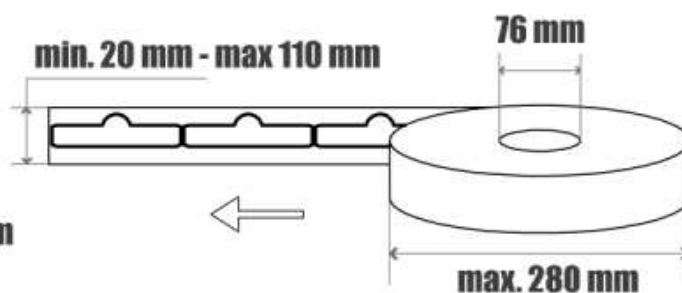


**ATTENZIONE: sui modelli LED e EDIT
il diametro massimo esterno
della bobina è 200 mm**

SENSI DI AVVOLGIMENTO BOBINE - B

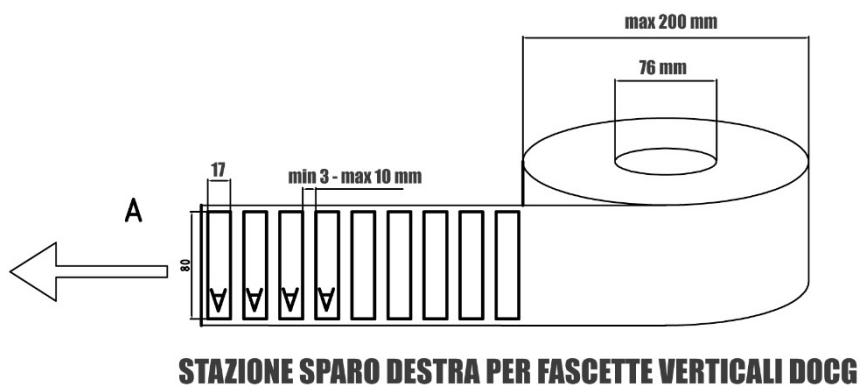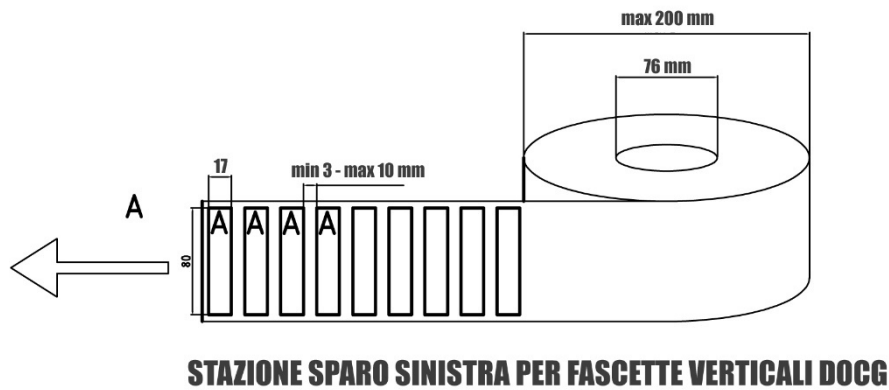

PASSAGGIO CARTA

FORMATI CILINDRICI

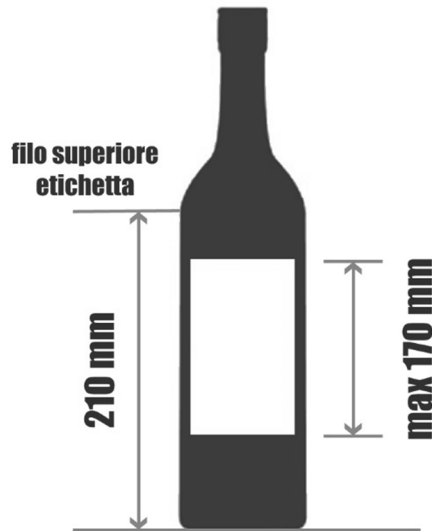


**PASSAGGIO CARTA
STANDARD**




**PASSAGGIO CARTA
MAGGIORATO**

FORMATI QUADRATI

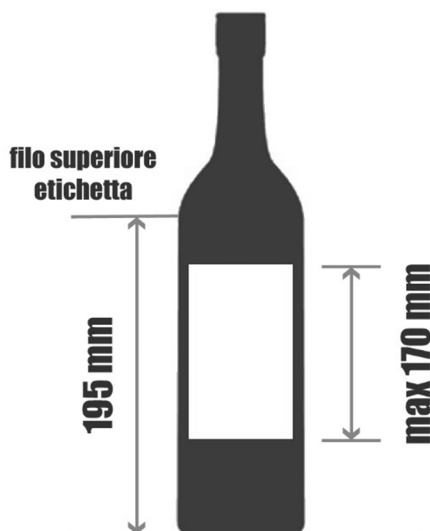

**PASSAGGIO CARTA
STANDARD**

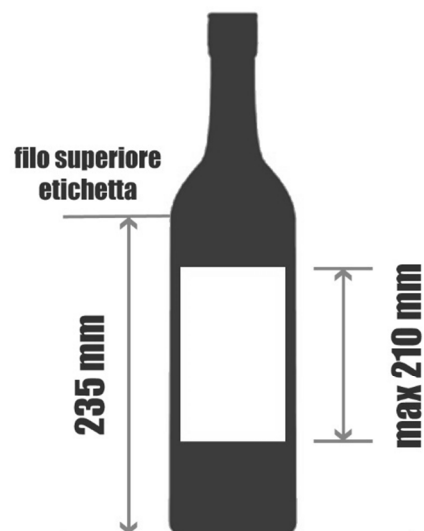

**PASSAGGIO CARTA
MAGGIORATO**