



CODIFICHE PIASTRE TR. "DST" in AISI 304 - AISI 316L

Finitura: LUCIDATURA ELETTROCHIMICA

2 portagomma + filetto d. 1/2" x 305

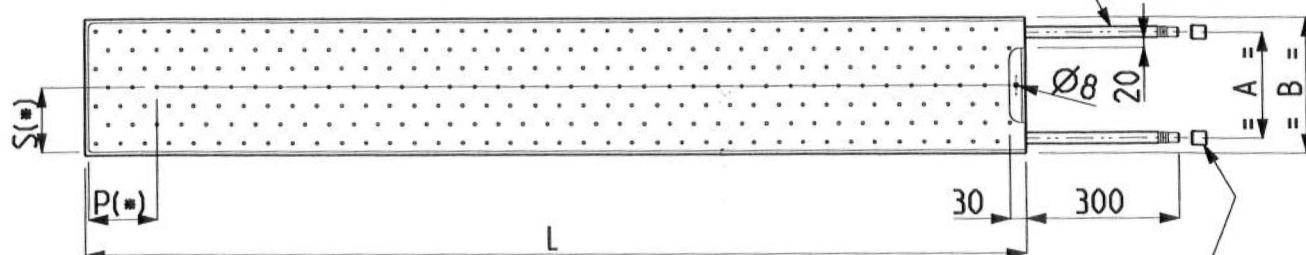

2 tappi d. 21,3 cod. 161112

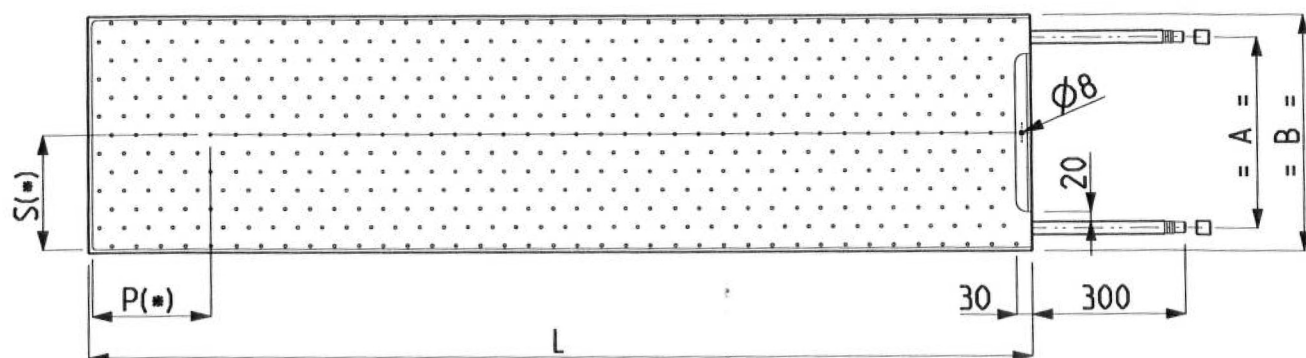

(*) P maggiore o uguale a S

Cucire perimetrali, divisoria e chiusura teste in programmata

B	A	Taglio H x L											
270	210	H	L										
470	380	272	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000	3500
		475	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000	3500

AISI 304 EN 1.4301			AISI 316L EN 1.4404	
A 270	A 470		A 270	A 470
DST0630	DST0650	L 600	DST0630L	DST0650L
DST0830	DST0850	L 800	DST0830L	DST0850L
DST1030	DST1050	L 1000	DST1030L	DST1050L
DST1230	DST1250	L 1200	DST1230L	DST1250L
DST1430	DST1450	L 1400	DST1430L	DST1450L
DST1630	DST1650	L 1600	DST1630L	DST1650L
DST1830	DST1850	L 1800	DST1830L	DST1850L
DST2030	DST2050	L 2000	DST2030L	DST2050L
DST2530	DST2550	L 2500	DST2530L	DST2550L
DST3030	DST3050	L 3000	DST3030L	DST3050L
DST3530	DST3550	L 3500	DST3530L	DST3550L

Pressione di PROVA 12 bar
sp. 0,8 + 0,8
passo M2 P24


N.B.: cuciture perimetrali eseguite
il piu vicino possibile al bordo,
tracciare centro cucitura a 7 mm
dal bordo

Gonfiaggio
distanziale pressa 10 mm
gonfiaggio sp. 8 interno
pressione circa 32 - 34 bar


CODIFICHE PIASTRE TR. "DST" in AISI 304 - AISI 316L

Finitura: LUCIDATURA ELETTROCHIMICA

2 portagomma + filetto d. 21.3 x 305

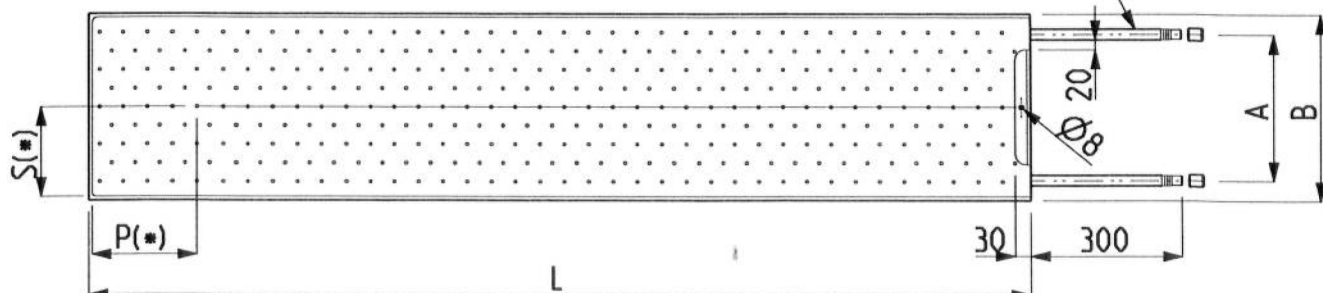

2 tappi d. 21.3 cod. 161112

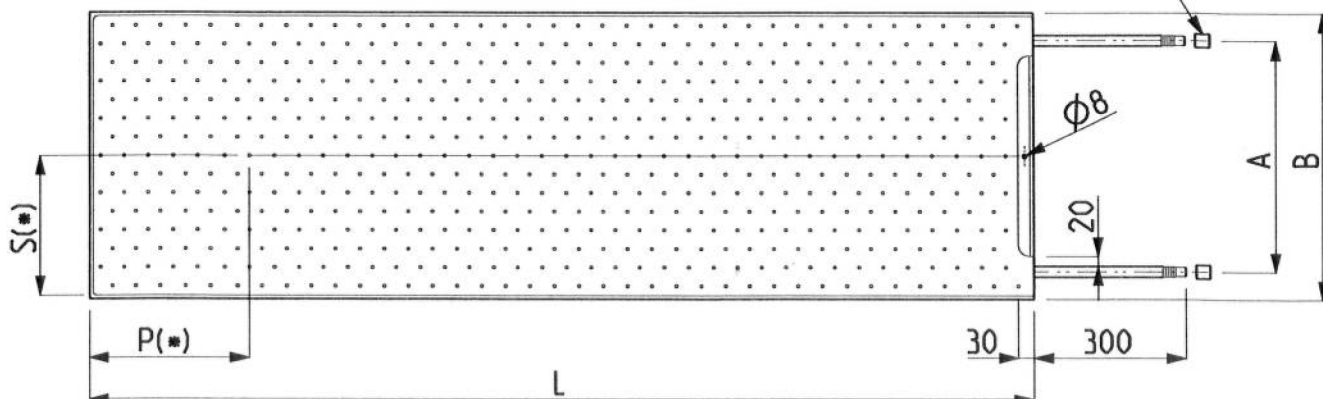

(*) P maggiore o uguale a S

Cucire perimetrali, divisoria e chiusura teste in programmata

B	A
370	290
570	460

Taglio H x L												
H	L											
375	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000	3500	
578	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000	3500	

AISI 304 EN 1.4301			AISI 316L EN 1.4404	
A 370	A 570		A 370	A 570
DST0640	DST0660	L 600	DST0640L	DST0660L
DST0840	DST0860	L 800	DST0840L	DST0860L
DST1040	DST1060	L 1000	DST1040L	DST1060L
DST1240	DST1260	L 1200	DST1240L	DST1260L
DST1440	DST1460	L 1400	DST1440L	DST1460L
DST1640	DST1660	L 1600	DST1640L	DST1660L
DST1840	DST1860	L 1800	DST1840L	DST1860L
DST2040	DST2060	L 2000	DST2040L	DST2060L
DST2540	DST2560	L 2500	DST2540L	DST2560L
DST3040	DST3060	L 3000	DST3040L	DST3060L
DST3540	DST3560	L 3500	DST3540L	DST3560L

Pressione di PROVA 12 bar
sp. 0.8 + 0.8
passo M2 P24

N.B.: cuciture perimetrali eseguite
il più vicino possibile al bordo,
tracciare centro cucitura a 7 mm
dal bordo

Gonfiaggio
distanziale pressa 10 mm
gonfiaggio sp. 8 interno
pressione circa 32 - 34 bar