





REFRIGERATORI C2-W9



REFRIGERATORI C2-W9

ITA I refrigeratori C2-W9 sono dotati di un termostato con relativa sonda per il controllo in automatico della temperatura del prodotto in un serbatoio. Sono provvisti di pompa di circolazione interna, di serbatoio di accumulo del fluido refrigerato e di tutti i componenti e le sicurezze richieste per l'impianto idraulico e frigorifero. E' prevista la possibilità di controllare fino a 10 serbatoi installando un quadro elettrico supplementare e valvole motorizzate.

ENG C2-W9 coolers are equipped with a thermostat and a probe for the automatic temperature control of the product in one tank. These models come with internal circulation pump, cooled liquid storage tank, and all the safety components required for the hydraulic and cooling system. Up to 10 different tanks can be controlled by installing an extra control panel and motorised valves.

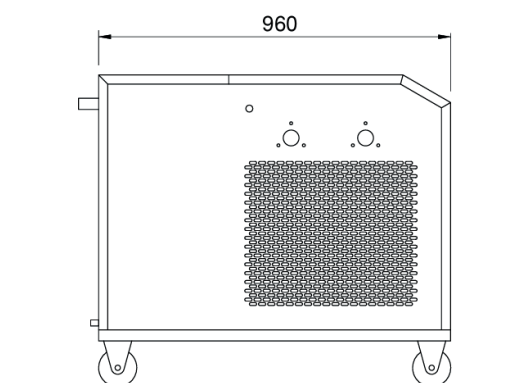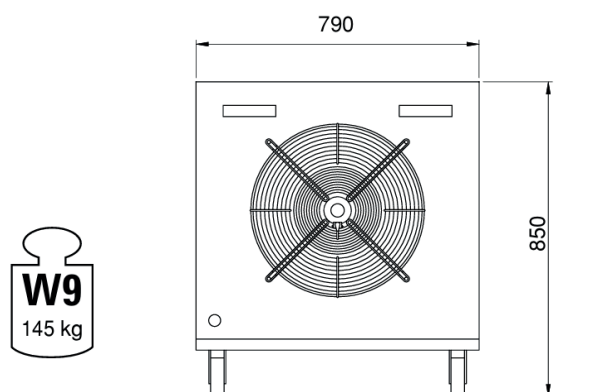

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	C2-W9
Potenza frigorifera - Cooling capacity	8,5 kW
Potenza frigorifera - Cooling capacity	4,1 kW
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R-404A
Assorbimento elettrico - Total input power	3,7 kW
Pressione acustica rilevata - Acoustic pressure	< 70 dB
Portata d'aria - Air flow	3250 m³/h
Portata d'acqua glicolata - Water flow rate	2600 l/h
Prevalenza utile disponibile - Available pressure	16 m.c.a.
Alimentazione elettrica - Power supply	400/3/50+N/PE V/ph/Hz
Quantità di vino controllabile in fermentazione Quantity of fermenting wine which can be controlled	≤ 23000 lt