

SERBATOI X A304 SOTTOSCALA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 SOTTOSCALA



Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox A304 Sottoscala, grazie alla loro forma particolare sono ideali per installazioni sottoscala e destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301), sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

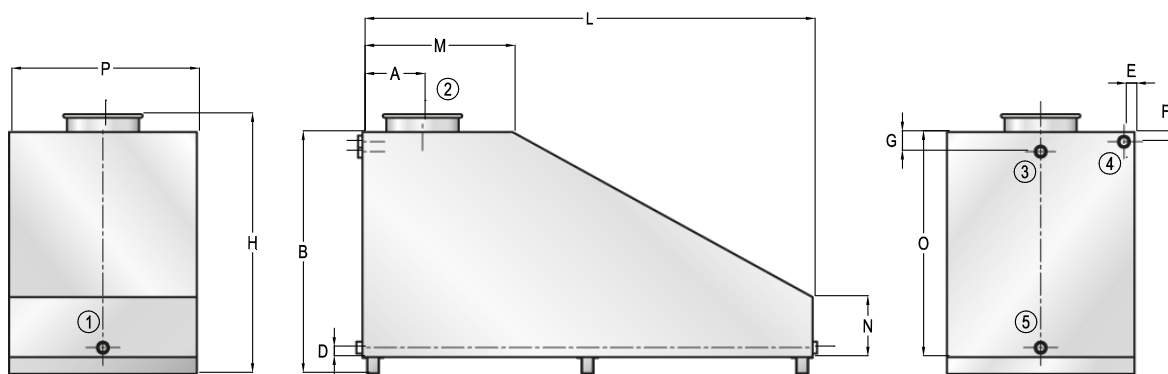

MODELLO	SERB. X A304 SOTTOSCALA	L	H	P	A	B	D	E	F	G	M	N	O	1-3-4-5	2	Peso	
	CODICE	[mm]													Conessioni	[mm]	[Kg]
500	3701014010051	1500	865	625	200	825	30	35	30	65	500	200	750	1"	Ø 240	42	
1000	3701014010052	1500	1135	800	200	1075	30	35	30	65	500	450	1000	1"	Ø 240	60	

RICAMBI



COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 304

CODICE	Ø [mm]
5044000011001	240

Per l'elenco completo consulta la sezione ACCESSORI e RICAMBI.

SERBATOI STOCCAGGIO ACQUA ACCIAIO INOX - ZINCATI - POLIETILENE

RECUPERO ACQUA PIOVANA

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

CARBURANTI - ANTINCENDIO ALTRI FLUIDI

ACCESSORI

CERTIFICAZIONI