


SPECIAL

POMPE SPECIAL SPECIAL PUMP TYPE





SPECIAL 20-25-30-40-50






SPECIAL SENIOR 1 1/2-MASTER 2"

Modello Type	Materiale Material	Giri/minuto RPM		kW *	H = Prevalenza (metri) / Head (meters) - Q = Portata (litri/minuto) / Capacity (liters/minute)																	
					0	5	10	12	15	18	20	22	24	30	35	40	45	50	H			
SPECIAL 20	Bronzo Bronze	standard	2800	0.25	29	20	10	6	0										Q			
		max	3300	0.30	36	31	25	22	17	12	8	4	0									
SPECIAL 25	Bronzo Bronze	standard	2800	0.55	60	47	30	23	12	0												
		max	3300	0.75	75	62	47	40	30	18	9	0										
SPECIAL 30	Bronzo Bronze	standard	1400	0.75	75	60	40	30	15	0												
		max	2000	1.10	120	105	85	80	68	55	48	38	30	0								
SPECIAL 40	Bronzo Bronze	standard	1400	1.10	120	105	85	80	62	45	30	0										
		max	2000	1.85	170	150	133	125	110	100	90	80	70	35	0							
SPECIAL 50	Bronzo Bronze	standard	1400	1.85	230	205	175	160	140	120	95	80	60	0								
		max	2000	3.0	300	280	260	250	235	220	210	200	190	150	120	80	40	0				
SPECIAL NEOS 3/4"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	standard	2800	0.25	29	25	18	16	13	8	4	0										
		max	3300	0.30	36	31	25	22	17	12	8	4	0									
SPECIAL SENIOR 1"1/2	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	standard	1400	1.10	120	105	85	80	62	45	30	0										
		max	2000	1.85	170	150	133	125	110	100	90	80	70	35	0							
SPECIAL MASTER 2"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	standard	1400	1.85	230	205	175	160	140	120	95	80	60	0								
		max	2000	3.0	300	280	260	250	235	220	210	200	190	150	120	80	40	0				
SPECIAL 60 Inox 2"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	standard	1400	4.0	350	310	265	250	220	190	170	150	130	60	0							
		max	2000	5.5	450	415	375	360	335	315	295	280	260	210	160	110	55	0				




* = Potenza richiesta / Required power

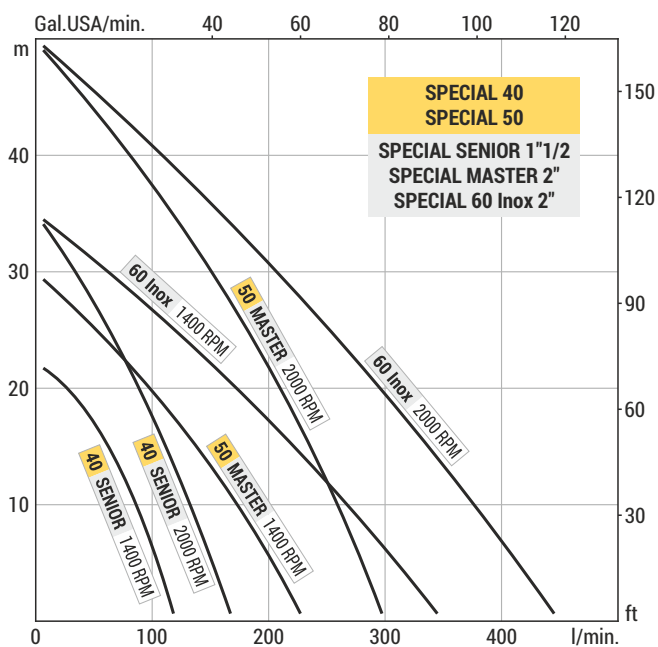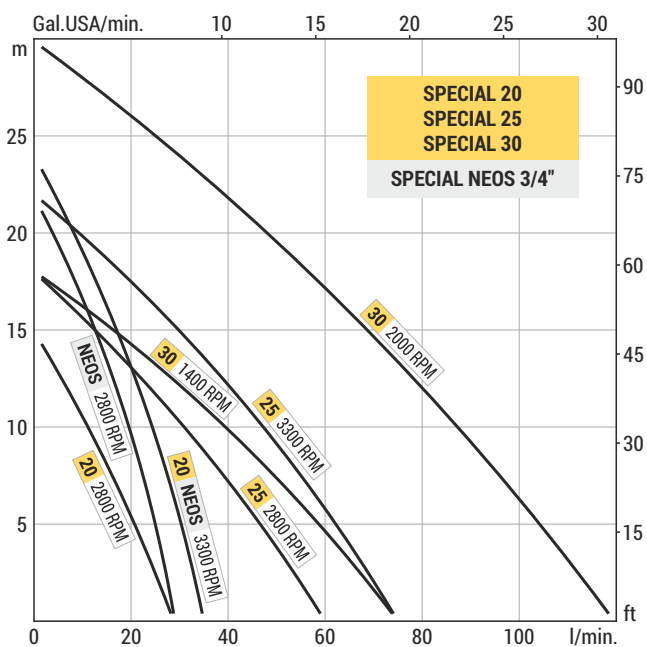




**SPECIAL
NEOS 3/4"**

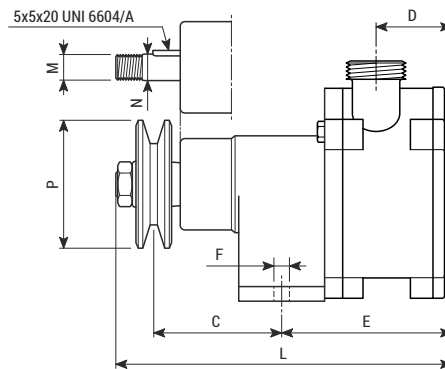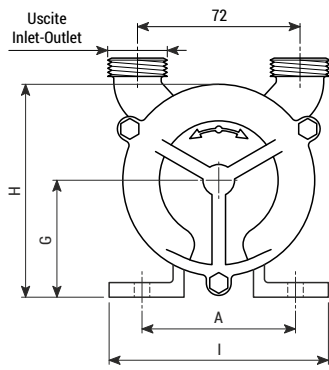




**SPECIAL
20-25**

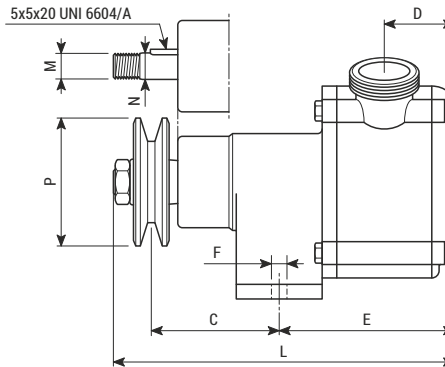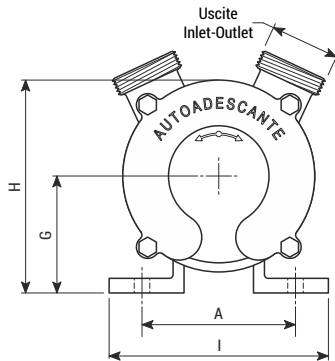

**SPECIAL
30-40-50
SENIOR 1 1/2
MASTER 2"**

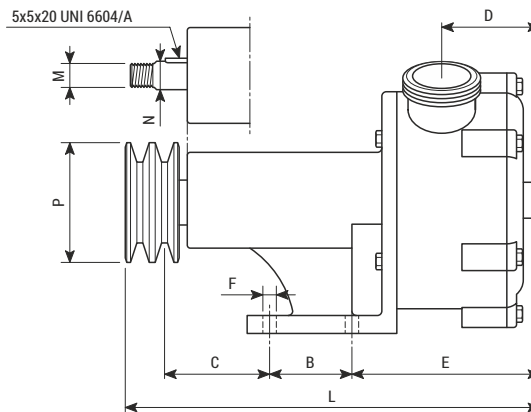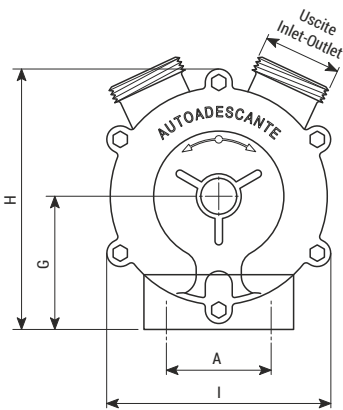

**SPECIAL
60 Inox 2"**

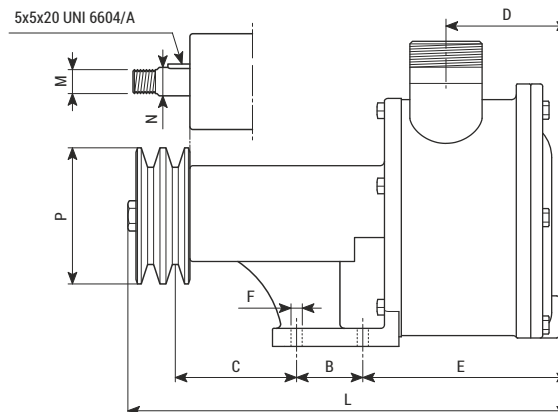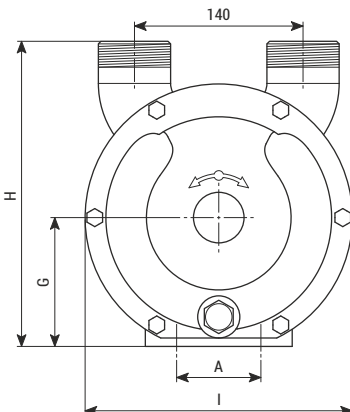






Tipo Type	Peso Weight	Uscite Inlet-Outlet	Raccordi Pipe fittings	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)												
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P
SPECIAL 20	2.0 kg	BSP-M 3/4"	Ø20	84	-	70	35	81	Ø8.5	58	100	120	172	M14x1.5	Ø14.5	Ø70x1A
SPECIAL 25	2.8 kg	BSP-M 1"	Ø25	84	-	70	40	98	Ø8.5	56	108	120	190	M14x1.5	Ø14.5	Ø70x1A
SPECIAL 30	5.6 kg	BSP-M 1 1/4"	Ø30	70	55	64	50	103	Ø8.5	89	175	150	254	M16	Ø19	Ø70x1A
SPECIAL 40	7.3 kg	BSP-M 1 1/2"	Ø40	70	55	64	67	128	Ø8.5	89	175	150	277	M16	Ø19	Ø80x2A
SPECIAL 50	12.5 kg	BSP-M 2"	Ø50	70	55	90	90	160	Ø9	107	210	185	330	M16	Ø19	Ø80x2A
SPECIAL NEOS 3/4"	1.8 kg	BSP-M 3/4" *	Ø20 **	84	-	70	34	80	Ø8.5	58	100	120	171	M14x1.5	Ø14.5	Ø70x1A
SPECIAL SENIOR 1 1/2"	7.4 kg	BSP-M 1 1/2" *	Ø40 **	70	55	64	76	138	Ø8.5	89	175	167	287	M16	Ø19	Ø80x2A
SPECIAL MASTER 2"	12.6 kg	BSP-M 2" *	Ø50 **	70	55	90	94	160	Ø9	107	210	205	330	M16	Ø19	Ø80x2A
SPECIAL 60 Inox 2"	16.0 kg	BSP-M 2" *	Ø50 **	70	55	83.5	102	171	Ø9	107	258	222	349	M16	Ø19	Ø149x2B

* = Uscite standard BSP (Gas), altre uscite disponibili p.30 / Standard inlet-outlet BSP (Gas), different inlet-outlet are available see p.30

** = Raccordi in acciaio inox o nylon a richiesta / Stainless steel or nylon pipe fittings on request

ref. UNI 5266

POMPE SPECIAL
SPECIAL PUMP TYPE
POMPES TYPE SPECIAL
SPECIAL PUMPEN TYP
BOMBAS SPECIAL

**SPECIAL 20-25****SPECIAL 30-40-50****SPECIAL NEOS 3/4"****SP. SENIOR 1"1/2 - MASTER 2"****SPECIAL 60 Inox**

Modello Type	Raccordi Fittings	Materiale Material	Tenuta Meccanica Mechanical seal	Portata Capacity	Codice Code
SPECIAL 20	Ø 20	Bronzo/Bronze	Ceramica-Grafite-NBR	29 l/min	51072000
SPECIAL 25	Ø 25	Bronzo/Bronze	Ceramica-Grafite-NBR	60 l/min	51072500
SPECIAL 30	Ø 30	Bronzo/Bronze	Ceramica-Grafite-NBR	75 l/min	51073000
SPECIAL 40	Ø 40	Bronzo/Bronze	Ceramica-Grafite-NBR	120 l/min	51074000
SPECIAL 50	Ø 50	Bronzo/Bronze	Ceramica-Grafite-NBR	230 l/min	51075000
SPECIAL NEOS 3/4"	(*)	Inox AISI 316/Stainless steel AISI 316	Ceramica-Grafite-NBR	29 l/min	60070500
SPECIAL SENIOR 1"1/2	(*)	Inox AISI 316/Stainless steel AISI 316	Ceramica-Grafite-NBR	120 l/min	60074000
SPECIAL MASTER 2"	(*)	Inox AISI 316/Stainless steel AISI 316	Ceramica-Grafite-NBR	230 l/min	60075000
SPECIAL 60 Inox 2"	(*)	Inox AISI 316/Stainless steel AISI 316	Ceramica-Grafite-NBR	350 l/min	60076000

Pompe in acciaio inox autoadescanti a girante flessibile

MATERIALE: i modelli MINI e MIDEX sono in acciaio inox AISI 316. I modelli MINOR-MAJOR-MAXI sono in acciaio inox AISI 304 (a richiesta Inox AISI 316).

USCITE/RACCORDI: i modelli MINI-MIDEX hanno uscite Gas BSP maschio. I modelli MINOR-MAJOR-MAXI hanno uscite Garolla con raccordi portagomma, morsetti e guarnizioni compresi nel prezzo. Eventuali uscite diverse sono da specificare in sede di ordine.

TENUTE MECCANICHE: tipo standard (Ceramica-Grafite-NBR). Tenute meccaniche speciali (Widia-Widia-Viton, Carbuco Silicio-Carbuco Silicio-EPDM, ecc.) da specificare in sede di ordine.

MOTORE: il grado di protezione dei motori a corrente alternata è IP55.

GIRANTI: tutti i modelli sono con girante in Gomma Naturale (NR). Sono disponibili diverse tipologie di giranti (Nitrile, Neoprene, EPDM, Silicone) da specificare in sede di ordine.

CARRELLO/BASE : i modelli GR-VA-RID-INV sono forniti su carrello. A richiesta sono disponibili su base inox senza sovrapprezzi.

Pompe ad anello liquido laterale in bronzo

USCITE/RACCORDI: tutte le pompe ed elettropompe 20-25-30-40-50 sono fornite con raccordi portagomma. A richiesta sono disponibili le uscite Macon allo stesso prezzo. Il modello 70 ha uscite 2"1/2 Gas BSP femmina.

TENUTE: tutti i modelli sono dotati di paraolo NBR ad eccezione dei modelli SPECIAL, SPECIAL FM e 70 BZ che sono dotati di tenuta meccanica standard (Ceramica-Grafite-NBR). Eventuali tenute meccaniche standard (Ceramica-Grafite-NBR) e speciali (Ceramica-Grafite-Viton oppure Widia-Carbuco Silicio-Viton) sono da specificare in sede d'ordine.

MOTORE: il grado di protezione dei motori a corrente alternata è IP55.

Pompe ad anello liquido laterale in acciaio inox AISI 316

USCITE/RACCORDI: i modelli NEOS-JUNIOR-SENIOR-MASTER hanno uscite Gas BSP maschio. I modelli 70 Inox e 80 Inox hanno uscite Garolla con raccordi portagomma, morsetti e guarnizioni compresi nel prezzo.

TENUTE: sono differenziate le tariffe con tenuta meccanica standard (Ceramica-Grafite-NBR), tenuta meccanica speciale (Ceramica-Grafite-Viton) e tenuta meccanica speciale (Widia-Carbuco Silicio-Viton).

MOTORE: il grado di protezione dei motori a corrente alternata è IP55.