


ACQUA REFRIGERATA INOX

ACCUMULATORE ACQUA REFRIGERATA INOX AISI 304



PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax 6 bar	Tmax -30 / +60 °C

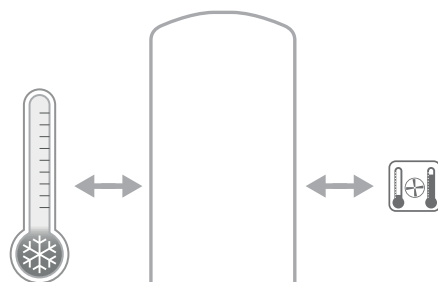

Idonei per installazioni all'aperto

INFORMAZIONI TECNICHE

Gli Accumulatori Acqua Refrigerata sono progettati per essere installati negli impianti di condizionamento allo scopo di aumentarne l'inerzia e, in quelli a basso contenuto d'acqua, minimizzare il numero di avviamenti orari del gruppo frigorifero a salvaguardia della durata dello stesso.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio INOX AISI 304

RIVESTIMENTO ESTERNO


Lamierino zincato preverniciato colore grigio.

COIBENTAZIONE

Poliuretano rigido ad elevato isolamento termico.

GARANZIA

2 anni -Vedi condizioni generali di vendita.

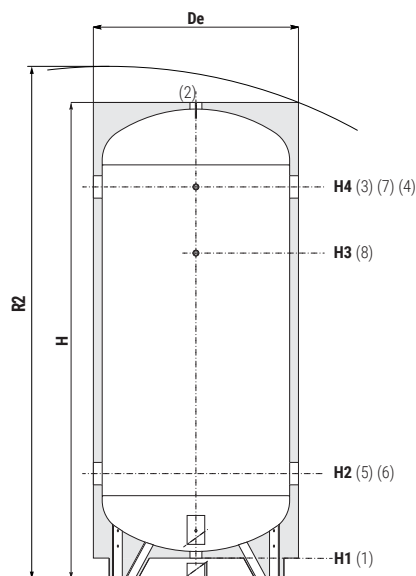


Modello ACQ. REF. XB 20 VT

	CODICE
100	3001012310001
200	3001012310002
300	3001012310003
500	3001012310004
800	3001012310005
1000	3001012310006

1	Scarico totale
2	Valvola di sicurezza
3 - 4	Connessioni all'impianto
5 - 6	
7-8	Connessione per strumentazione 1/2" Gas F

Modello	Peso [Kg]	Volume [litri]	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	1-2	3-4-5-6	7-8
						[mm]				Connessioni Gas F		
100	27	100	460	1013	1120	85	296	601	801	1"1/4	1"1/2	1/2"
200	40	188	520	1403	1500	80	301	931	1181	1"1/4	1"1/2	1/2"
300	51	289	620	1443	1580	69	336	926	1176	1"1/4	2"	1/2"
500	87	495	720	1732	1880	58	370	1170	1420	1"1/4	3"	1/2"
800	121	788	830	2100	2260	116	458	1458	1758	1"1/4	3"	1/2"
1000	140	1036	930	2158	2350	102	480	1480	1780	1"1/2	3"	1/2"

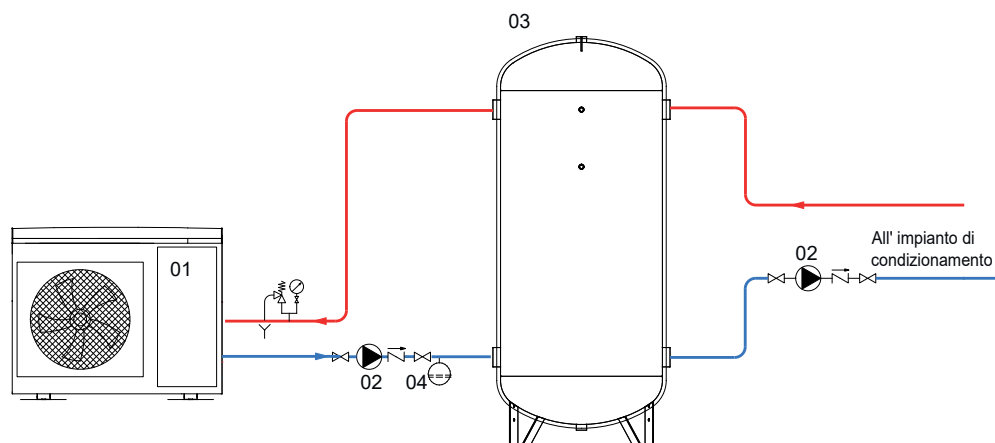

01	Generatore termico
02	Circolatore impianto condizionamento
03	Acqua Refrigerata
04	Vaso di espansione