

EXTRA 2 WX

BOLLITORE POLYWARM® CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI IN ACCIAIO INOX 316L



IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

SCAMBIATORE DI CALORE:

2 scambiatori di calore a fascio tubiero in Acciaio Innox 316L (superiore diritto - inferiore piegato verso il basso di tipo Antilegionella®)

COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.

MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501).

Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio. Modelli > 1500 n° 2 Anodi di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo. Modelli > 1000 tubazione di scarico già montata.

GUARNIZIONI-TESTATA DI RINVIIO



Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); resistenza in esercizio fino a 200 °C. Testata in acciaio al carbonio con trattamento anticorrosivo.

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

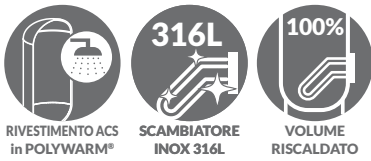

Configuratore energetico per etichetta ErP on-line



EXTRA 2 WXB

Modello	Coibentazione RIGIDA CODICE	SUPERFICI SCAMBIATORI INOX 316L		CLASSE ENERGETICA ErP
		Inferiore	Superiore	
200	3084162360001	0,5	0,5	B
300	3084162360002	0,75	0,75	C
500	3084162360003	1,5	1,5	C
800	3084162360004	2	2	B
1000	3084162360005	3	2	C
1500	3084162360006	3	3	C
2000	3084162360007	4	4	B



EXTRA 2 WXC

Modello	Coibentazione MORBIDA SMONTABILE CODICE	SUPERFICI SCAMBIATORI INOX 316L		CLASSE ENERGETICA ErP
		Inferiore	Superiore	
500	3082162360133	1,5	1,5	C
800	3082162360134	2	2	C
1000	3082162360135	3	2	C
1500	3082162360136	3	3	C
2000	3082162360137	4	4	C
2500	3082162360113	5	5	
3000	3082162360108	6	6	
4000	3082162360110	8	8	
5000	3082162360112	10	10	

ACCESSORI

RISCALDATORI ELETTRICI

Mod.	Volume utile integr. elettrica [litri]	MONOFASE			TRIFASE					
		1,5 kW	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	9 kW	12 kW	
		5240000000051	5240000000052	5240000000053	5240000000047	5240000000048	5240000000049	5240000000050	5240000000031	
Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]										
200	49	87	65	44	//	//	//	//	//	
300	76	136	102	68	//	//	//	//	//	
500	127	228	171	114	//	//	//	//	//	
800	178	318	239	159	//	//	//	//	//	
1000	243	436	327	218	163	131	109	73	54	
1500	288	516	387	258	194	155	129	86	65	
2000	443	793	595	396	297	238	198	132	99	
2500	577	1033	775	517	387	310	258	172	129	
3000	577	1033	775	517	387	310	258	172	129	
4000	797	1428	1071	714	535	428	357	238	178	
5000	1040	1864	1398	932	699	559	466	311	233	

Centralina Easy Control montata sul bollitore

CODICE	PER MODELLI
5005000310002	WXC
5005000310003	WXB

Anodo al titanio

Vedi sezione Accessori



EXTRA 2 WX

BOLLITORE POLYWARM® CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI IN ACCIAIO INOX 316L

BOLLITORI EXTRA
E VASI INERZIALI





ACCUMULO SCAMBIATORE

Modello	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
200 ÷ 1000	8 bar	90 °C	12 bar	110 °C
1500 ÷ 5000	6 bar			



CORDIVARI Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign

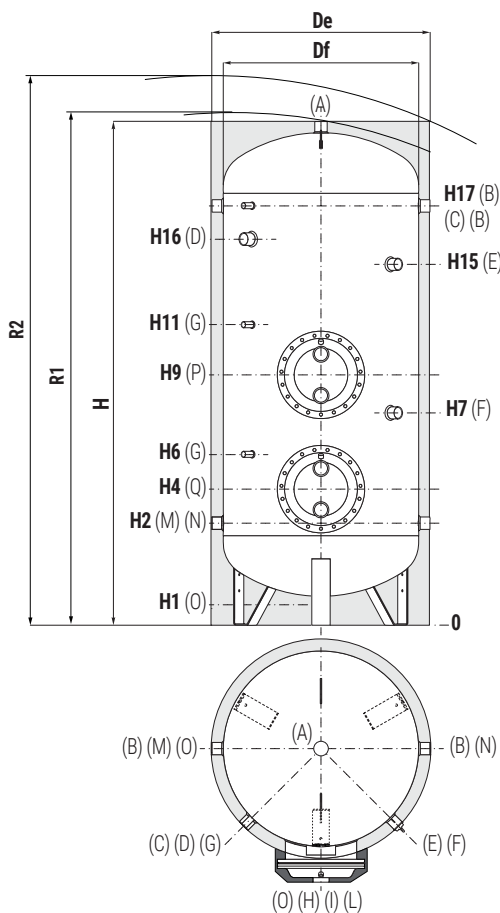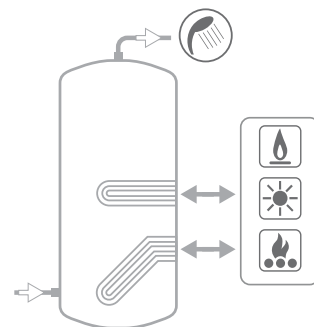

I modelli dal 1500 al 5000 sono dotati di una pratica "gonna" di appoggio che ne rende possibile la movimentazione con transpallet e muletti e scarico totale con tubazione già montata.

A	Uscita acqua calda sanitaria
B	Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda sanitaria
C	Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
D	Connessione per integrazione elettrica 1" 1/2 F Per modelli > 800 connessione 2" Gas F
E	Connessione per secondo anodo di magnesio 1"1/4 Gas F (solo su modelli > 1500)
F	Connessione per anodo di magnesio 1" 1/4 F
G	Connessione per strumentazione 1/2" F
H	Spurgo scambiatori 3/8" Gas F
I	Uscita circuito primario scambiatore superiore 1" F Per modelli > 800 connessione 2" F
M	Ingresso acqua sanitaria
N	Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione per collegamento in serie di più bollitori
O	Scarico 1" 1/4 F. Per modello 1000 connessione 1"1/2 Gas F Per modelli > 1000 1" Gas F
P	Flangia scambiatore superiore
Q	Flangia scambiatore inferiore

EXTRA 2 WXB - COIBENTAZIONE RIGIDA

Modello	Volume [lit]	Peso [kg]	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H15	H16	H17	P - Q	M - N B	A
200	193	70	550	1449	1560	85	325	360	410	460	520	650	810	860	910	970	//	1075	1185	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
300	295	84	650	1499	1640	85	350	385	435	485	545	735	835	885	935	995	//	1100	1210	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
500	503	112	750	1800	1960	85	375	410	460	510	570	760	860	910	960	1020	//	1329	1485	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
800	799	177	900	2135	2330	85	405	450	540	630	690	870	1000	1090	1180	1240	//	1610	1765	Øi300/Øe380	1"1/4	1"1/4
1000	1047	226	1000	2221	2450	105	458	503	593	683	743	993	1053	1143	1233	1293	//	1664	1818	Øi300/Øe380	1"1/2	1"1/2
1500	1450	269	1100	2415	2660	109	440	585	675	765	825	1075	1160	1250	1340	1400	//	1895	2050	Øi300/Øe380	1"1/2	2"
2000	1985	337	1300	2492	2820	91	467	587	692	797	867	842	1157	1262	1367	1437	1952	1877	2057	Øi350/Øe430	2"	2"

EXTRA 2 WXC - COIBENTAZIONE MORBIDA SMONTABILE

Mod.	Vol. [litri]	Peso [kg]	De	Df	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H15	H16	H17	P - Q	M - N B	A
500	503	105	870	650	1841	1998	2090	101	416	451	501	551	611	801	901	951	1001	1061	//	1370	1526	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
800	799	177	970	750	2188	2220	2400	113	433	478	568	658	718	898	1028	1118	1208	1268	//	1638	1793	Øi300/Øe380	1"1/4	1"1/4
1000	1047	226	1070	850	2242	2270	2490	101	454	499	589	679	739	989	1049	1139	1229	1289	//	1660	1814	Øi300/Øe380	1"1/2	1"1/2
1500	1450	269	1210	950	2440	2495	2730	109	440	585	675	765	825	1075	1160	1250	1340	1400	//	1895	2050	Øi300/Øe380	1"1/2	2"
2000	1985	337	1360	1100	2492	2570	2850	91	467	587	692	797	867	842	1157	1262	1367	1437	1952	1877	2057	Øi350/Øe430	2"	2"
2500	2322	399	1350	1250	2311	2480	2690	140	551	671	776	881	951	976	1271	1376	1481	1551	1816	1732	1891	Øi350/Øe430	2"	2"
3000	2928	464	1350	1250	2811	2950	3130	140	551	731	836	941	1011	1036	1371	1476	1581	1651	2316	2232	2391	Øi350/Øe430	2"	2"
4000	3776	618	1500	1400	2875	3050	3250	114	570	750	855	960	1030	1035	1390	1495	1600	1670	2315	2238	2410	Øi350/Øe430	2"	2"
5000	4990	768	1700	1600	2915	3130	3380	94	580	750	855	960	1030	1035	1400	1505	1610	1680	2335	2265	2420	Øi350/Øe430	2"	2"


EXTRA 2 WX

DATI TECNICI PER SCAMBIATORI DI CALORE

La particolare ed esclusiva conformazione degli scambiatori **Serpentina Antilegionella®** Cordivari permette il riscaldamento dell'intero volume del bollitore. Conseguentemente, rispetto a bollitori con scambiatore tradizionale, l'energia immagazzinata è maggiore ed i tempi di preriscaldamento sono da intendersi riferiti all'intero volume del bollitore. In un bollitore con scambiatore estraibile tradizionale (non Serpentina Antilegionella®) una percentuale compresa fra il 9% ed il 17% del volume complessivo di ACS non viene riscaldata, con le conseguenti riduzioni di efficienza e aumento del rischio legionella.

Modello	Tempo di messa a regime in minuti da 10 °C a t2 e primario a T1				Potenza massima scambiabile in KW con primario a T1, secondario fra 10 °C e 45 °C e prelievo in continuo dell'ACS prodotta				Produzione in continuo ACS in lt/h fra 10 °C e 45 °C e primario a temperatura T1				Portata Primario [m³/h]
	T1/t2				T1				T1				
	55/50	65/60	70/60	80/60	55	65	70	80	55	65	70	80	
200	113	113	77	49	7,3	12	14	18	178	283	338	455	2
	147	148	102	65	6	9	11	13,9	141	218	258	344	
300	112	113	76	48	11	17	21	28	274	435	520	701	3
	145	146	102	65	9	14	16	21,6	219	339	402	534	
500	90	90	62	39	23	37	44	59	571	909	1088	1467	6
	114	115	80	51	19	29	35	46	466	722	856	1137	
800	101	101	69	44	33	53	64	86	815	1310	1572	2128	10
	124	125	86	55	28	44	52	69	688	1077	1282	1712	
1000	82	83	56	36	51	82	98	133	1257	2024	2429	3293	15
	101	100	69	44	44	68	81	108	1076	1689	2010	2685	
1500	120	119	82	51	51	81	98	133	1256	2022	2428	3290	15
	145	146	100	64	44	68	81	108	1075	1687	2008	2684	
2000	121	122	83	52	69	111	133	180	1699	2738	3288	4453	20
	146	147	101	65	59	93	111	148	1465	2302	2741	3665	
2500	118	119	81	51	69	111	133	180	1699	2738	3288	4453	20
	145	146	101	65	59	93	111	148	1465	2302	2741	3665	
3000	128	127	87	55	100	159	190	255	2461	3926	4694	6321	20
	456	157	110	70	84	130	154	204	2082	3224	3817	5053	
4000	126	127	87	56	131	207	247	330	3236	5121	6105	8168	20
	159	161	112	73	110	168	198	260	2718	4151	4903	6443	
5000	137	138	96	61	162	253	301	401	3992	6270	7450	9921	20
	176	179	125	82	135	204	239	312	3332	5049	5923	7727	

SCAMBIATORE SUPERIORE

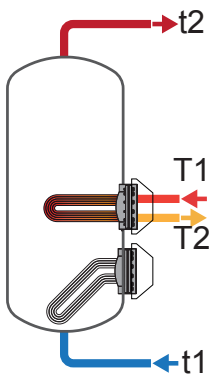


Modello	ACS prelevabile nei primi 10 minuti in lt/10' fra 10 °C e 45 °C accumulato a t2 e primario a T1				ACS prelevabile nella prima ora in lt/60' fra 10 °C e 45 °C accumulato a t2 e primario a T1				Portata Primario [m³/h]	Perdita di carico scambiatore primario	
	T1/t2				T1/t2					[mm.c.a.]	[mbar]
	55/50	65/60	70/60	80/60	55/50	65/60	70/60	80/60			
200	247	319	328	347	360	498	542	635	2	309	30,3
	241	308	314	329	330	446	478	547			
300	371	480	494	524	545	755	823	968	3	372	36,5
	362	464	474	496	501	678	729	834			
500	649	844	874	937	1011	1420	1563	1866	6	718	70,4
	632	813	836	882	927	1270	1378	1602			
800	1039	1347	1391	1483	1555	2177	2386	2831	10	1380	135,3
	1018	1308	1342	1414	1453	1990	2154	2498			
1000	1347	1759	1826	1970	2143	3041	3365	4056	15	2295	225,1
	1316	1703	1756	1869	1998	2773	3029	3569			
1500	1855	2394	2462	2605	2651	3675	4000	4689	15	2295	225,1
	1825	2338	2392	2504	2506	3407	3664	4204			
2000	2546	3285	3377	3571	3622	5019	5459	6391	20	2996	293,8
	2507	3212	3285	3439	3435	4670	5021	5761			
2500	2927	3761	3852	4046	4003	5495	5935	6867	20	2436	238,9
	2888	3688	3761	3915	3815	5146	5497	6236			
3000	3748	4827	4955	5226	5307	7314	7928	9230	20	2836	278,1
	3685	4710	4809	5015	5004	6752	7226	8215			
4000	4842	6232	6396	6740	6892	9475	10263	11913	20	3896	382,1
	4756	6070	6196	6452	6477	8699	9301	10533			
5000	6362	8166	8363	8775	8891	12137	13081	15058	20	4707	461,6
	6252	7963	8109	8409	8363	11161	11860	13303			

EXTRA 2 WX

DATI TECNICI PER SCAMBIATORI DI CALORE

Modello	Tempo di messa a regime in minuti da 10 °C a t2 e primario a T1				Potenza massima scambiabile in KW con primario a T1, secondario fra 10 °C e 45 °C e prelievo in continuo dell'ACS prodotta				Produzione in continuo ACS in lt/h fra 10 °C e 45 °C e primario a temperatura T1				Portata Primario [m³/h]
	T1/t2				T1				T1				
	55/50	65/60	70/60	80/60	55	65	70	80	55	65	70	80	
200	57	57	39	25	7	11	14	18	179	283	339	456	2
	74	75	52	33	6	9	11	14	142	219	259	344	
300	57	57	39	25	11	18	21	28	275	436	521	702	3
	73	73	52	33	9	14	16	22	220	340	403	535	
500	52	52	36	23	23	37	44	59	573	911	1090	1468	6
	66	55	46	30	19	29	35	46	468	724	857	1139	
800	62	62	42	27	33	53	64	86	817	1312	1573	2129	10
	75	76	53	34	28	44	52	69	690	1079	1284	1715	
1000	80	80	55	35	32	51	61	82	783	1252	1501	2029	10
	100	100	70	45	26	41	48	65	647	1008	1198	1599	
1500	68	68	47	30	51	82	98	133	1259	2026	2430	3295	15
	82	83	57	37	44	68	81	109	1077	1690	2011	2687	
2000	70	70	48	30	69	111	133	180	1702	2741	3293	4463	20
	84	85	59	37	59	93	111	148	1468	2306	2744	3668	
2500	59	59	40	25	84	134	160	216	2069	3313	3969	5358	20
	71	72	50	32	71	111	131	174	1758	2738	3249	4318	
3000	71	72	49	31	100	159	190	255	2465	3931	4698	6325	20
	88	89	62	40	84	130	154	204	2086	3229	3821	5057	
4000	71	72	50	32	131	207	247	330	3242	5126	6112	8179	20
	89	90	63	41	110	168	198	260	2723	4167	4909	6448	
5000	78	78	54	35	162	253	301	400	3998	6275	7459	9924	20
	99	100	71	46	135	204	239	312	3338	5055	5930	7735	

SCAMBIATORE INFERIORE

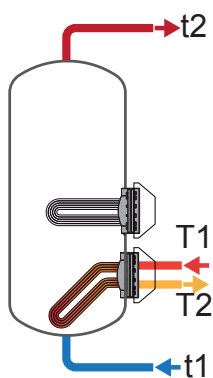

Modello	ACS prelevabile nei primi 10 minuti in lt/10' fra 10 °C e 45 °C accumulato a t2 e primario a T1				ACS prelevabile nella prima ora in lt/60' fra 10 °C e 45 °C accumulato a t2 e primario a T1				Portata Primario [m³/h]	Perdita di carico scambiatore primario	
	T1/t2				T1/t2					[mm.c.a.]	[mbar]
	55/50	65/60	70/60	80/60	55/50	65/60	70/60	80/60			
200	140	184	194	213	253	364	408	502	2	294,35	28,9
	133	174	180	194	223	312	344	412		1	80,5
300	215	284	298	328	389	560	628	773	3	355,7	34,9
	206	268	279	301	345	483	534	639		1,5	95,97
500	418	555	585	648	781	1132	1275	1577	6	682	66,9
	400	524	546	593	697	982	1088	1314		3	179
800	689	910	954	1046	1207	1741	1950	2395	10	1311	128,6
	668	871	905	977	1105	1555	1719	2063		5	341
1000	816	1066	1107	1195	1312	1859	2058	2480	10	1311	128,6
	794	1025	1057	1124	1203	1664	1816	2136		5	341
1500	1149	1512	1579	1723	1947	2795	3118	3810	15	2181	213,9
	1119	1456	1509	1622	1801	2526	2783	3324		7,5	560
2000	1595	2095	2187	2382	2672	3831	4273	5209	20	2846	279,1
	1556	2023	2096	2250	2485	3483	3834	4573		10	728
2500	1652	2186	2296	2527	2963	4285	4809	5921	20	2314	226,9
	1600	2091	2176	2354	2714	3825	4233	5089		10	592
3000	2303	3021	3149	3420	3865	5511	6124	7426	20	2745	269,2
	2240	2904	3003	3209	3561	4949	5423	6411		10	700
4000	2972	3894	4059	4403	5026	7141	7930	9583	20	3701	362,9
	2886	3735	3858	4115	4610	6374	6967	8198		10	939
5000	3882	5066	5263	5674	6414	9040	9987	11959	20	4472	438,6
	3772	4863	5008	5309	5886	8064	8764	10208		10	1132




EXTRA 2

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI DI CALORE



Superfici scambiatori inferiori
[m²]

200	0,5
300	0,75
500	1,5
800	2
1000	3
1500	3
2000	4
2500	5
3000	6
4000	8
5000	10

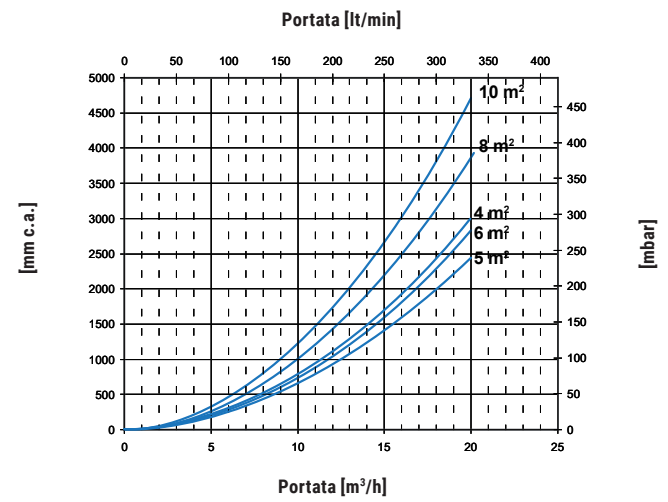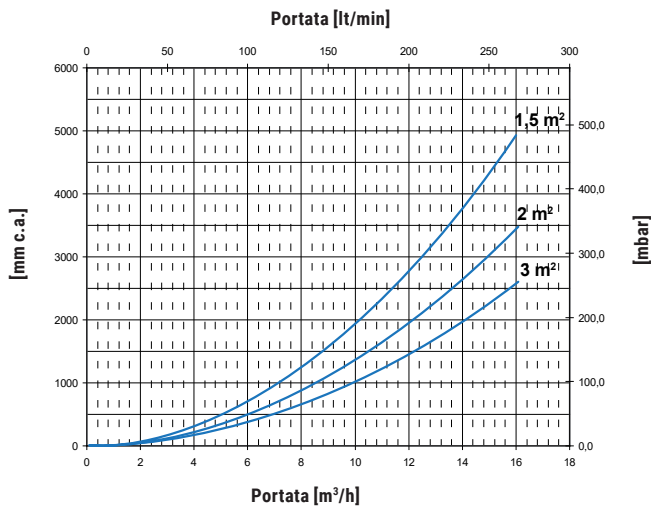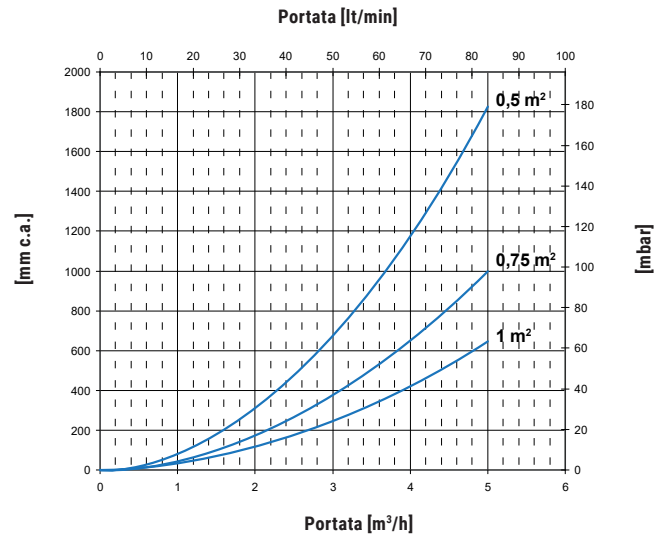




EXTRA 2

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI DI CALORE




Superfici scambiatori inferiori
[m²]

200	0,5
300	0,75
500	1,5
800	2
1000	2
1500	3
2000	4
2500	5
3000	6
4000	8
5000	10

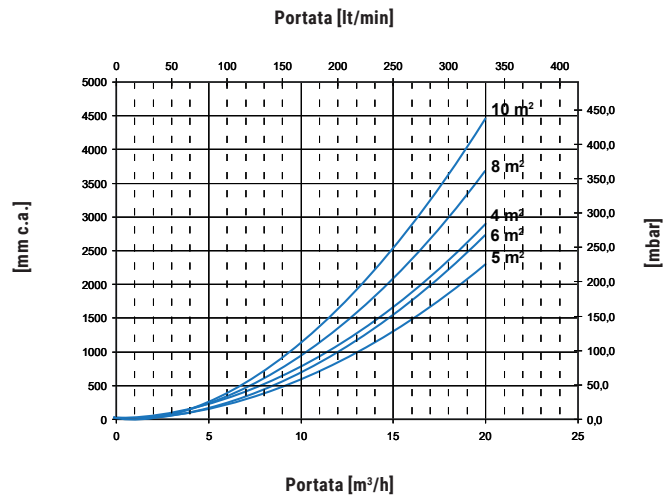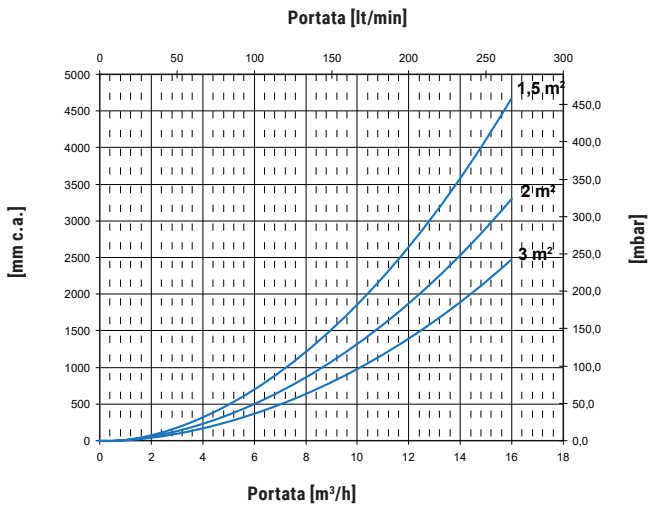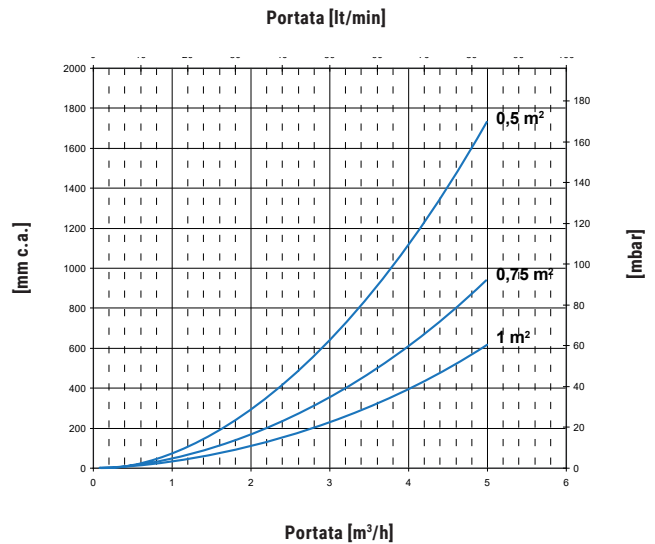

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON EXTRA 2

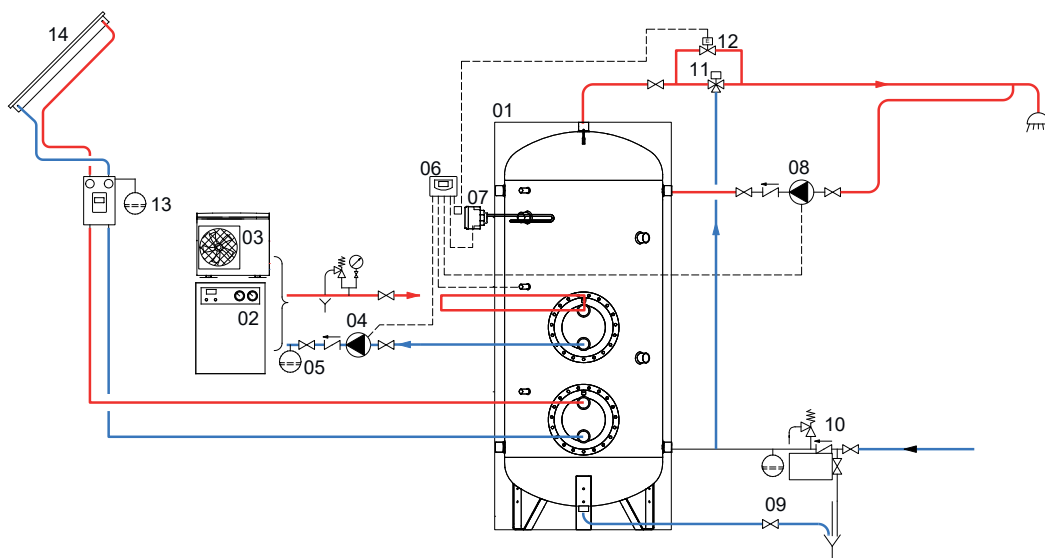

1 Bollitore Extra 2	5 Vaso di Espansione	9 Valvola scarico fanghi/svuotamento	13 Gruppo di circolazione solare completo
2 Generatore (caldaia a gas)	6 Centralina Easy Control o altro controllore /termostato	10 Gruppo di sicurezza idraulico	14 Collettore/i solare/i
3 Generatore (Pompa di Calore)	7 Resistenza Elettrica (opzionale)	11 Miscelatore termostatico	
4 Circolatore	8 Circolatore ricircolo Acs	12 Elettrovalvola di by-pass	