





VASCHETTA CP.2S

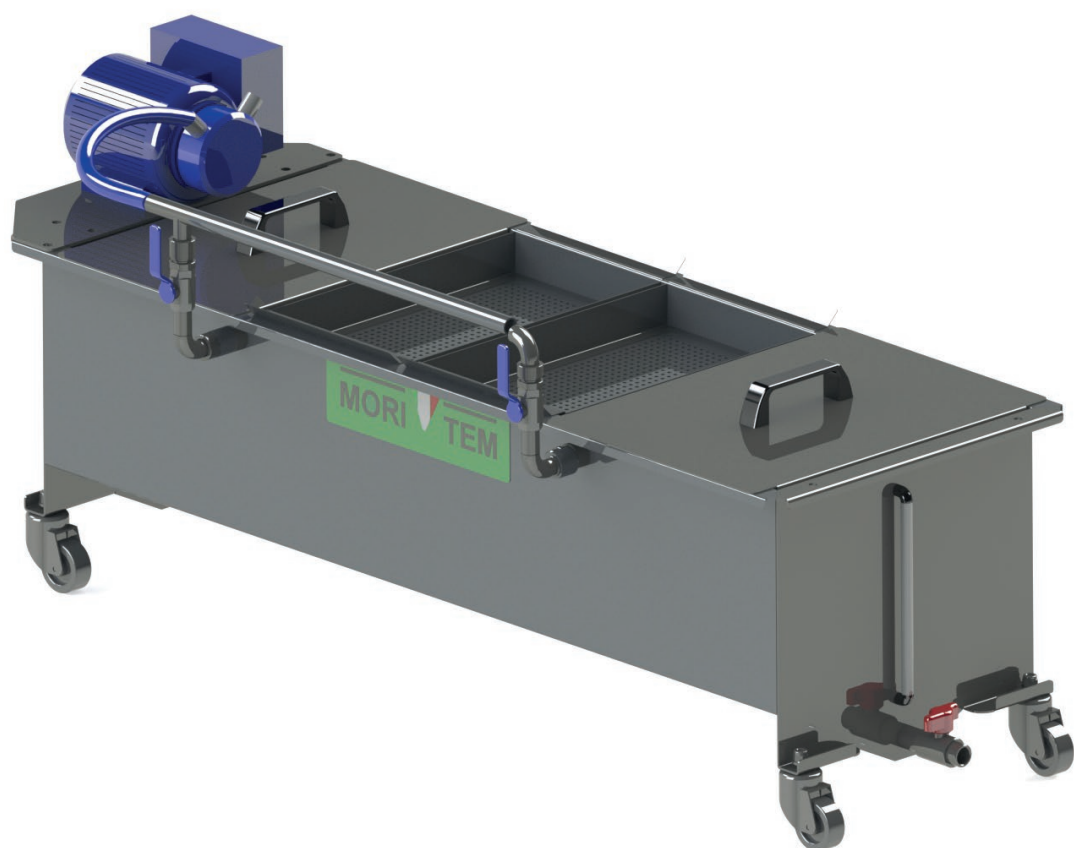

VASCHETTA CP.2S

ITA La Vaschetta CP.2S a due settori permette di separare le partite di olio in due vasche divise. Monta una pompa coassiale a girante in gomma. Un tubo di collegamento inox permette di prelevare l'olio selezionando la vasca tramite una valvola inox.

ENG CP.2S is a two sector vat allowing to separate different oil batches into two separated vats. It's equipped with coaxial pump with rubber impeller. A stainless steel connection pipe allows to take out oil selecting the vat by means of a stainless steel valve.

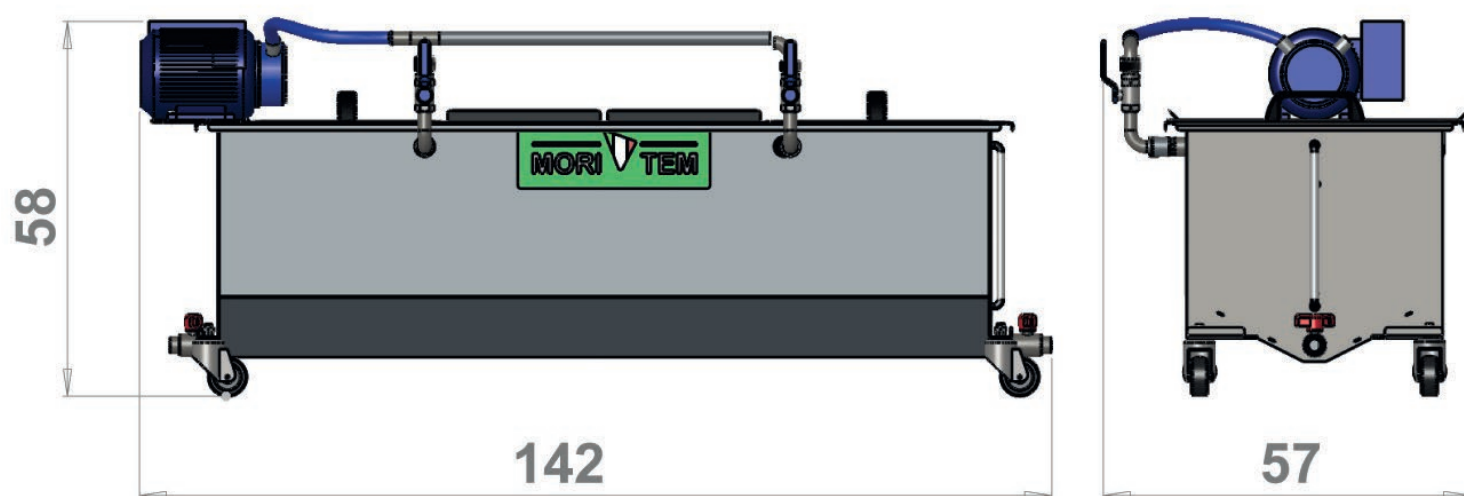

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	POTENZA (kW) POWER REQUIREMENTS (kW)	CAPIENZA (Lt) CAPACITY (Lt)
VASCHETTA CP.2S 50	0,55	50
VASCHETTA CP.2S 100	0,55	100