




## VASCHETTA CP.2S CON POMPA MONO



---

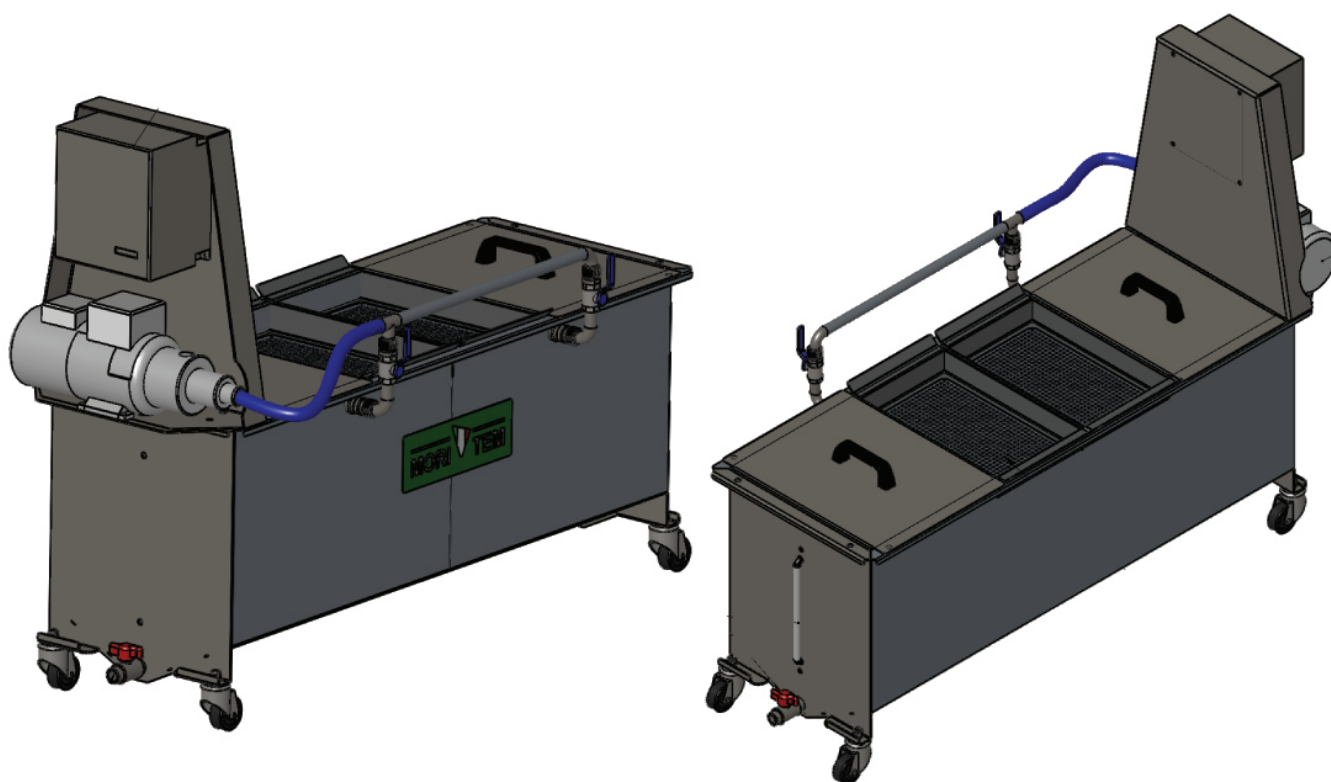

# VASCHETTA CP.2S CON POMPA MONO

**ITA** La Vaschetta CP.2S a due settori permette di separare le partite di olio in due vasche divise. La vaschetta monta una pompa monovite con inverter per regolare il flusso. Un tubo di collegamento inox permette di prelevare l'olio selezionando la vasca tramite una valvola inox.

**ENG** CP.2S is a two sector vat allowing to separate different oil batches into two separated vats. The vat is equipped with a monoscrew pump with inverter for flow adjustment. A stainless steel connection pipe allows to take out oil selecting the vat by means of a stainless steel valve.

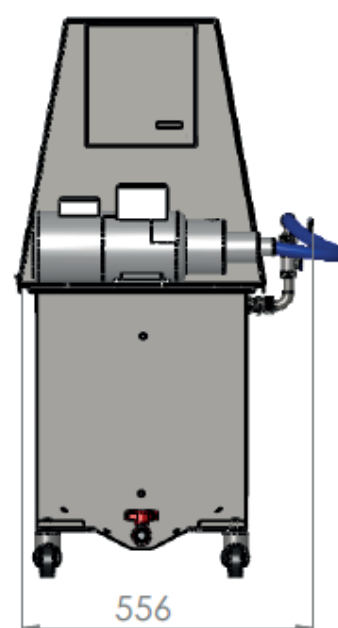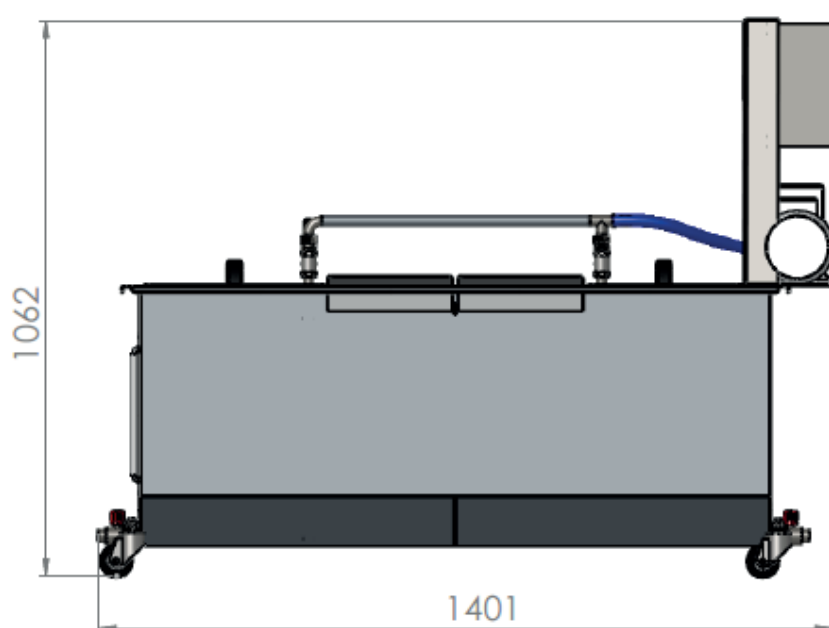

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

|                                    | POTENZA (kW)<br>POWER REQUIREMENTS (kW) | CAPENZA (Lt)<br>CAPACITY (Lt) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| VASCHETTA CP.2S_50 CON POMPA MONO  | 0,55 TF                                 | 50                            |
| VASCHETTA CP.2S_100 CON POMPA MONO | 0,55 TF                                 | 100                           |