

POMPA MINI PH 30 - PH 30 MINI PUMP - POMPE MINI PH 30



CARATTERISTICHE GENERALI:

Portate: **0 – 42 q /h**
Pressione: **0 - 4 bar**
Temperatura massima: **200 °C**
Corpo pompa: **AISI 304**
Rotore: **AISI 304**
Statore: **NBR / EPDM / Viton**
Giunto cardanico: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Tenuta meccanica: **NBR /EPDM/Viton**
Motorizzazioni: **da 0,25 kw a 0,75 kw**
Ingresso e uscita: **manicotto 1"**





GENERAL SPECIFICATIONS

Capacity: **0 – 42 q /h**
Pressure: **0 - 4 bar**
Maximum temperature: **200 °C**
Pump housing: **AISI 304**
Rotor: **AISI 304**
Stator: **NBR / EPDM / Viton**
Cardan joint: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Mechanical seal: **NBR/EPDM/Viton**
Motorization: **from 0,25 kw to 0,75 kw**
Input and output: **sleeve 1"**




CARACTERISTIQUES GENERALES:

Débit: **0 – 42 q /h**
Pression: **0 - 4 bar**
Température maximale: **200 °C**
Corps de pompe: **AISI 304**
Rotor: **AISI 304**
Stator: **NBR / EPDM / Viton**
Cardan: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Garniture mécanique: **NBR /EPDM/Viton**
Moteurs: **de 0,25 kw à 0,75 kw**
Entrée et sortie: **manchon 1"**

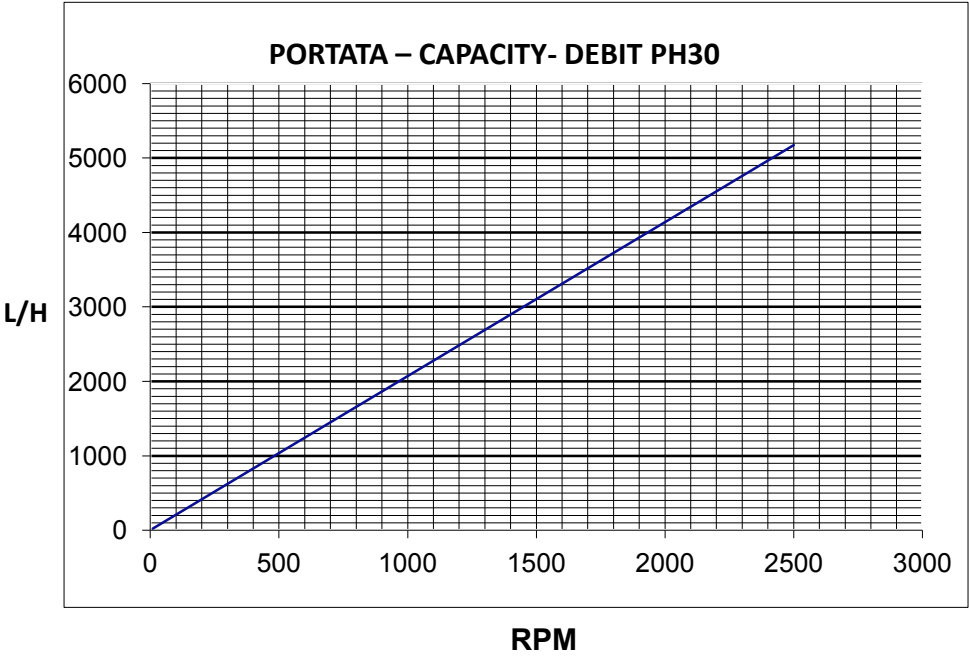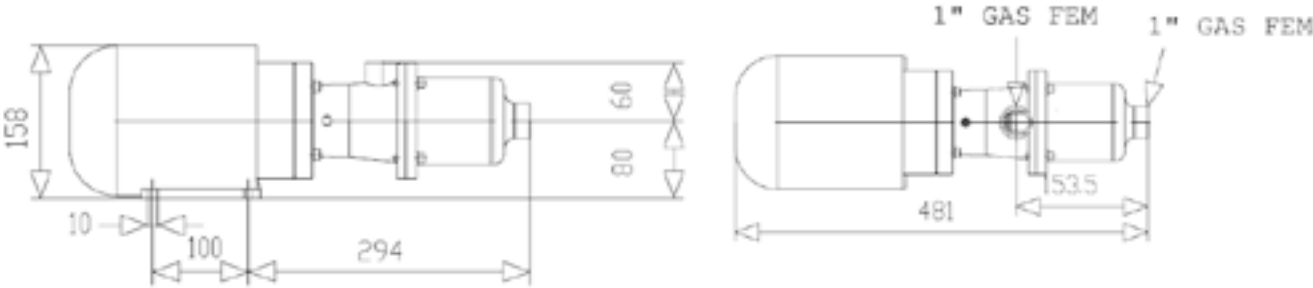

POMPA MINI PH 30 - PH 30 MINI PUMP - POMPE MINI PH 30

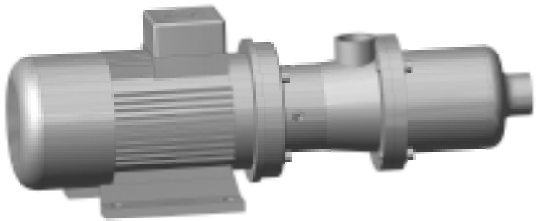

Cod. modelli	Motore	Giri	Componenti aggiuntivi	Portate
PH30.140.000	0,55KW 4P trif.	1400	-	29hl/h
PH30.090.000	0,37KW 6P trif.	900	-	18hl/h
PH30.140.I20	0,55KW 4P trif.	0 – 2000	variatore elettrico IP65 monofase e servoventilazione	0 – 42 hl/h
PH30.140.I30	0,55KW 4P trif.	0 – 2000	variatore elettrico IP55 trifase e servoventilazione	0 – 42 hl/h
PH30.140.INT	0,55KW 4P trif.	1400	interruttore IP55	29 hl/h)
PH30.090.INT	0,37KW 6P trif.	900	interruttore IP55	18 hl/h
PH30.140.V00	0,55KW 4P trif.	190-1000	variatore meccanico	4 – 20 hl/h
PH30.200.V00	0,75KW 2P trif.	380-2000	variatore meccanico	8 – 41 hl/h
PH30.090.V00	0,55KW 6P trif.	120-660	variatore meccanico	2,5 – 13,5 hl/h
PH30.140.MIN	0,75KW 4P mono.	1400	interruttore integrato IP55	29 hl/h
PH30.140.075	0,75KW 4P trif.	1400		29 hl/h
PH30.140.075M	0,75KW 4P mono.	1400		29 hl/h



Type	Motor	Rpm	Additional components	Capacity
PH30.140.000	0,55KW 4P trif.	1400	-	29hl/h
PH30.090.000	0,37KW 6P trif.	900	-	18hl/h
PH30.140.I20	0,55KW 4P trif.	0 – 2000	inverter IP65 mono-phase e servo-ventilation	0 – 42 hl/h
PH30.140.I30	0,55KW 4P trif.	0 – 2000	inverter IP55 3-phase e servoventilation	0 – 42 hl/h
PH30.140.INT	0,55KW 4P trif.	1400	switch IP55	29 hl/h)
PH30.090.INT	0,37KW 6P trif.	900	switch IP55	18 hl/h
PH30.140.V00	0,55KW 4P trif.	190-1000	mechanical variator	4 – 20 hl/h
PH30.200.V00	0,75KW 2P trif.	380-2000	mechanical variator	8 – 41 hl/h
PH30.090.V00	0,55KW 6P trif.	120-660	mechanical variator	2,5 – 13,5 hl/h
PH30.140.MIN	0,75KW 4P mono.	1400	integrated switch IP55	29 hl/h
PH30.140.075	0,75KW 4P trif.	1400		29 hl/h
PH30.140.075M	0,75KW 4P mono.	1400		29 hl/h



Modèle	Moteur	Tours	Composants Complémentaires	Débit
PH30.140.000	0,55KW 4P trif.	1400	-	29hl/h
PH30.090.000	0,37KW 6P trif.	900	-	18hl/h
PH30.140.I20	0,55KW 4P trif.	0 – 2000	contrôle variateur électronique IP65 monophasé e servoventilation	0 – 42 hl/h
PH30.140.I30	0,55KW 4P trif.	0 – 2000	contrôle variateur électronique IP55 monophasé e servoventilation	0 – 42 hl/h
PH30.140.INT	0,55KW 4P trif.	1400	commutateur IP55	29 hl/h)
PH30.090.INT	0,37KW 6P trif.	900	commutateur IP55	18 hl/h
PH30.140.V00	0,55KW 4P trif.	190-1000	variateur mécanique	4 – 20 hl/h
PH30.200.V00	0,75KW 2P trif.	380-2000	variateur mécanique	8 – 41 hl/h
PH30.090.V00	0,55KW 6P trif.	120-660	variateur mécanique	2,5 – 13,5 hl/h
PH30.140.MIN	0,75KW 4P mono.	1400	commutateur intégré IP55	29 hl/h
PH30.140.075	0,75KW 4P trif.	1400		29 hl/h
PH30.140.075M	0,75KW 4P mono.	1400		29 hl/h