

POMPA MONO PM 50 - PM 50 MONO PUMP - POMPE MONO PM 50



CARATTERISTICHE GENERALI:

Portate: **0 – 100 q /h**
Pressione: **0 - 14 bar**
Temperatura massima: **200 °C**
Corpo pompa: **AISI 304**
Rotore: **AISI 304 /316/ cromati 304 C40/C45**
Statore: **NBR - EPDM - Viton**
Giunto cardanico: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Tenuta meccanica: **NBR /EPDM/Viton**
Motorizzazioni: **da 1,5 kw a 4 kw**
Ingresso e uscita: **a richiesta del cliente**




GENERAL SPECIFICATIONS

Capacity: **0 - 100 q /h**
Pressure: **0 - 14 bar**
Maximum temperature: **200 °C**
Pump housing: **AISI 304**
Rotor: **AISI 304 /316/ chrome 304 C40/C45**
Stator: **NBR - EPDM - Viton**
Cardan joint: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Mechanical seal: **NBR/EPDM/Viton**
Motorization: **from 1,5 kw to 4 kw**
Input and output: **at customer's request**




CARACTERISTIQUES GENERALES:

Débit: **0 - 100 q /h**
Pression: **0 - 14 bar**
Température maximale: **200 °C**
Corps de pompe: **AISI 304**
Rotor: **AISI 304 /316/ chrome 304 C40/C45**
Stator: **NBR - EPDM - Viton**
Cardan: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Garniture mécanique: **NBR /EPDM/Viton**
Moteurs: **de 1,5 kw à 4 kw**
Entrée et sortie: **à la demande du client**

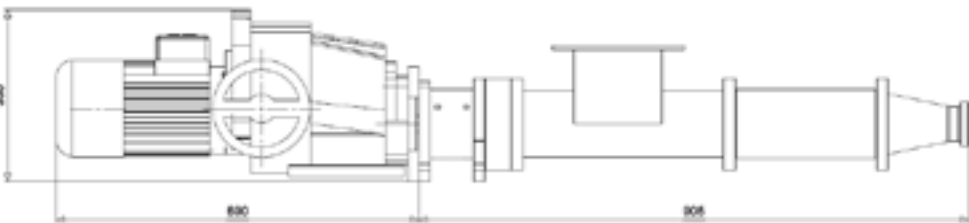


Pompa mono PM
con motorizzazione
Mono pump PM with motor
Pompe Mono PM avec moteur

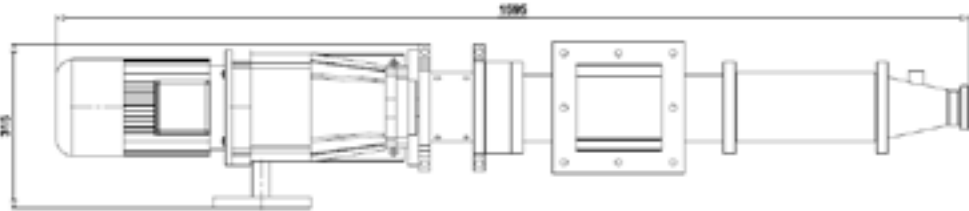


Le misure possono subire
variazioni a seconda del modello
Measurements can vary
depending on the model
Les mesures peuvent varier
en fonction du modèle

L/H

PORTATA – CAPACITY – DEBIT PM50

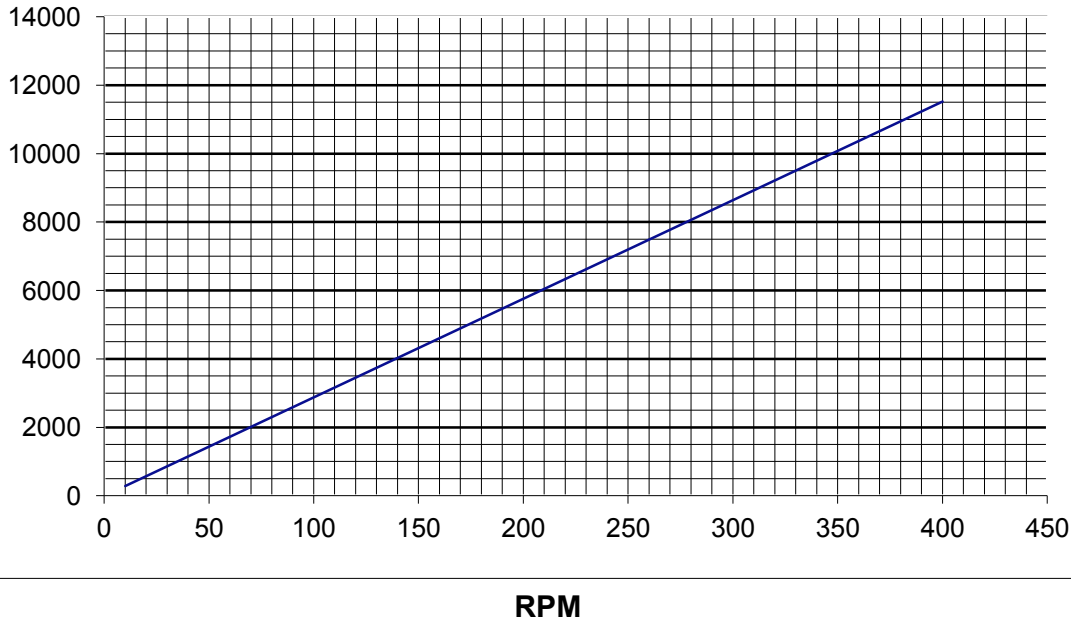

POMPA MONO PM 50 - PM 50 MONO PUMP - POMPE MONO PM 50

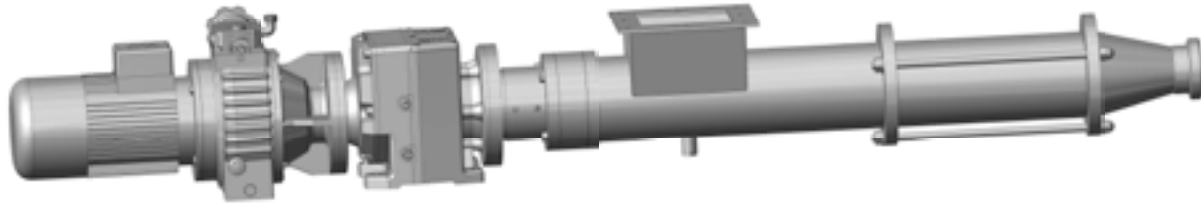

Cod. modelli	Motore	Giri	Componenti aggiuntivi	Portate
PM50-150.XX.000	1,5KW 4P trif.	139-266	riduttore MNHL 25/2	33-64 hl/h
PM50-220.XX.000	2,2KW 4P trif.	140-257	riduttore MNHL 30/2	33-61 hl/h
PM50-220.01.000	2,2KW 4P trif.	48-275	variatore meccanico 30/1, indicatore gravitazionale	11-66 hl/h
PM50-220.02.000	2,2KW 4P trif.	20-150	variatore meccanico 30/2, indicatore gravitazionale	4,8-36 hl/h
PM50-220.11.000	2,2KW 4P trif.	0-315	riduttore MNHL 30/2, variatore elettronico	0-75 hl/h



Type	Motor	Rpm	Additional components	Capacity
PM50-150.XX.000	1,5KW 4P trif.	139-266	adapter MNHL 25/2	33-64 hl/h
PM50-220.XX.000	2,2KW 4P trif.	140-257	adapter MNHL 30/2	33-61 hl/h
PM50-220.01.000	2,2KW 4P trif.	48-275	mechanical variator 30/1, gravity indicator	11-66 hl/h
PM50-220.02.000	2,2KW 4P trif.	20-150	mechanical variator 30/2, gravity indicator	4,8-24 hl/h
PM50-220.11.000	2,2KW 4P trif.	0-315	adapter MNHL 30/2, inverter	0-75 hl/h



Modèle	Moteur	Tours	Composants Complémentaires	Débit
PM50-150.XX.000	1,5KW 4P trif.	139-266	adapteur MNHL 25/2	33-64 hl/h
PM50-220.XX.000	2,2KW 4P trif.	140-257	adapteur MNHL 30/2	33-61 hl/h
PM50-220.01.000	2,2KW 4P trif.	48-275	variateur mécanique 30/1, indicateur de gravité	11-66 hl/h
PM50-220.02.000	2,2KW 4P trif.	20-150	variateur mécanique 30/2, indicateur de gravité	4,8-24 hl/h
PM50-220.11.000	2,2KW 4P trif.	0-315	adapteur MNHL 30/2, contrôle variateur électronique	0-75 hl/h