

POMPA MONO PM 60 - PM 60 MONO PUMP - POMPE MONO PM 60



CARATTERISTICHE GENERALI:

Portate: **0 – 130 q /h**
Pressione: **0 - 14 bar**
Temperatura massima: **200 °C**
Corpo pompa: **AISI 304**
Rotore: **AISI 304 /316/ cromati 304 C40/C45**
Statore: **NBR - EPDM - Viton**
Giunto cardanico: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Tenuta meccanica: **NBR /EPDM/Viton**
Motorizzazioni: **da 3 kw a 4 kw**
Ingresso e uscita: **a richiesta del cliente**




GENERAL SPECIFICATIONS

Capacity: **0 - 130 q /h**
Pressure: **0 - 14 bar**
Maximum temperature: **200 °C**
Pump housing: **AISI 304**
Rotor: **AISI 304 /316/ chrome 304 C40/C45**
Stator: **NBR - EPDM - Viton**
Cardan joint: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Mechanical seal: **NBR/EPDM/Viton**
Motorization: **from 3 kw to 4 kw**
Input and output: **at the customer's request**




CARACTERISTIQUES GENERALES:


Débit: **0 - 130 q /h**
Pression: **0 - 14 bar**
Température maximale: **200 °C**
Corps de pompe: **AISI 304**
Rotor: **AISI 304 /316/ chrome 304 C40/C45**
Stator: **NBR - EPDM - Viton**
Cardan: **AISI 304 – NBR/EPDM/Viton**
Garniture mécanique: **NBR /EPDM/Viton**
Moteurs: **de 3 kw à 4 kw**
Entrée et sortie: **à la demande du client**

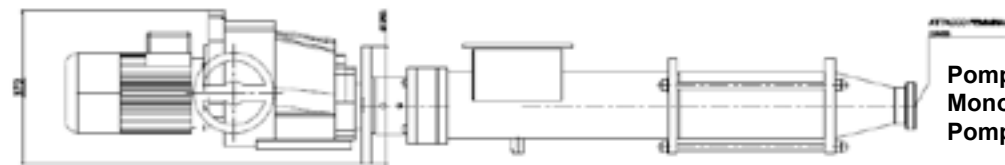


Pompa mono PM con motorizzazione
Mono pump PM with motor
Pompe Mono PM avec moteur

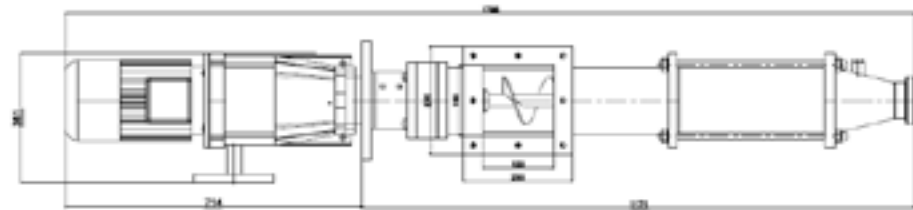

Le misure possono subire variazioni
a seconda del modello
Measurements can vary depending
on the model
Les mesures peuvent varier
en fonction du modèle

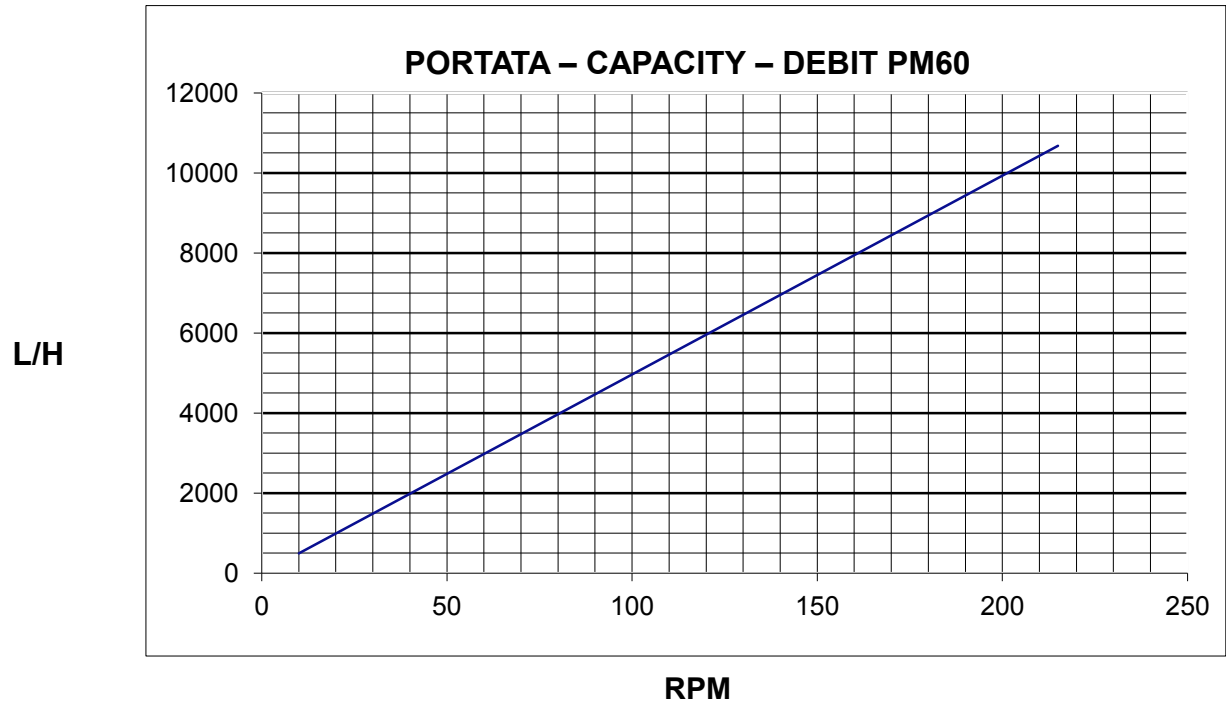

POMPA MONO PM 60 - PM 60 MONO PUMP - POMPE MONO PM 60

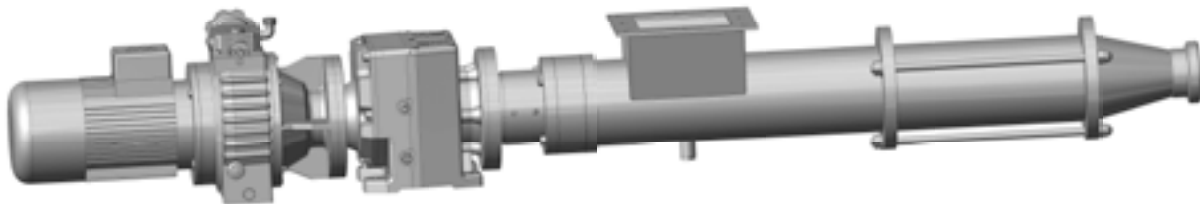

Cod. modelli	Motore	Giri	Componenti aggiuntivi	Portate
PM60-400.XX.000	4KW 4P trif	122-257	riduttore MNHL 30/2	55-116 hl/h
PM60-400.01.000	4KW 4P trif	60-300	variatore meccanico, indicatore gravitazione	27-135 hl/h
PM60-400.00.000	4KW 4P trif	25-275	variatore meccanico, riduttore, indicatore gravitazione	11-123 hl/h
PM60-400.11.000	4KW 4P trif	0-269	variatore elettronico, riduttore MNHL 30/2, pulsanti, servoventola	0-121 hl/h



Type	Motor	Rpm	Additional components	Capacity
PM60-400.XX.000	4KW 4P trif	122-257	adapter MNHL 30/2	55-116 hl/h
PM60-400.01.000	4KW 4P trif	60-300	mechanical variator , gravity indicator	27-135 hl/h
PM60-400.00.000	4KW 4P trif	25-275	mechanical variator, adapter, gravity indicator	11-123 hl/h
PM60-400.11.000	4KW 4P trif	0-269	inverter, adapter MNHL 30/2, buttons, servoventilation	0-121 hl/h



Modèle	Moteur	Tours	Composants Complémentaires	Débit
PM60-400.XX.000	4KW 4P trif	122-257	adapteur MNHL 30/2	55-116 hl/h
PM60-400.01.000	4KW 4P trif	60-300	variateur mécanique, indicateur de gravité	27-135 hl/h
PM60-400.00.000	4KW 4P trif	25-275	variateur mécanique, adapteur, indicateur de gravité	11-123 hl/h
PM60-400.11.000	4KW 4P trif	0-269	contrôle variateur électronique, adapeur, boutons, servoventilation	0-121 hl/h