
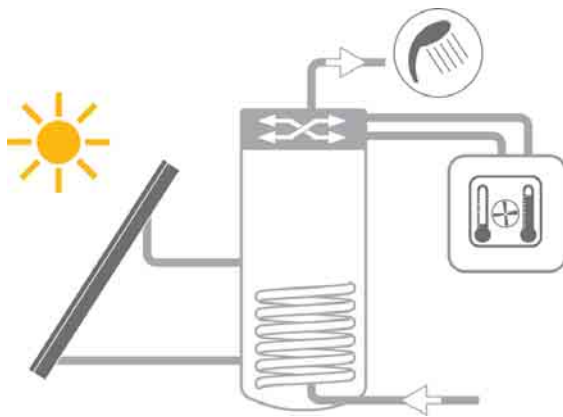


SISTEMA TERMICO SOLARE B2 PDC

SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACQUA CALDA SANITARIA CON INTEGRAZIONE PER POMPA DI CALORE



BOLLY® 2 PDC

INTEGRAZIONE SOLARE PER POMPE DI CALORE



Su richiesta pratica CONTO TERMICO



IMPIEGO

Il sistema termico solare **B2 PDC** rappresenta la più avanzata evoluzione del sistema termico solare più diffuso ed affidabile nella produzione di ACS. Grazie al nuovo gruppo di scambio progettato per le pompe di calore esso prevede il più efficiente sistema di integrazione oggi disponibile.

COLLETTORE SOLARE

- Coibentazione in lana minerale
- Telaio in alluminio anodizzato
- Assorbitore altamente selettivo
- Vetro temprato antigraffio
- Conforme alla norma **UNI EN 12975**

BOLLITORE

- **BOLLY® 2 PDC** da 300 e 500 lt conforme alla norma Europea **EN 12897:2006**
- Acciaio al carbonio
- Rivestimento interno Polywarm®, idoneo per acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 06.04.04, certificazioni di potabilità trattamento interno Polywarm®: ACS - SSICA - DVGW - W270
- UBA - WRAS
- Scambiatore di calore solare fisso Polywarm®
- Gruppo di scambio d'integrazione specifico per pompe di calore
- Coibentazione ad elevato isolamento termico. Rivestimento esterno, coppella superiore e coprifiangia inPVC.

ACCESSORI DISPONIBILI

Vedi pag. Accessori

GARANZIA

- 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita

SISTEMA DI SCAMBIO BREVETTATO



ACCESSORI SU RICHIESTA



Riscaldatori Elettrici



Tubo Precoibentato



Valvola di Bilanciamento



www.cordivari.it/erp
Configuratore energetico per etichetta ErP Ecodesign

Per maggiori informazioni vedi Accessori.


COMPONENTI DEL SISTEMA

DI SERIE

Collettore Solare altamente selettivo	✓
Bollitore BOLLY® 2 PDC	✓
Gruppo di circolazione BASIC: completo di circolatore, centralina elettronica basic, regolatore di flusso, valvola di sicurezza, termometri, sonde di temperatura	✓
Kit vaso di espansione 1x24 lt	✓
Fluido termovettore atossico	✓
Miscelatore termostatico solare	✓
Kit di fissaggio e raccorderia	✓

RICHIEDI SEMPRE DATI CERTIFICATI DA LABORATORI QUALIFICATI CORDIVARI Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign.



BOLLY® 2 PDC

CLASSE ENERGETICA

MODELLO	De	H	A	TESTED ErP
	[mm]			
300	650	1600	1727	C
500	750	1900	2043	C

Per maggiori informazioni e dati tecnici dei bollitori e termoaccumulatori, consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.



SISTEMA TERMICO SOLARE B2 PDC



SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACQUA CALDA SANITARIA CON INTEGRAZIONE PER POMPA DI CALORE





Modello bollitore	300	500	500
Nr° collettori	2 x 2,5 m ²	3 x 2,5 m ²	4 x 2,5 m ²
Superficie totale m ²	5	7,5	10
Tipologia bollitore	BOLLY® 2 PDC		
Nr° persone consigliate	1-6	6-9	9-12



	DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ TF	500B2P 7,5MQ TF	500B2P 10MQ TF
	CODICE	3410316618585	3410316618588	3410316618589


	DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ TP	500B2P 7,5MQ TP	500B2P 10MQ TP
	CODICE	3410316618685	3410316618688	3410316618689

	DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ INCAS.	500B2P 7,5MQ INCAS.	500B2P 10MQ INCAS.
	CODICE	3410316618285	3410316618288	3410316618289

ESECUZIONI SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ TF OR	500B2P 7,5MQ TF OR	500B2P 10MQ TF OR
				

	DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ TP OR	500B2P 7,5MQ TP OR	500B2P 10MQ TP OR
				

	DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ VT	500B2P 7,5MQ VT	500B2P 10MQ VT

SISTEMI SENZA KIT DI FISSAGGIO CON COLLETTORI VERTICALI

DESCRIZIONE MODELLO	300B2P 5MQ SZ CARP.	500B2P 7,5MQ SZ CARP.	500B2P 10MQ SZ CARP.
CODICE	3410316618385	3410316618388	3410316618389

Kit di fissaggio e ulteriori componenti, vedi Accessori..