ITA Ideale per i produttori che vogliono lavorare le olive subito dopo la raccolta e quindi ottenere un olio extravergine di oliva di alta qualità. Produce 30-40 Kg di olive/ora ed è indicato per una produzione giornaliera nelle 8 ore di circa 200-300 Kg. È dotato di un frangitore a coltelli, di una gramola orizzontale e di un decanter innovativo a 2 fasi. Di serie monta l'inverter per la regolazione dei giri dell'immissione pasta, il flussimetro di dosaggio acqua, il kit di lavaggio cilindro e l'inverter per la regolazione velocità della coclea d'immissione pasta al decanter. Gli ugelli del decanter sono fissi.
Lavorazione con generatore di corrente. Potenza min 10 kW

Voltaggio standard: Monofase 220V 3 Kw 50 Hz (presa 3 poli - 16 Ampere)

Optional :
- Pompa PSS.1 per scarico sansa
- Voltaggio speciale
- Riscaldamento nell'intercapedine delle gramole tramite resistenza elettrica (senza visualizzatore della temperatura)

ENG Ideal machine for producers who want to process their olives immediately after harvesting in order to obtain high-quality extra virgin olive oil. It can process 30-40 kgs of olives per hour and is recommended for a daily production of approximately 200-300 kgs in 8 hours. Equipped with knife crusher, horizontal malaxer and innovative 2-phase decanter. Also equipped with inverter for the regulation of paste inlet revolutions, flow meter for water dosage, drum washing kit and inverter for adjusting the speed of the paste-feeding auger to decanter. Fixed decanter nozzles.
Process with a current generator. Minimum power 10 kW

Standard voltage: Single Phase 220V 3 Kw 50 Hz. (3 poles - 16 Ampere socket)

Optional accessories:
- PSS.1 waste discharge pump
- Special voltage
- Heating system with electric resistance in the malaxer interstice (without temperature display)

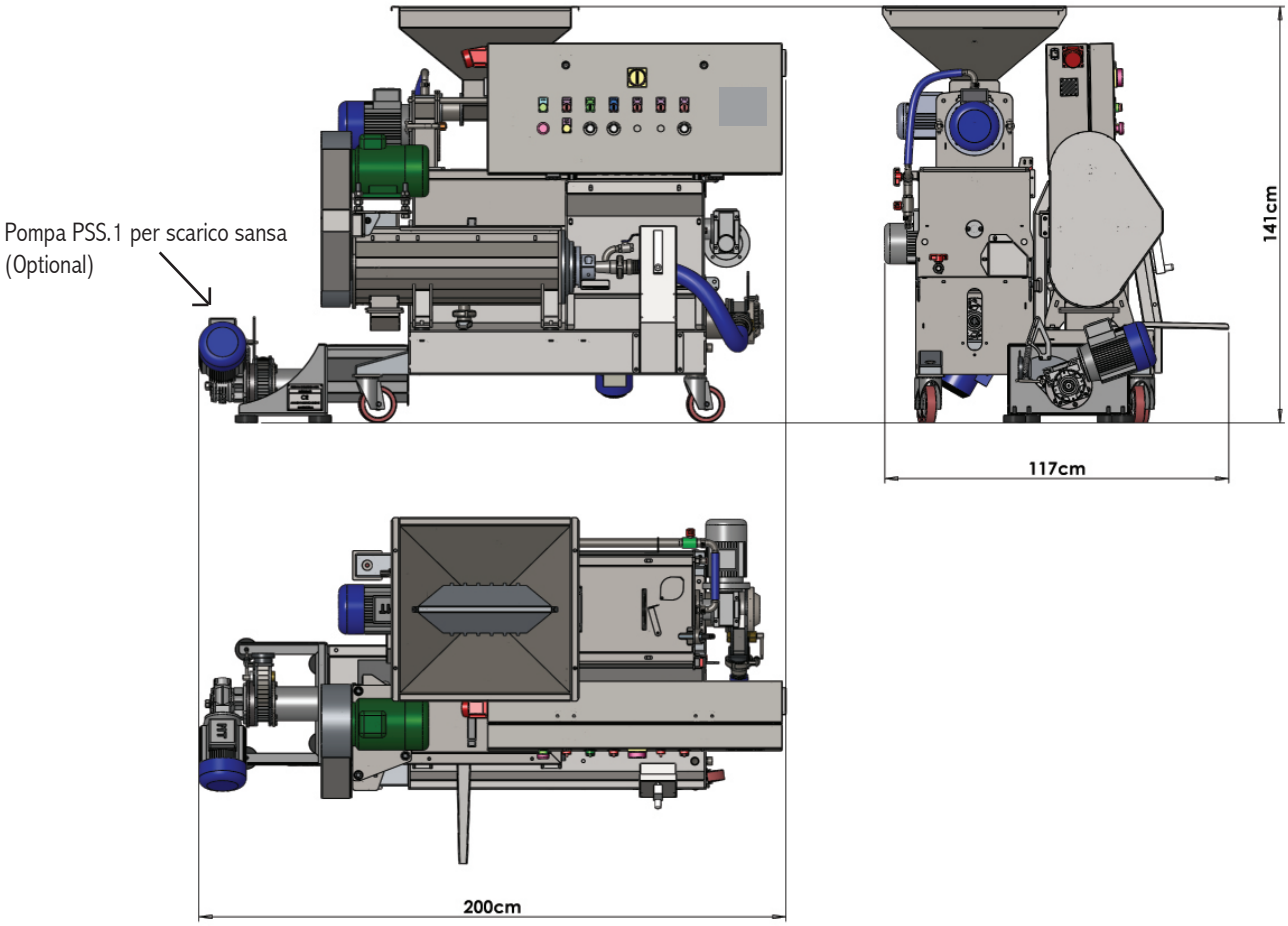

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PRODUZIONE ORARIA (Kg/h) HOURLY PRODUCTION (Kg/h)	POTENZA (kW) POWER REQUIREMENTS (kW)	CAPACITA' GRAMOLA (Kg) MALAXER CAPACITY (Kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
30-40	3 MF	da 100 kg senza divisorio e senza sensore di livello 100 Kgs without divider and level sensor	330